

NORSK

PRODUKTBLAD RAMPLINE®PARK
PLAN- OG SIDETEGNING
SIDE 1/2



Produktserien er TÜV-sertifisert
og iht NS EN 1176-1:2017

RAMPLINE®
UNIK SLAKKLINESYSTEM



Tilrettelagt for personer
med nedsatt funksjon



Designet for lek og trening
for alle aldersgrupper 3+

For mer informasjon se www.rampline.no



RAMPLINE®PARK slakk line system

Rampline®Park gjør balanselek og trening på line lett tilgjengelig med all sikkerhet ivaretatt. Den lave høyden (45 cm) gir enkel tilkomst og trygghet også for nybegynnere. En solid konstruksjon med stram og dynamisk line gir et unikt, spennende og solid apparat for balanselek og slack-lining for alle aldersgrupper.

De to rampene er av varmgalvanisert og pulverlakkert stål polstret med gummimatter. Linen er pvc-belagt nylon, 35 mm bred 4.10 m lengde. Linen er enkel å montere og stramme. Må påberegnes å byttes 1-2 ganger per år.

Rampline®Park leveres klargjort til forankring i betong B30. Produktet er tilpasset montering i helstøpt gummidekke. Monteringstid ca 45 minutter, 1 person. Monteringsanvisning medfølger produktet.

/ MERK /


FLERE RAMPLINES SATT SAMMEN

Flere apparatet kan plasseres flere sammen som en enhet/gruppe iht EN 1176-1:2020 / 3.20




PRODUKTBLAD RAMPLINE®PARK
 PLAN- OG SIDETEGNING
 SIDE 2/2


Alle mål er i cm

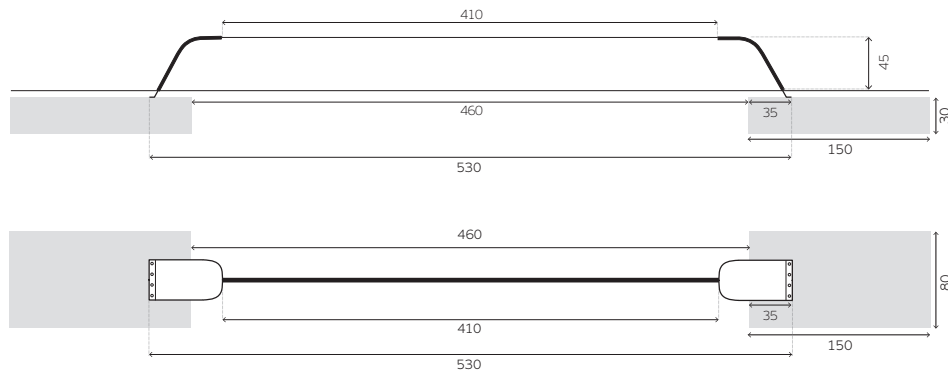

BETONGFUNDAMENT: Apparatet forankres i betongfundamenter minimum B30 med minimum størrelse 150 x 80 x 30 cm.

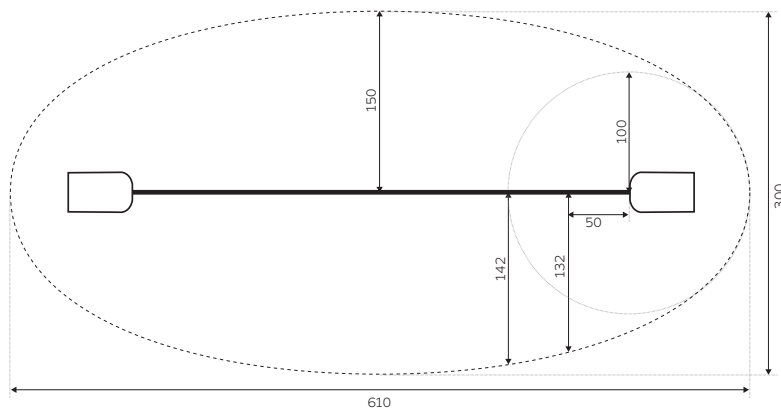

STØTDEPENDE UNDERLAG: Påkrevd støtdempende underlag som illustrert over. Rampline AS anbefaler 6 cm tykkelse.

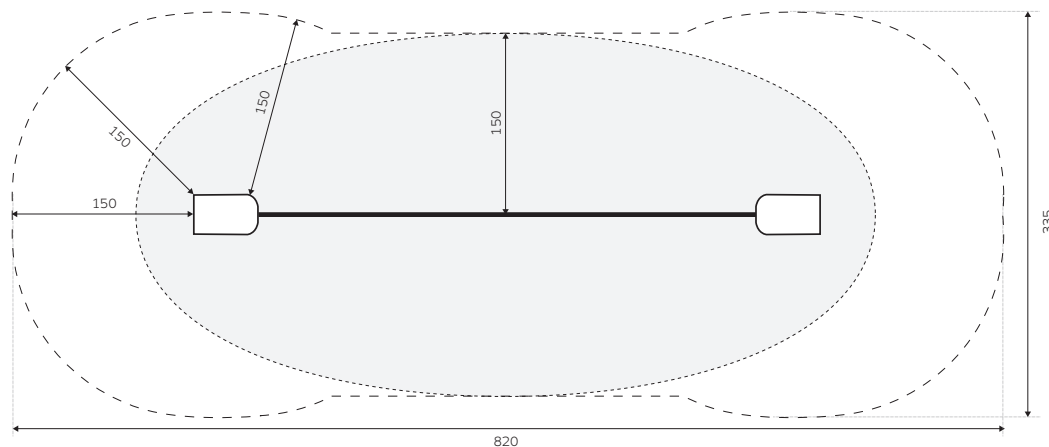

SIKKERHETSSONE: Påkrevd sikkerhetssone/fallsone er 1.5 m ut fra alle ytterkanter på apparatet, som illustrert over. Det er ikke krav om støtdempende underlag i sikkerhetssonen. Sikkerhetssonen skal være fri for hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade. Ref NS EN 1176-1:2017 / 4.2.4.8