

Stolper Ø=160/180

Gulv fastgøres efter montageprincip 54.

Tag fastgøres efter montageprincip 55.

Klatreplade monteres efter montageprincip 53.

Net fremstillet i taifuntov monteres efter montageprincip 4.



Brandmandsstang og rutscherør udføres i rustfri stål Ø 38 mm og monteres efter montageprincipper 28 og 29.

Forstækning ved brandmandsstang montageprincip 56.

Fundament og afmærkning montageprincip 19.

Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul til både stolper og udstyr.

Fri faldhøjde: 1,8 m

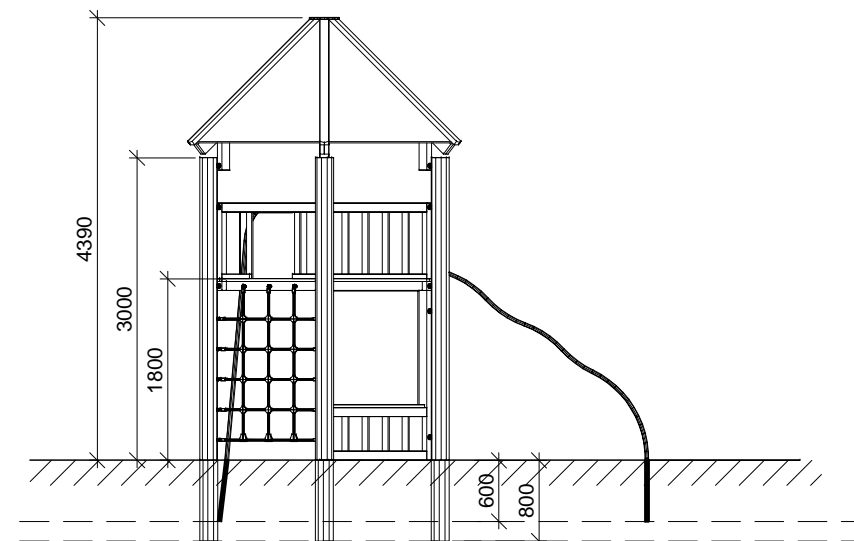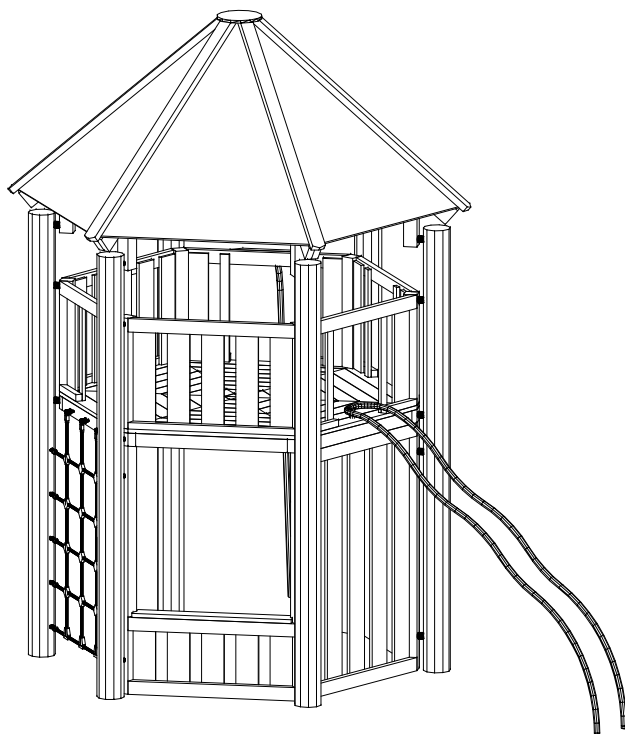

Stolper/stål skal støbes fast

