

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

stilum GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Conradi + Kaiser GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielplatzgeräte
Kleinkinderserie „stilum play“, Karussell
Playground equipment
Small children series «stilum play», Carousels



Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1176 Beiblatt 1: 2009-01, DIN EN 1176-1: 2008-08,
DIN EN 1176-5: 2008-08,
Berichtigungen: 2008-10 und -12
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13181313
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3516 2954
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4149/13

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2016-01-28
bis / *until* 2020-06-11



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-01-28

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 7
Annex 1, page 5 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181313

Typbezeichnung:
Type designation:

Karussell MAGIKA

Art.-Nr. 514023401

Beschreibung:
Description:


Zauberhutförmiger Drehkörper bestehend aus einem auf einer Drehscheibe (Ø 710 mm) montierten Kegel aus Gummiformteil (Ø 345 mm, Höhe 390 mm). Überzug aus orangefarbenem rutschhemmendem EPDM, Rand der Drehscheibe aus Edelstahlrohr (Ø42,4 mm, Stärke 3,25 mm). Die Höhe der Karussellunterseite über dem Boden beträgt ca. 110 mm. Grundplatte (300 mm x 300 mm x 12 mm) mit angeschweißtem Standrohr. Die Bodenplatte wird mit Schraubankern am Bodenfundament aus Beton befestigt.

Technische Daten:
Technical Data:

Außenabmessungen: Ø 810 mm x 580 mm (D x H)
Fundament aus Beton: 600 mm x 600 mm x 400 mm
Fundamentüberdeckung: keine
Mindestraum: Ø 4800 mm
Freie Fallhöhe: ca. 160 mm.

Prüfunterlagen:
Documentation:

Prüfmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung,
PAK-Analyseergebnisse

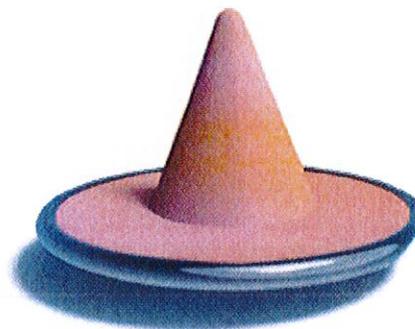

Essen, 2016-01-28



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter