



PL	INSTRUKCJA MONTAŻU	Nazwa	Stojak rowerowy A01 z poprzeczką	Nr kat.	5441Z_G50cm
ENG	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	Product	Bicycle Stand A01 with bar	Cat. no.	
DEU	MONTAGEANLEITUNG	Name	Fahrradständer A01 mit Querstange	Art.-Nr.	

5441Z_G50cm



Wiek użytkowników Age of users Altersgruppe	Ilość użytkowników Number of users Anzahl der Benutzer	Przeznaczenie urządzenia Purpose of device Bestimmung des Spielgerätes	Zgodność z normą In accordance with the standard Geltende Norm
-	-	do zabawy na zewnątrz for outdoor playing zum draußen Spielen	-
NOVUM Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 2a, 12-100 Szczytno		e-mail: kontakt@novum4kids.pl e-mail: export@novum4kids.com	www.novum4kids.pl www.novum4kids.com

Nawierzchnia / Safe surface / Fallschutzbelag			441Z_G50cr
	Materiał Material Material		Min. wysokość warstwy Min. layer thicknesses Min. Schichtöhe
h<0,6 m	Beton / Concrete / Beton Nawierzchnia bitumiczna / Bituminous surfacing / Bituminöse Oberfläche		
h≤1 m	Gleba / Topsoil / Boden Darń / Turf / Grasnarbe		
h≤2 m	Kora / Bark / Borke	20÷80 mm	300
	Wióry / Wood chips / Holzhackschnitzel	5÷30 mm	
	Piasek / Sand / Sand Żwir / Gravel / Kies	0,25÷8 mm	
h≤3 m	Kora / Bark / Borke	20÷80 mm	400
	Wióry / Wood chips / Holzhackschnitzel	5÷30 mm	
	Piasek / Sand / Sand Żwir / Gravel / Kies	0,25÷8 mm	
h≤3 m	Nawierzchnia syntetyczna / Synthetic granulates / Synthetische Oberfläche		wg danych producenta acc. to the manufacturer's data nach Andaben des Herstellers
Posadowienie / Foundation / Gründung			441Z_G50cr



lub
or



UWAGA:

- Kotwy montowane do płyty betonowej za pomocą kołków rozporowych lub kotew chemicznych!

WARNING:



- Anchors mounted to a concrete slab with dowels or chemical anchors!



Beton / Concrete / Beton: **min. C16/20** - **0,00 m³**


W celu kontroli fundamentów należy usunąć nawierzchnię bezpieczną / piasek / żwir etc.


In order to control the foundations, remove the safe surface (sand, gravel, etc.)

Um die Fundamente zu überprüfen, entfernen Sie den Fallschutzbelag: Sand/ Kies etc.

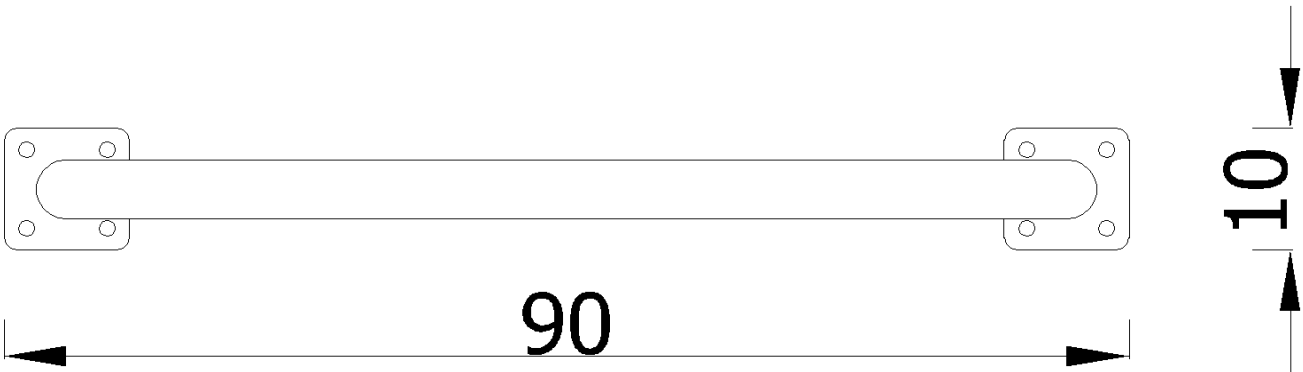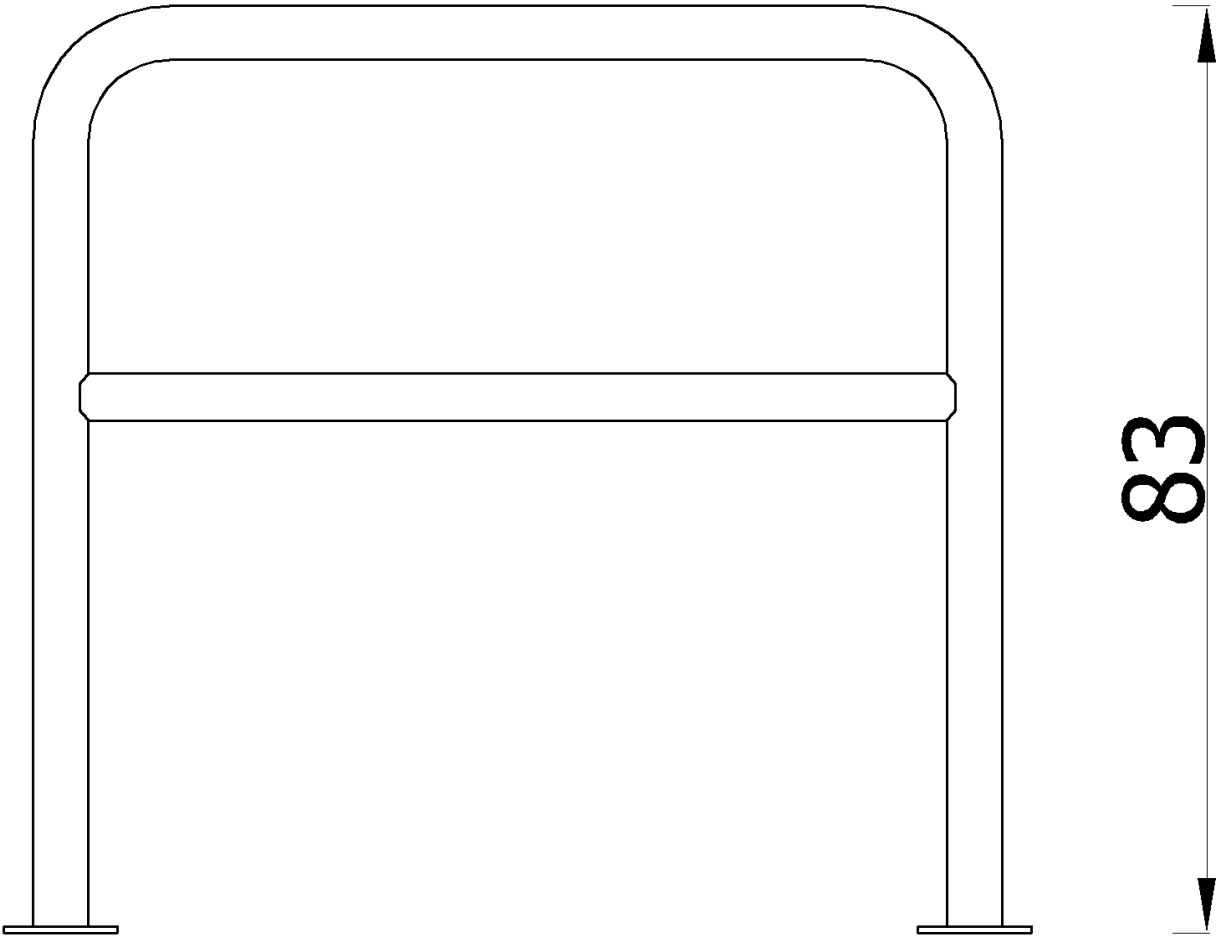

	0,9x0,1x0,83 (AxBxH) [m]		14 kg		0,9x0,1x0,83 (AxBxH) [m]		14 kg
--	-----------------------------	---	-------	---	-----------------------------	---	-------

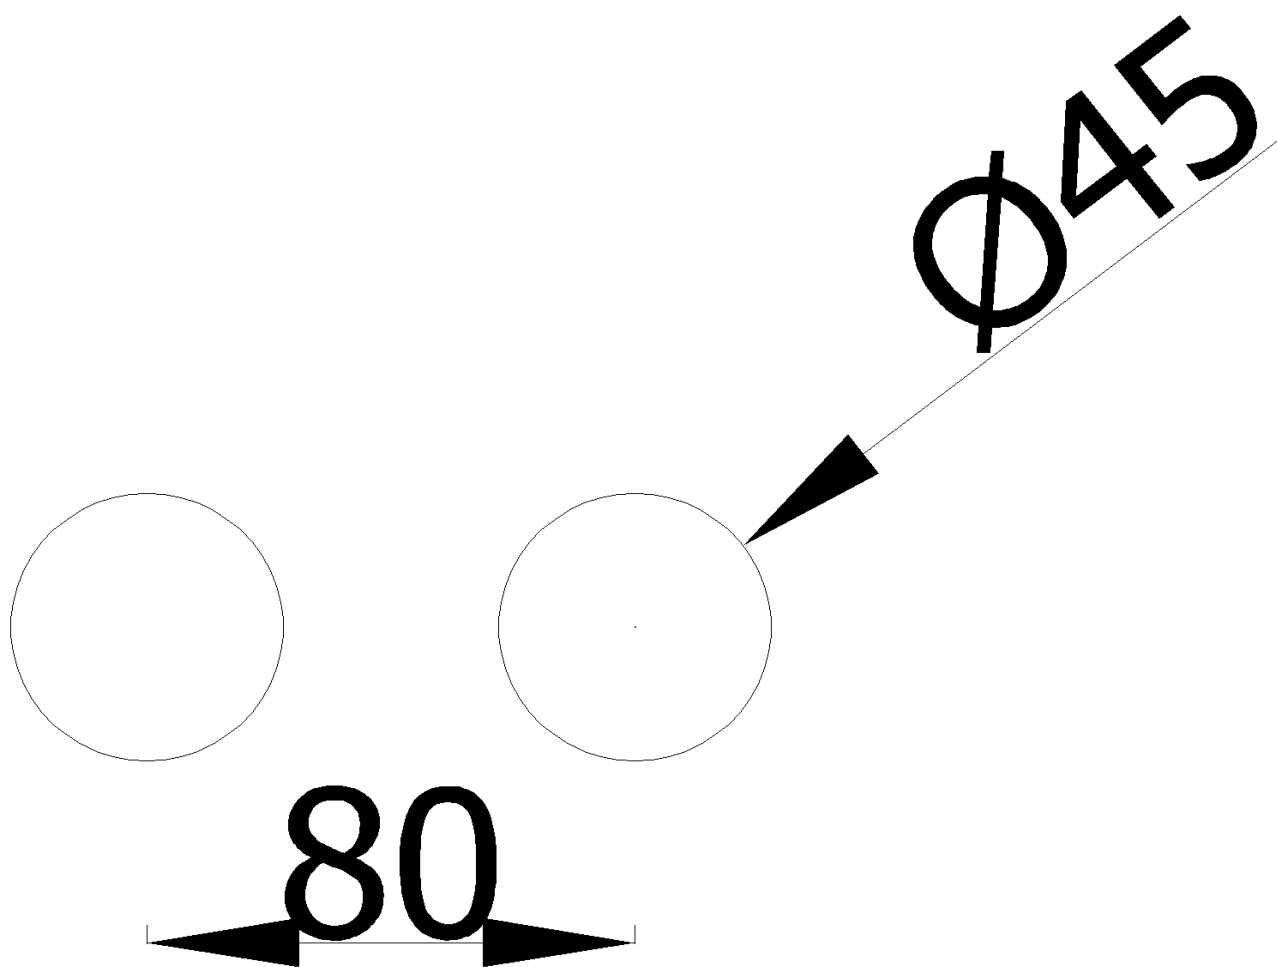

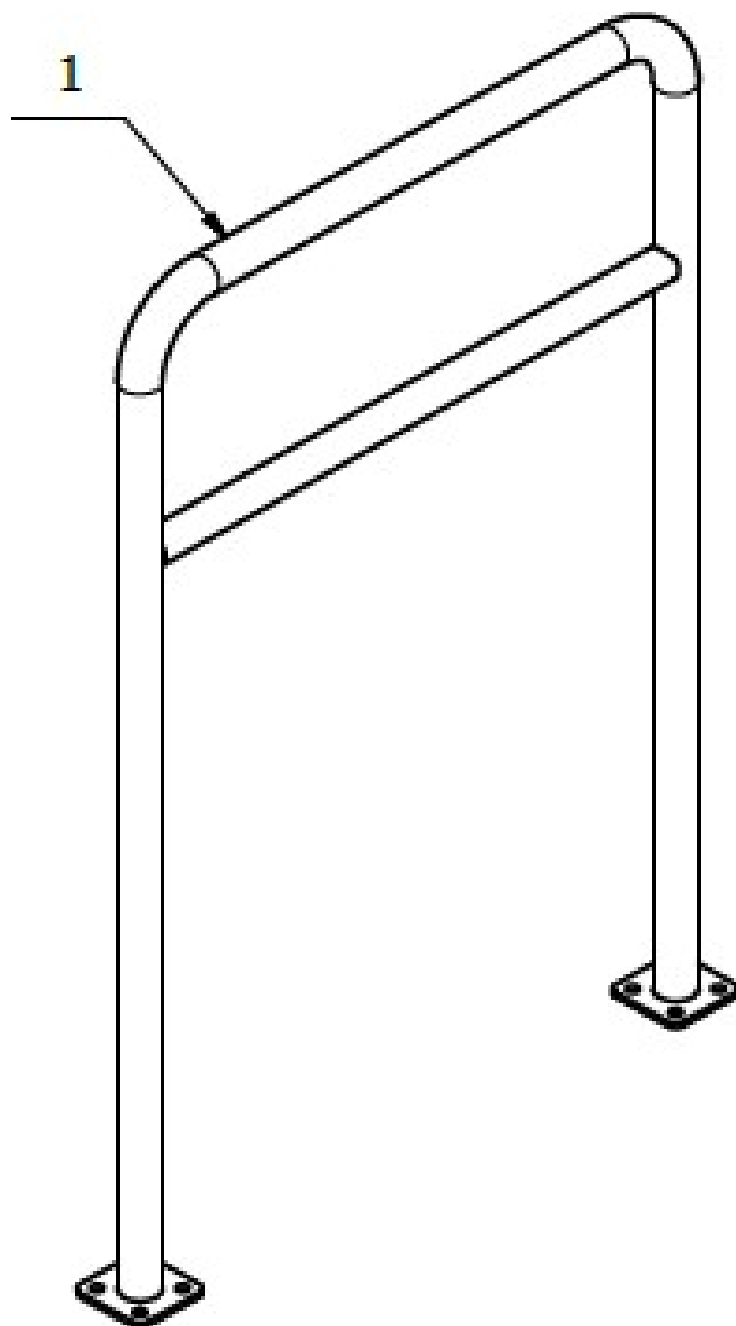

Części zamienne dostępne u producenta.
Stosować klej do gwintów w połączeniach
śrubowych.

Spare parts available from the manufacturer.
Use thread glue in screw connections.

Ersatzteile beim Hersteller erhältlich.
Gewindekleber für Schraubverbindungen
verwenden.

1	L5441_002	1
Lp.	Nr części	Ilość
No.	Art. Nr.	Quantity
	Part No.	Anzahl
	Teile-Nr	

Narzędzia / Tools / Handwerkzeug

441Z_G50cr



5 m

30 m



2,5 m

60 cm

100 cm



7 mm

13 mm

17 mm

19 mm

24 mm



13 mm

17 mm

19 mm

24 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

T40

T45

