
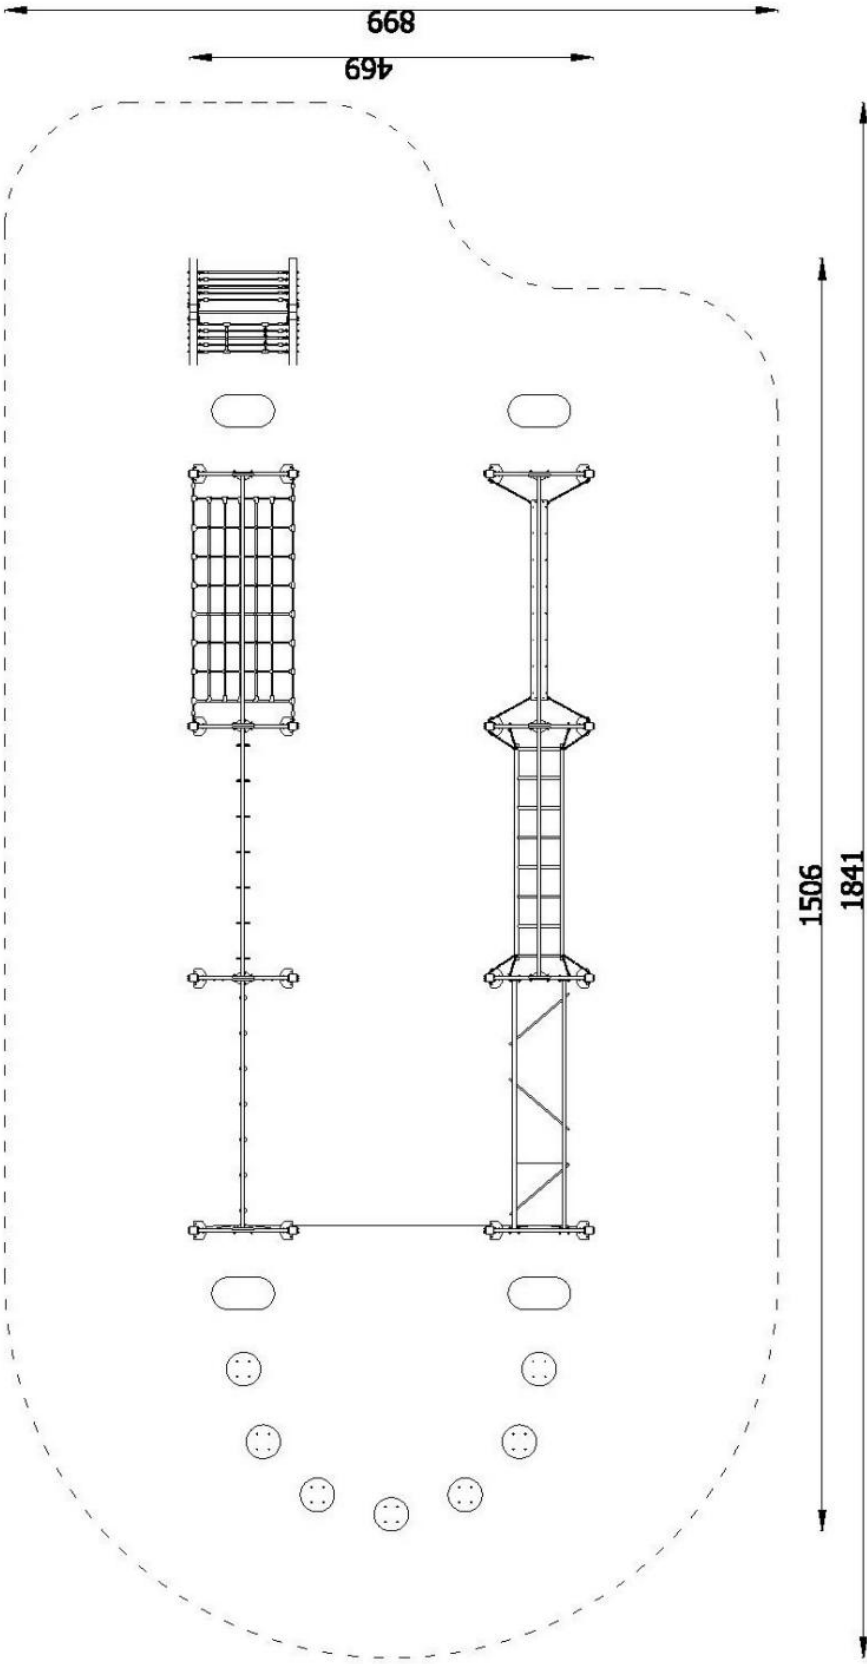
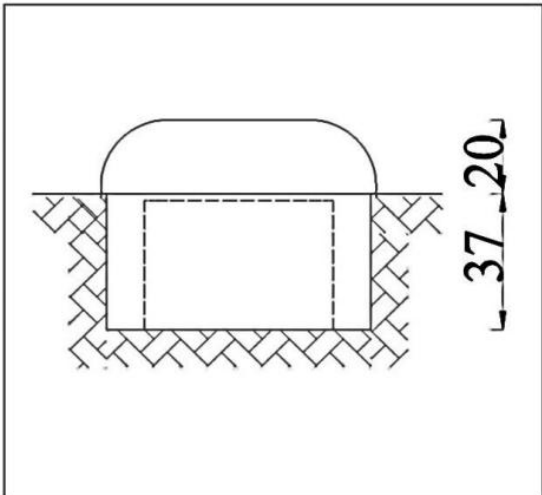
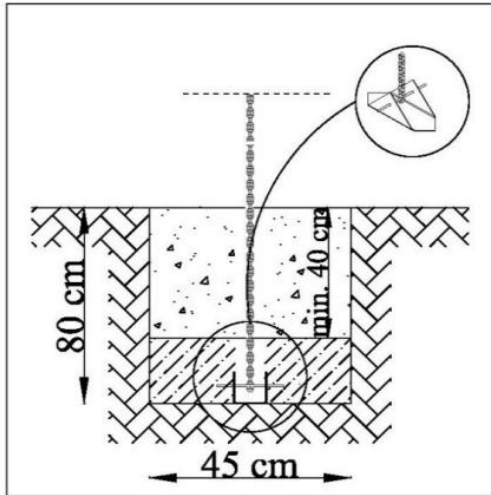
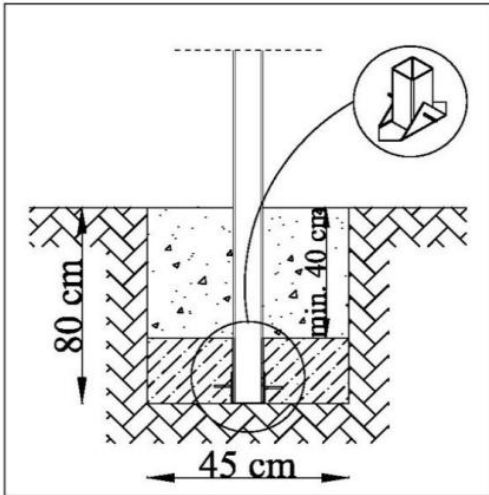
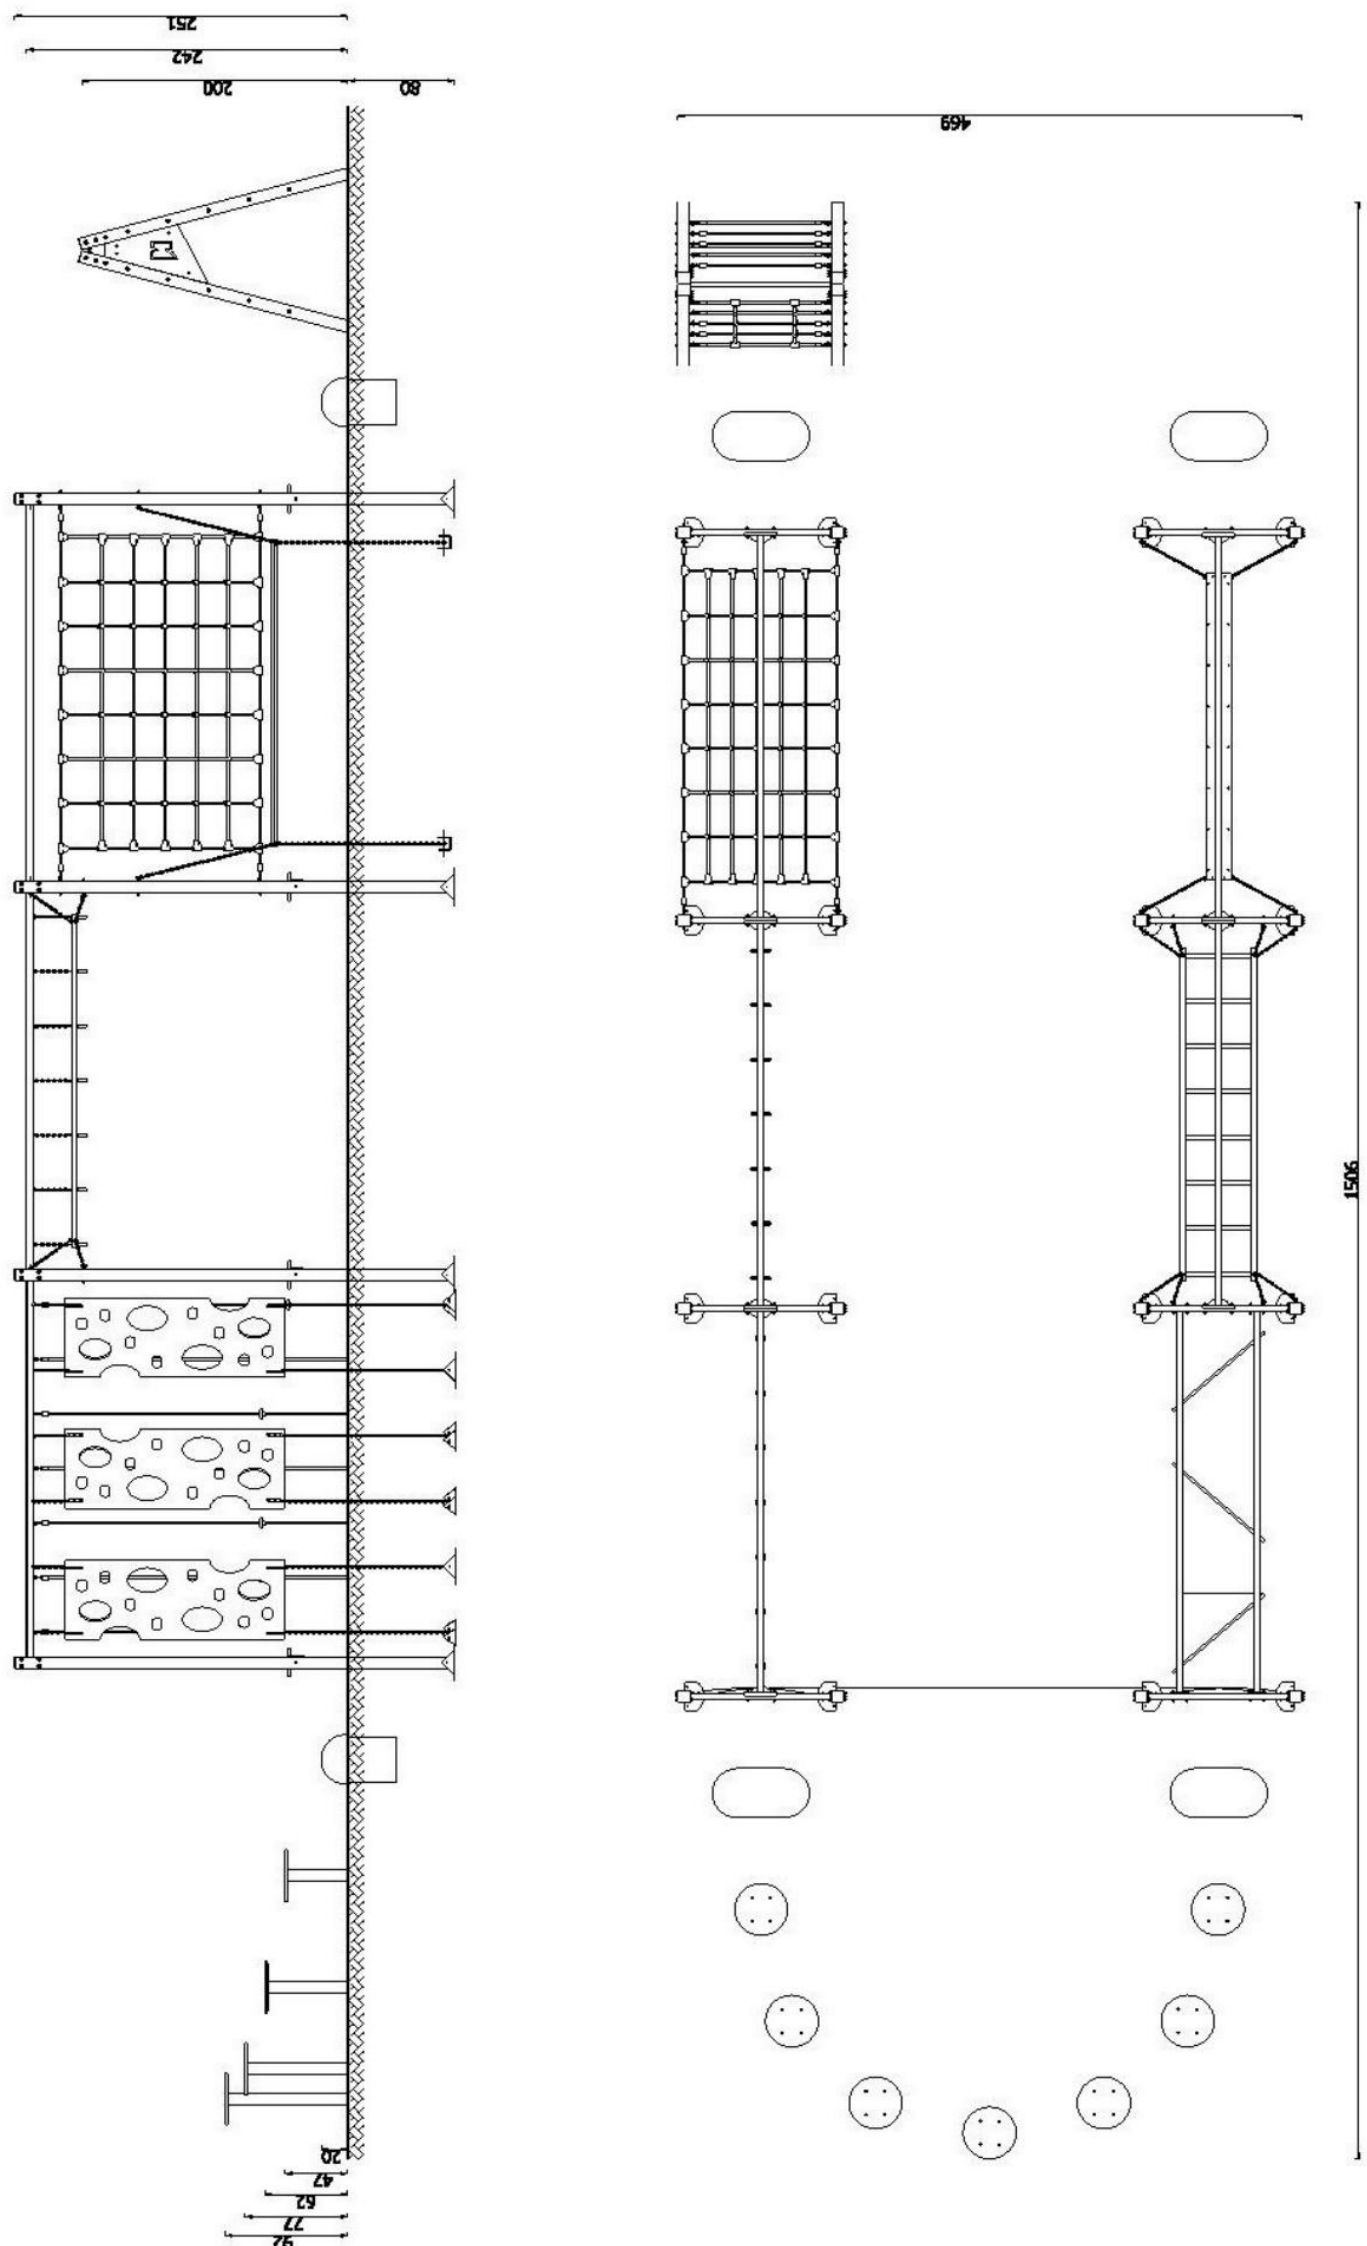




	PL	INSTALLASJONSINSTRUKSJONER	Navn	NinjaWorkout-startsett	Varenr.	7603
	ENGL	MONTERINGSINSTRUKSJONER	Produkt	NinjaWorkout-startsett	Katt. ja.	
	DEU	MONTAGEANLEITUNG	Navn	Ninja treningsstartsett	Art.-nr.	
7603 						
Brukerens alder Alder på brukere Altersgruppe	Antall brukere Antall brukere Anzal the Benutzer	Formål med enheten Formål med enheten Spillernes beste immunitet	Overholdelse av standarden I henhold til standarden Standarden er			
12+	8	for utendørs moro for utendørs lek til mørkelekene	EN 16630:2015-06			
NOVUM Sp. z o. o. Gnieźnieńska 2a, 12-100 Szczytno			e-post: kontakt@novum4kids.pl e- post: export@novum4kids.com		www.novum4kids.pl www.novum4kids.com	

Sikkerhetssone			7603
OBS / ADVARSEL / ACHTUNG: NO Hvis settet inkluderer en lysbilde, bør settet plasseres på en slik måte at glidebunnen er på nordsiden, dvs. på den siden som ikke utsettes for sollys, for å hindre at sokkelen varmes opp for mye. NOR Hvis det er en skli i settet, bør det installeres fra nordsiden, dårlig solfylt side for å unngå mulige farer (forbrenninger) ved direkte hudkontakt. DEU Skal du leke på en lekeplass på en skole er det samme opplegget på plattformen, lekeplassen ligger på nordsiden, dh. på den andre siden, i større størrelse oppvarmingen av Rutschbahn til området rundt.			
			
Montering i henhold til områdeutviklingsplan. Montering i henhold til arealplan. Montering av plantegningen			
Sikker overflate / Sikker overflate / Sikker overflate			
Sone	Maks. fallhøyde	Overflateareal	Sikker sone omkrets
Sone	Overflateareal	Maks. fallhøyde	Perimetersikkerhetssone
Sone	Maks. Fallhöhe	Fläche	Fallvernområde
OG	-	-	48,50 m
B	-	-	
C	2,42m	147,20 m²	


Overflate / Trygg overflate / Fallschutzbelag				7603
	Materiale Materiale Materiale		Min. laghøyde Min. lagtykkelser Min. Noter	
h<0,6m	Betong / Betong / Betong Bituminøs overflate / Bituminøs overflate			
hÿ1 m	Jord / Matjord / Boden Daro / Turf / Grasnarbe			
hÿ2 m	Bark / Bark / Borke	20÷80mm	300	
	Flis / Trespon / Holzhackschnitzel	5÷30 mm		
	Sand	0,25÷8 mm		
	Grus / småstein	2÷8 mm		
hÿ3 m	Bark / Bark / Borke	20÷80mm	400	
	Flis / Trespon / Holzhackschnitzel	5÷30 mm		
	Sand Grus / småstein	0,25÷8 mm		
hÿ3 m Syntetisk overflate / Syntetiske granulater / Syntetisk toppoverflate			i henhold til produsentens data iht. til produsentens data til den andre siden av heroldene	
Fundament / Grunn				7603
				
Betong / Betong / Betong: C16/20 - 2,10 m³				
For å inspisere fundamentene må sikkerhetsoverflaten / sand / grus etc. fjernes. For å kontrollere fundamentene, fjern den sikre overflaten (sand, grus, etc.) I det grunnleggende som skal undersøkes, undersøk Fallsikringsvurderingen: sand/pollen etc.				

Dimensjoner / Størrelse					7603		
 Technical drawing of the 7603 machine showing side, front, and rear views with dimensions. Side view dimensions (top): 200, 242, 251, 80. Side view dimensions (bottom): 20, 47, 62, 77, 92. Front view dimensions: 469. Rear view dimensions: 1506.							
	4,69x15,06x2,51 (AxBxH) [m]		1100 kg		1,27x1,25x2,03 (AxBxH) [m]		115 kg

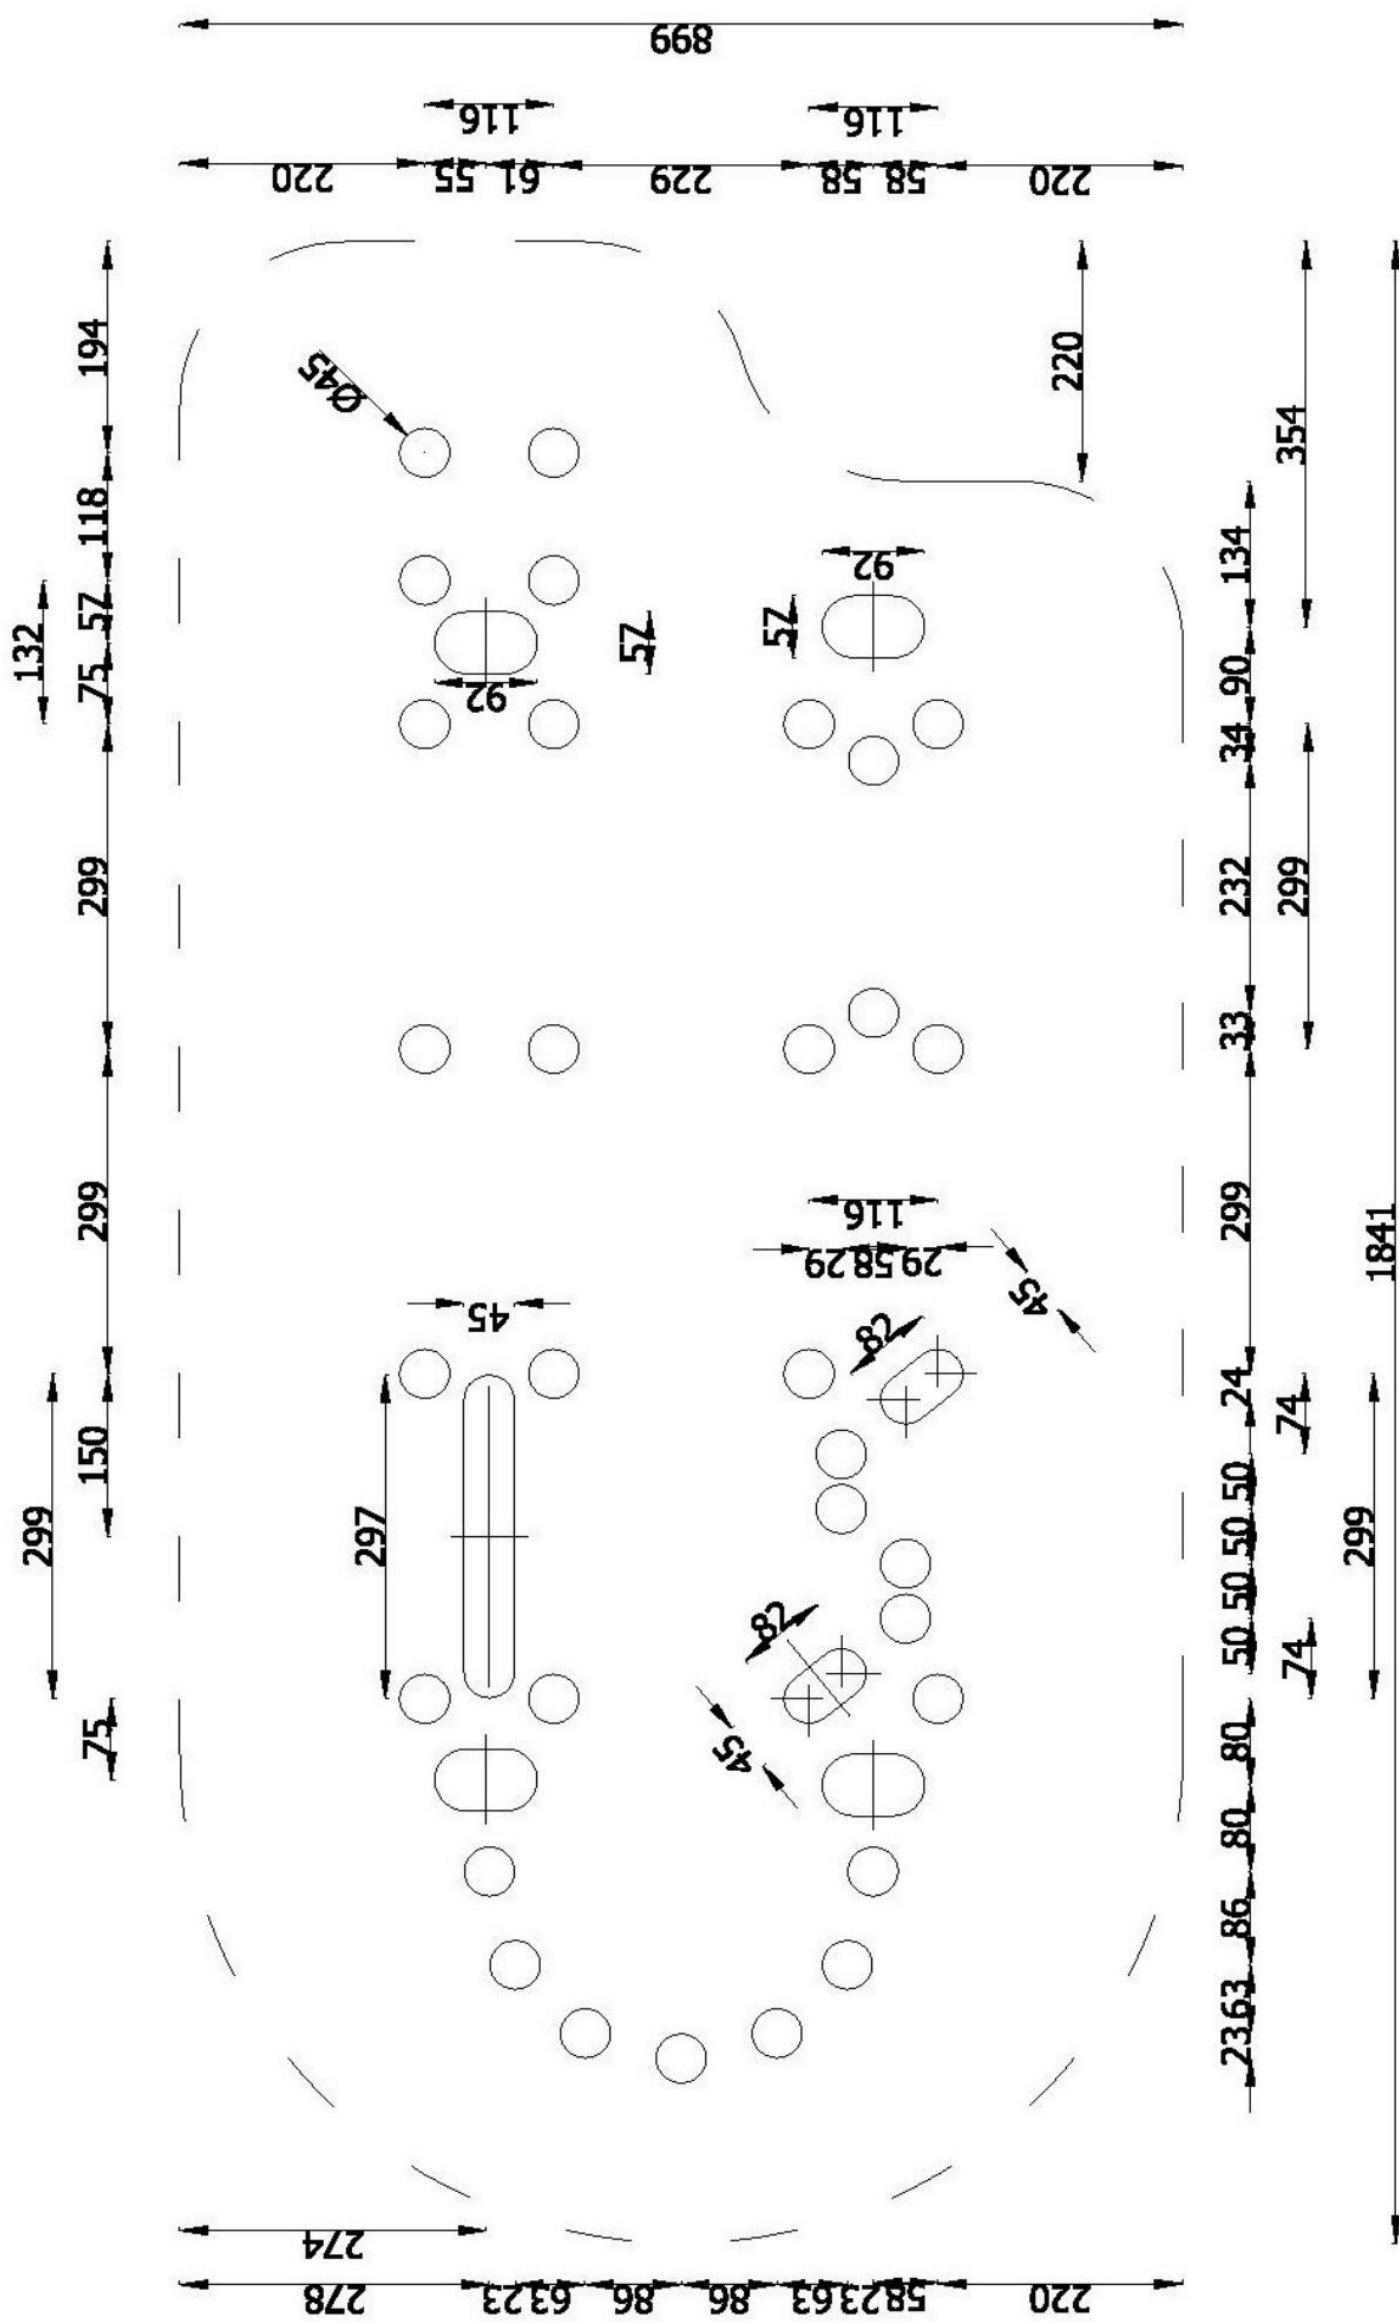

Settet / dette settet

7603

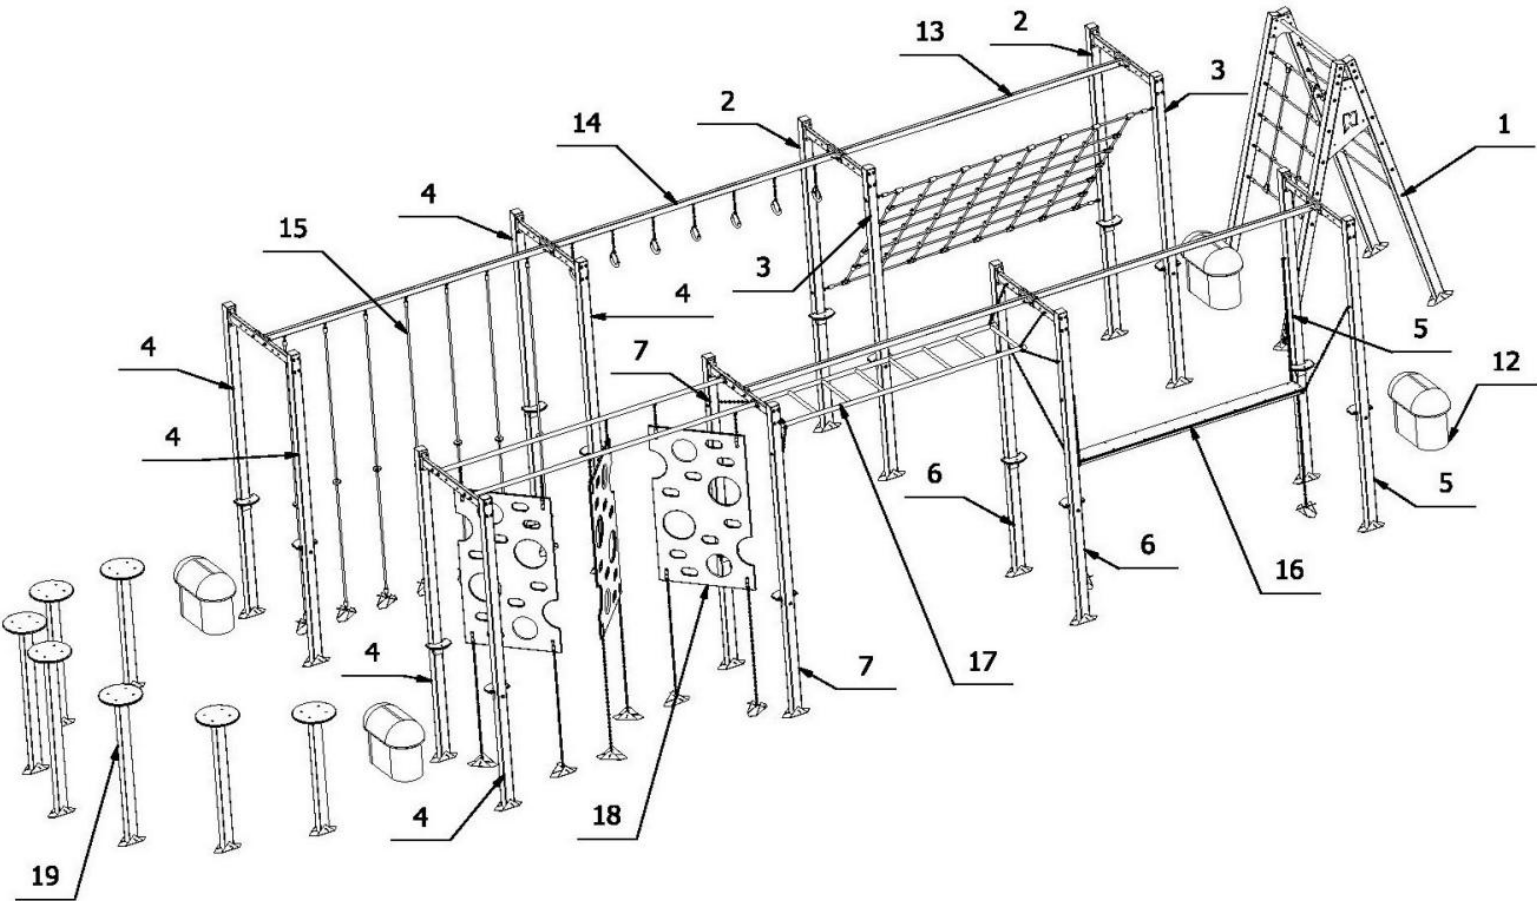


Reservedeler tilgjengelig fra produsenten.
Bruk gjengelim i bolteforbindelser.

Reservedeler tilgjengelig fra produsenten.
Bruk gjengelim i skruforbindelser.

Reservedeler for lederen for øyeblikket.
Viklepinne for skrukobling er tilgjengelig.

26	DIN7337 A5x10 AL	16
25	8912 001	48
24	8912 212	16
23	DIN986 M10 A2	160
22	DIN127 10 A2	160
21	ISO7093 10 A2	80
20	8816 130 A2	80
19	76224	1
18	76116	1
17	76121	1
16	76115	1
15	76126	1
14	76118	1
13	76125	1
12	76200	4
11	L7600 104	8
10	L7600 012	16
9	8850 002	35
8	B 8802 027	35
7	P 7600 104	2
6	P 7600 105	2
5	P 7600 106	2
4	P 7600 103	6
3	P 7600 107	2
2	P 7600 108	2
1	76207	1
Ingen. Ja. Art.nr.	Del nr. Teile-No.	Mengde Antall Anzahl

Verktøy / Håndverktøy																7603	
																	
								5m	30m								
																	
2,5m				60 cm	100 cm												
																	
				7 mm								13mm	17mm	19mm	24mm		
																	
13mm	17mm	19mm	24mm	4mm	5mm	6mm	8mm	T40				T45					
																	

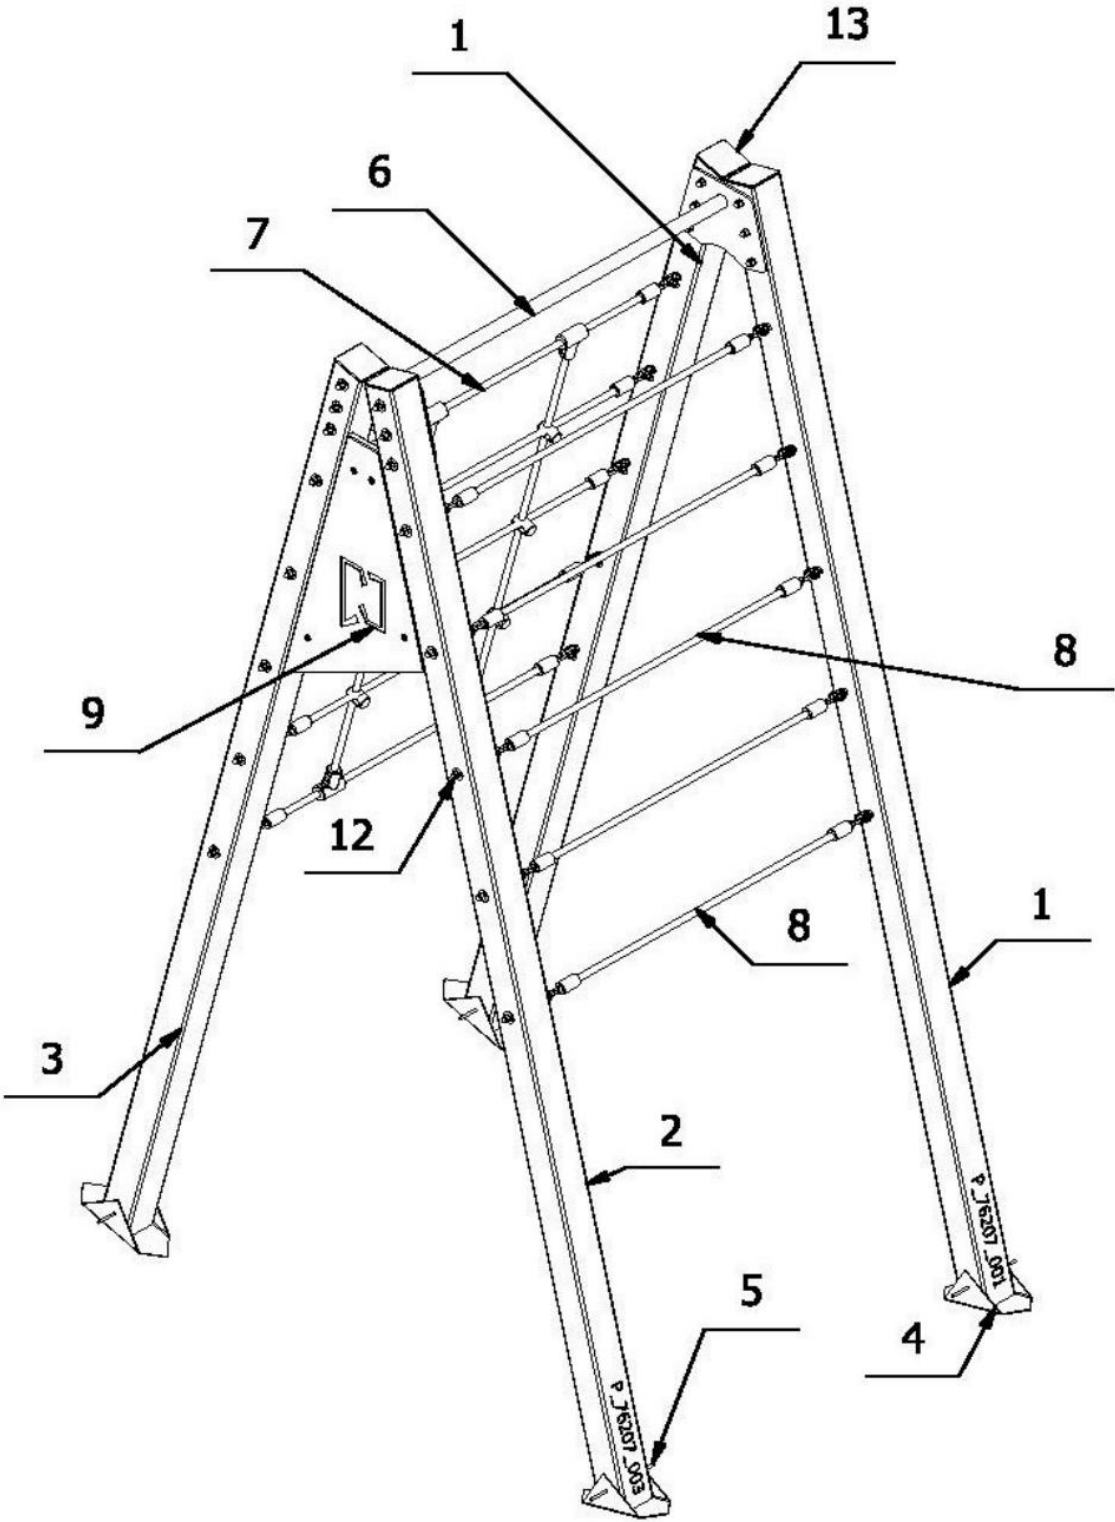

21	ISO7380 2 M8x16 A2	80
20	ISO7093 8 A2	80
19	8816 130 A2	1
18	B 8801 005	1
17	ISO7380 2 M8x30 A2	1
16	ISO7089 8 A2	1
15	DIN986 M8 A2	1
14	L8804 M10x110 A2	1
13	8912 212	1
12	DIN986 M10 A2	4
11	DIN127 10 A2	8
10	ISO7093 10 A2	16
9	E 76208 002	16
8	L76207 003	16
7	L76207 005	2
6	L7600 103	2
5	8850 002	2
4	B 8802 027	6
3	P 76207 002	2
2	P 76207 003	2
1	P 76207 001	1
Ingen. Ja. Art.nr.	Del nr. Del nr. Teile-No.	Mengde Antall Anzahl

