



Monteringsvejledning for basketstativ, Model

Street-Master 652810 , 11, 13, 14 Goliath 652812

Stykliste :

1 stk. nedstøbningsbøsning
1 stk. søjle 100x100x3x3000
1 stk. udlæggerarm 900 mm
2 stk. forstærkerstænger 910mm
1 stk. monteringsplade
1 stk. basketplade 900x1200
1 stk. basketkurv
1 stk. basketnet
4 stk. maskinbolt 12x130 mm
Udhæng på søjle
4 stk. maskinbolt 10x70 mm
Til kurv v/ny fiberplade (652843)
2 stk. maskinbolt 10x25 mm
Til forstærkerstænger v/Goliathplade (652845)
4 stk. maskinbolt 10x45 mm
Til kurv v/træplade (653164)
1 stk. maskinbolt 8x120 mm
Til forstærkerstænger på udhæng
2 stk. bræddebolt 8x35 mm
Til forstærkerstænger v/træplade (653164)
2 stk. maskinbolt 8x70 mm
Til forstærkerstænger v/ny fiberplade (652843)
4 stk. møtrik 12 mm
3 stk. møtrik 8 mm
6 stk. møtrik 10 mm
4 stk. spændskive 12 mm
3 stk. spændskive 8 mm
6 stk. spændskive 10 mm
1 stk. plastendeprop 100x100 mm

Trin 1

Grav ud til nedstøbning af bøsning .Min.70x70 cm
Dybde 90cm fig. 1
Støbning tørrer min. 4 døgn

Trin 2

Monter udlæggerarmen på søjlen med monteringspladen
Brug 12x130 mm bolte + spændskive/møtrik
Spænd ikke fast (fig 2 pos 1)

Trin 3

Monter plade og kurv på udlæggerarm
Brug 10x70 mm bolt + spændskive/møtrik (pos 2)
Monter forstærkerstængerne på udlæggerarm
Brug 8x120 mm bolt + spændskive/møtrik (pos 3)
Enderne på forstærkerstængerne bukket så de passer til hullerne på basketplade
Brug 10x25 mm bolt + spændskive/møtrik (pos 4)


Trin 4

Flyt udlæggerarm med monteringsplade til den ønskede højde og spænd fast

Reglementeret Seniorhøjde er 3,05 m til ringens overkant Juniorhøjde er 2,60 m

Parametre for beton :

Styrke : 20 mn/m
Sætmål :60-100 mm
Ærtesten : sten kl. PV
Bakkesand

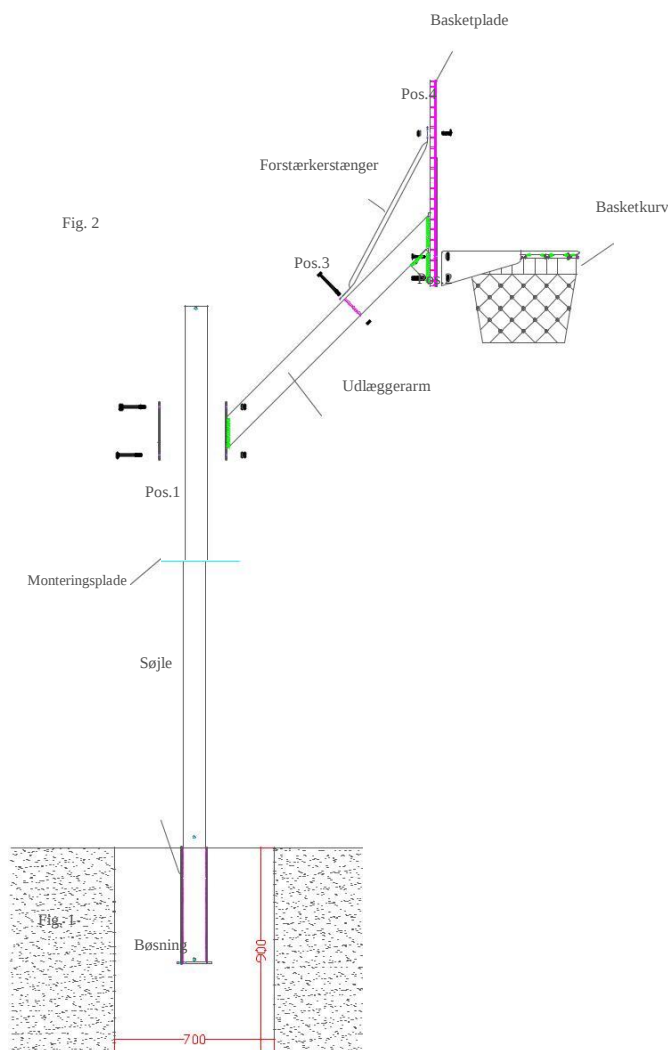

Trigonor as

Solgård skog 2

1599 Moss



Spar litt papir, litt strøm, litt støy, litt fargetoner og litt miljø – ikke skriv ut denne mailen.

Tel: 69 27 90 10
Fax: 69 27 90 11
epost@trigonor.no
www.trigonor.no