

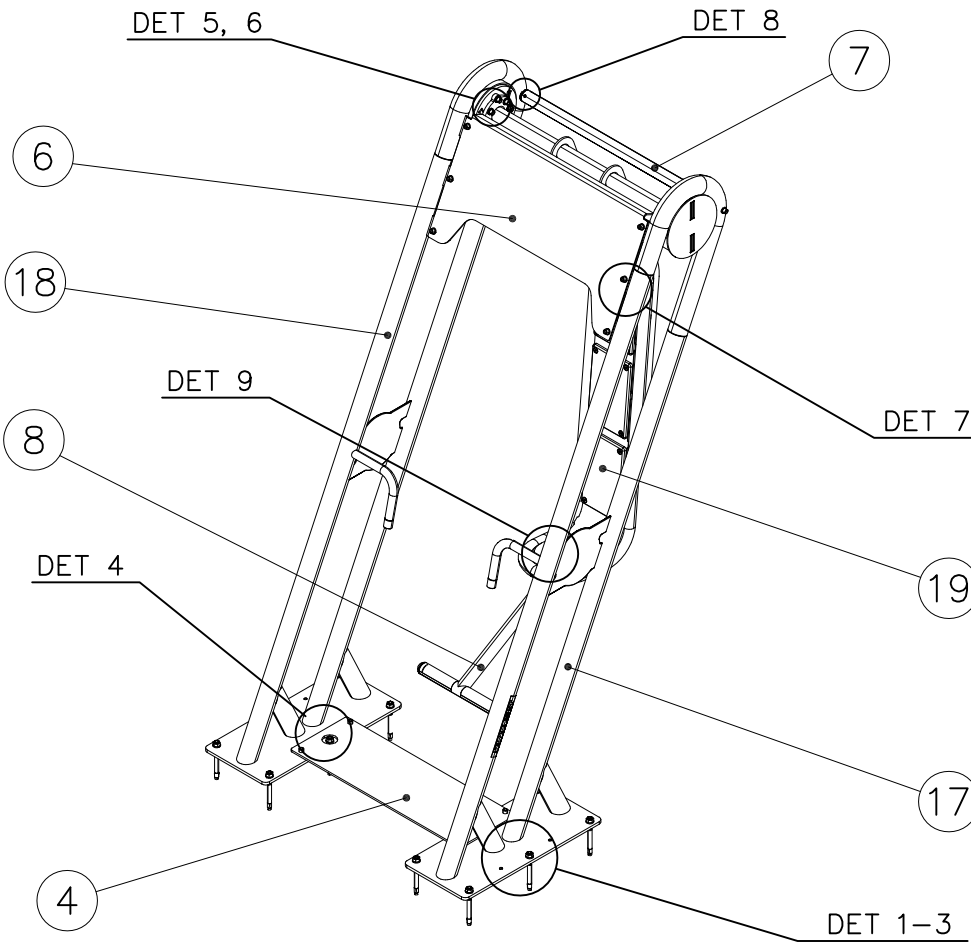
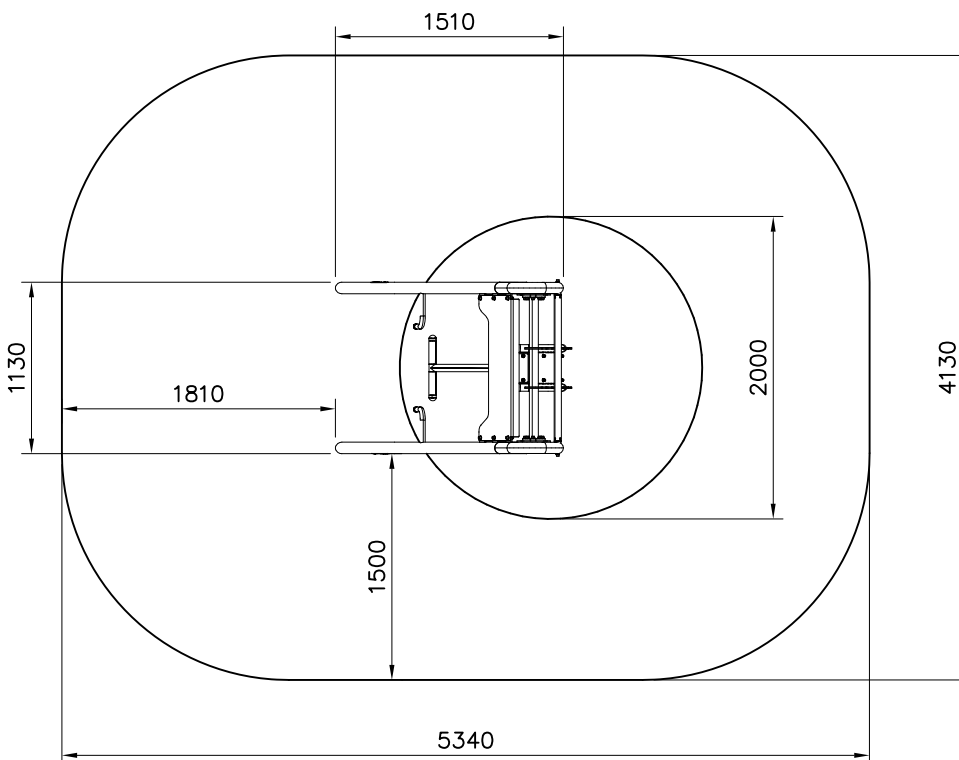









Area of Movement 20.1 m²
Training Space 3.1 m²
Max Falling Height 650 mm

1: 40




① 901803	PCS	② 904450	PCS
	2		12
M12x90		M16x170	
③ 904801	PCS	④ 906271	PCS
	2		1
Ø24 / Ø12		8x300x900	
⑤ 906326	PCS	⑥ 906427	PCS
	4		1
M12x20			
⑦ 907573	PCS	⑧ 908640	PCS
	1		1
⑨ 907616	PCS	⑩ 909146	PCS
	16		22
M12		M12x35	
⑪ 909644	PCS	⑫ 980165	PCS
	6		12
M12		Ø24/13x2,5	
⑬ 999561	PCS	⑭ 901487	PCS
	1		3
10g		M10x40	
⑮ 909638	PCS	⑯ 900965	PCS
	3		3
Ø20/10.5		M10	

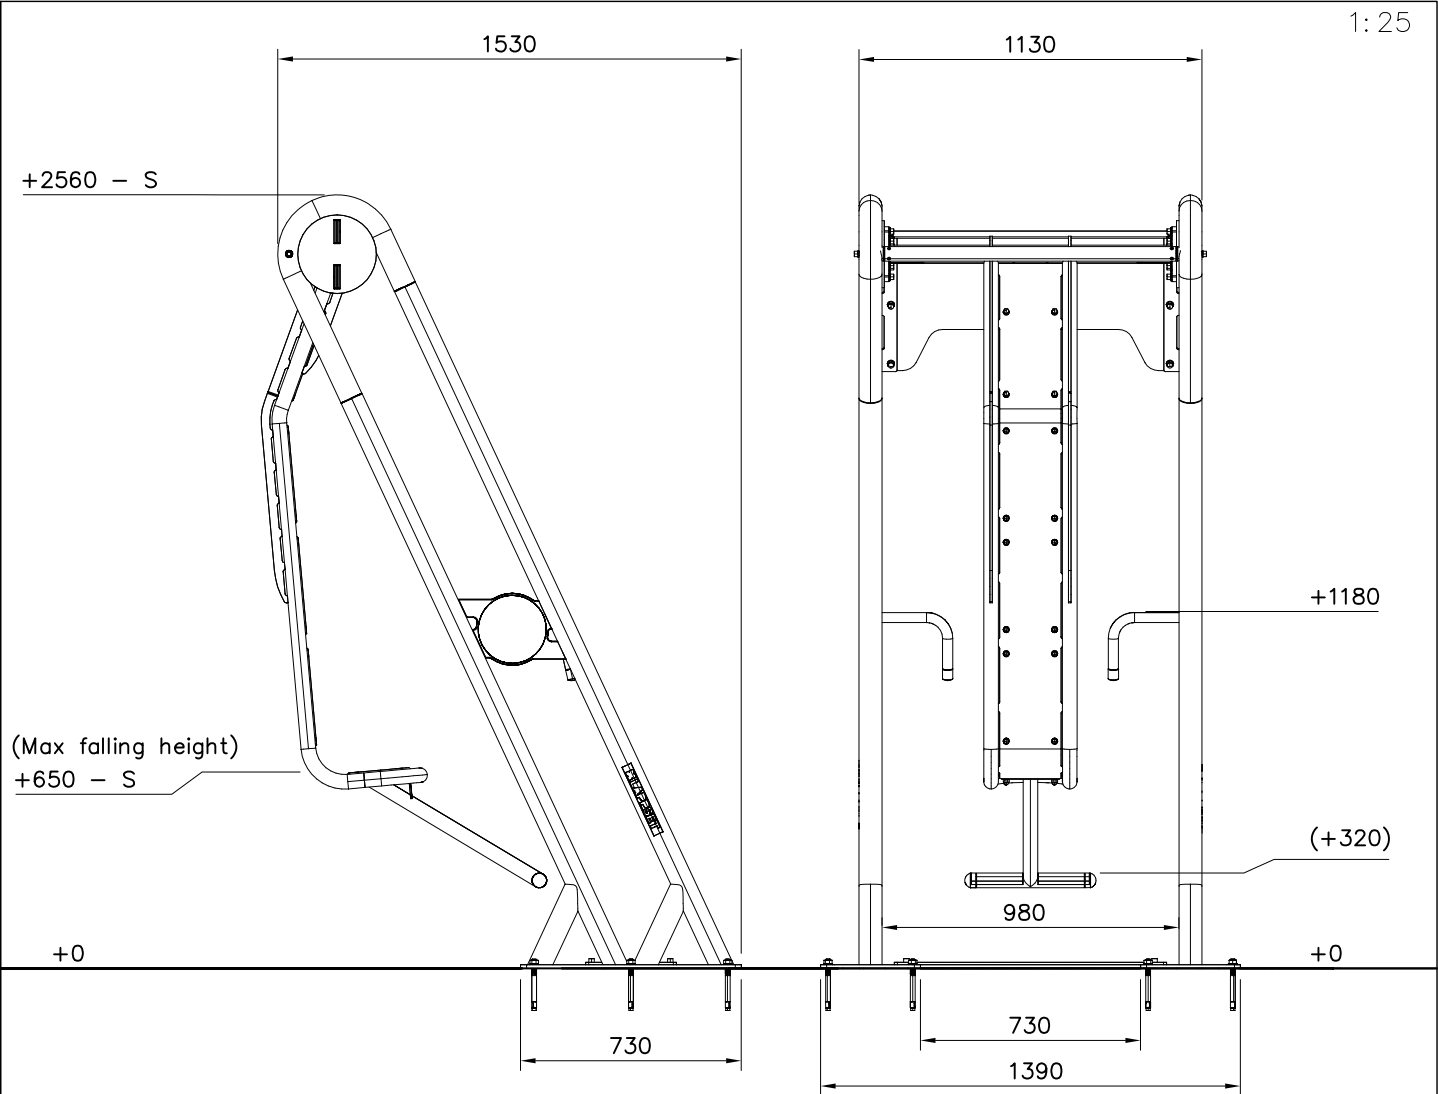


	PCS	1	17	
18	PCS	1	19	PCS


DET 3

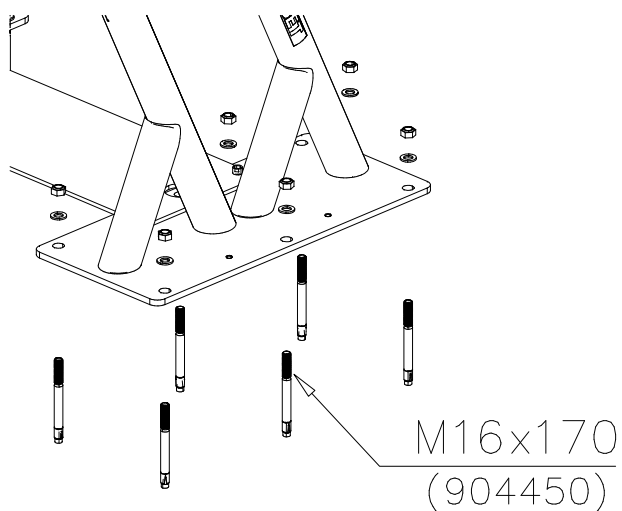


DET 4

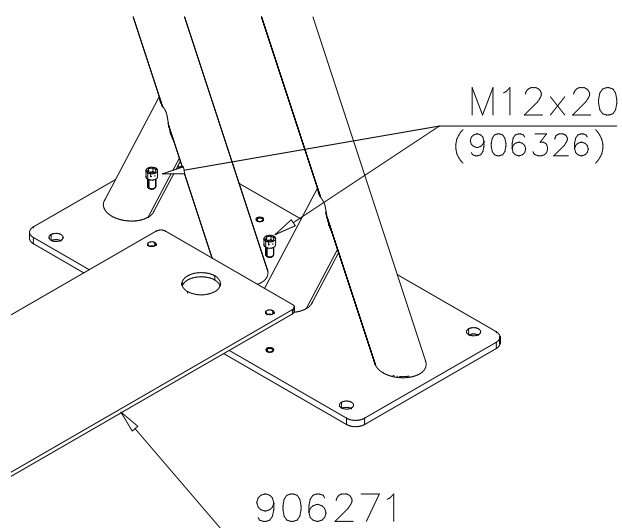


DET 5

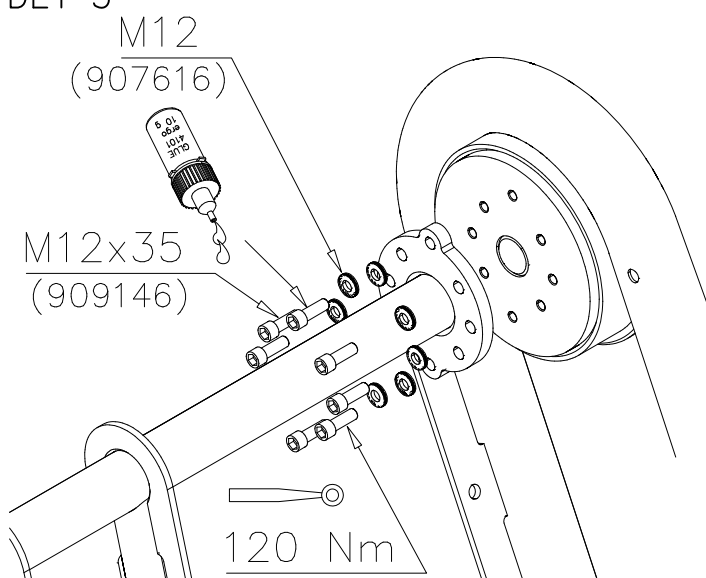


DET 6

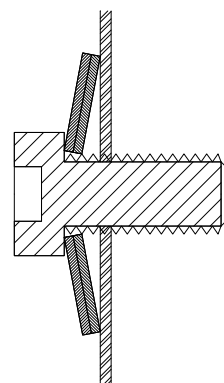


DET 7

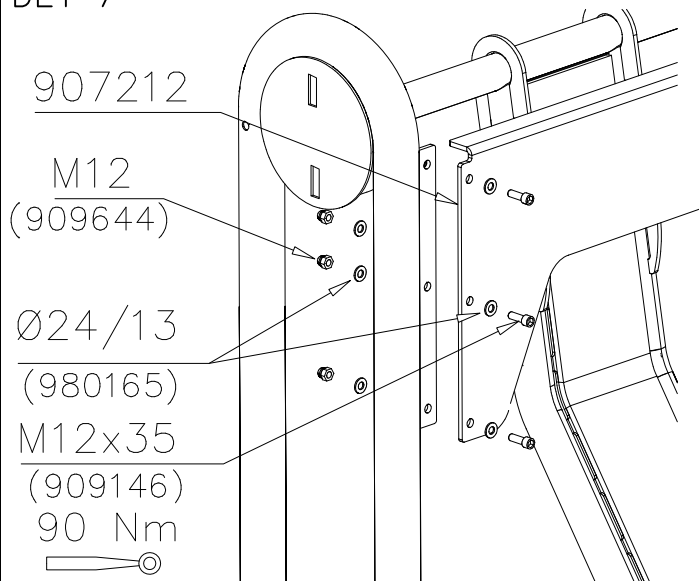

DET 8

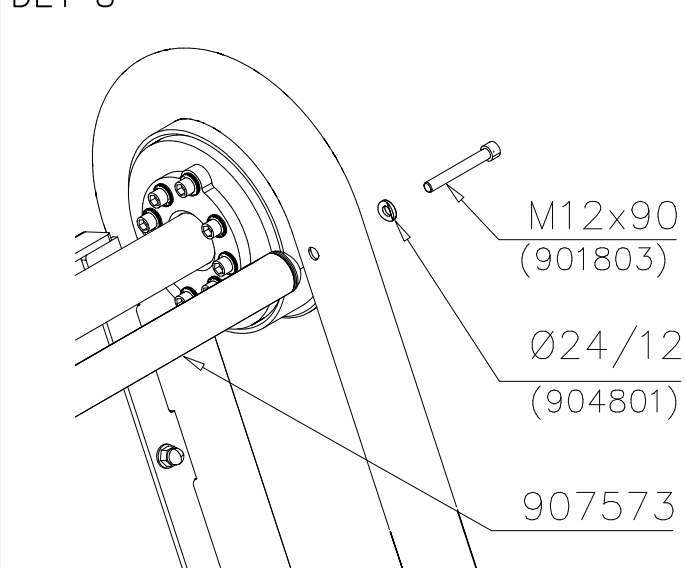


DET 9

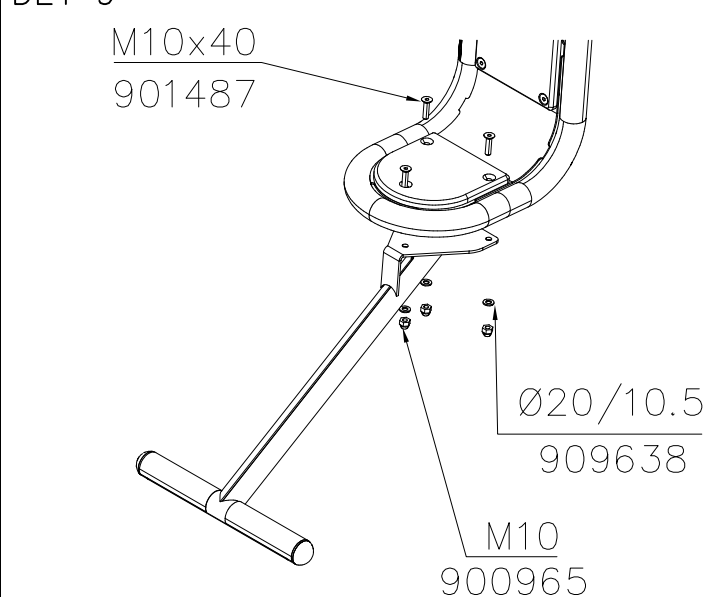


DET 1

OPTIO 1, CONCRETE PLATE

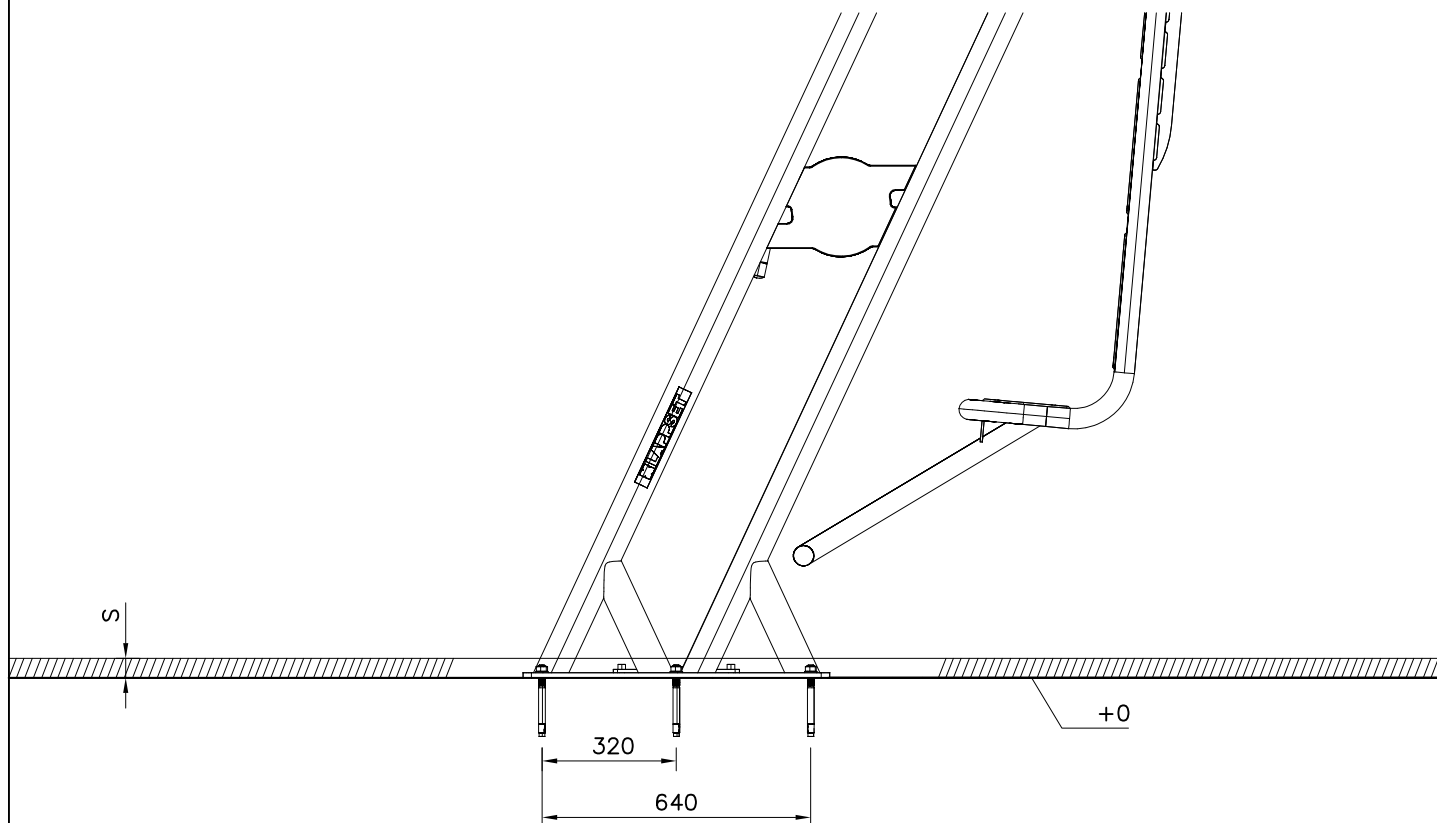


DET 2

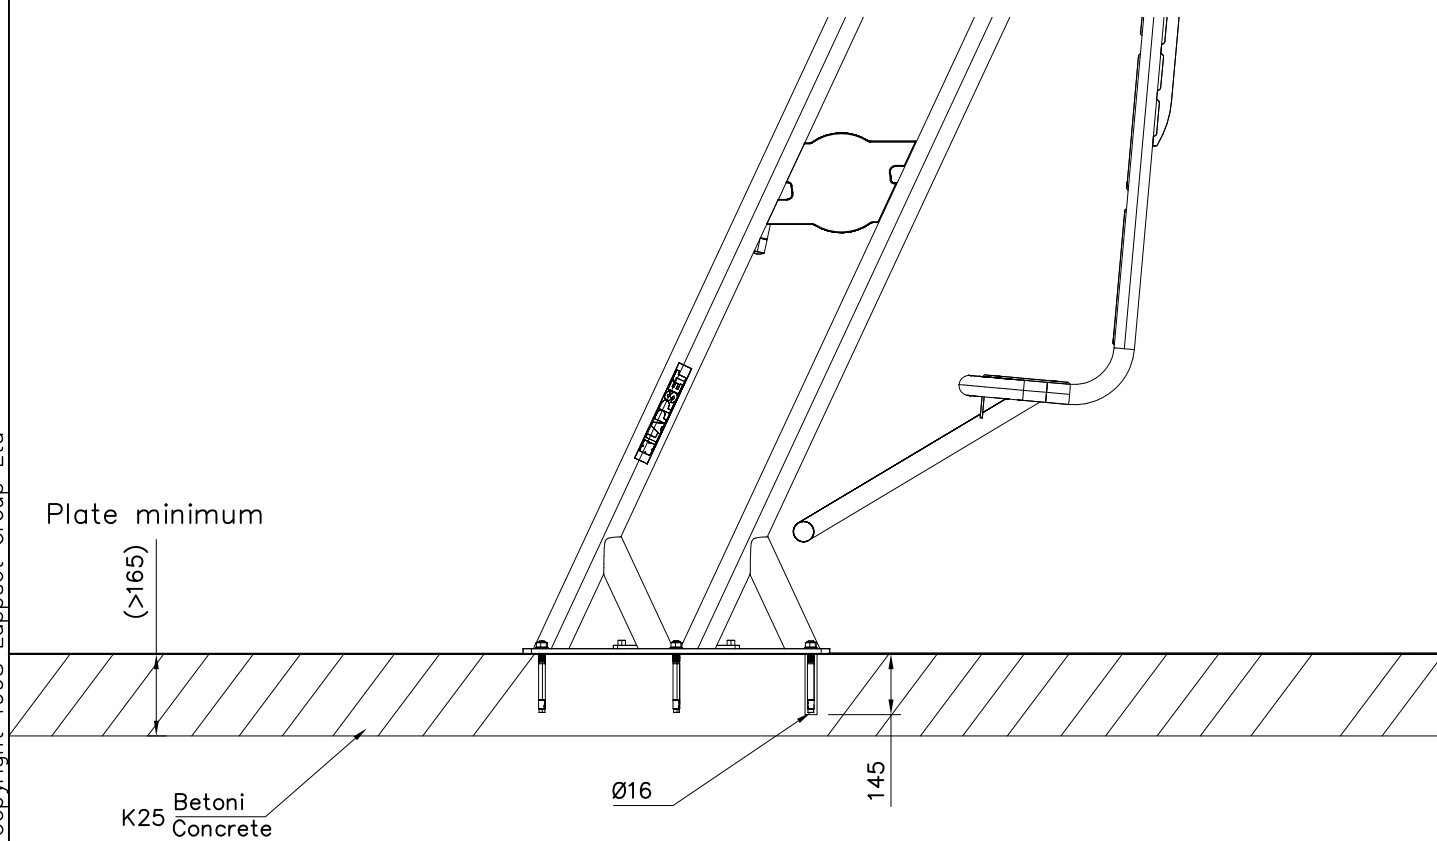






DET 1


OPTIO 2, CONCRETE BLOCK

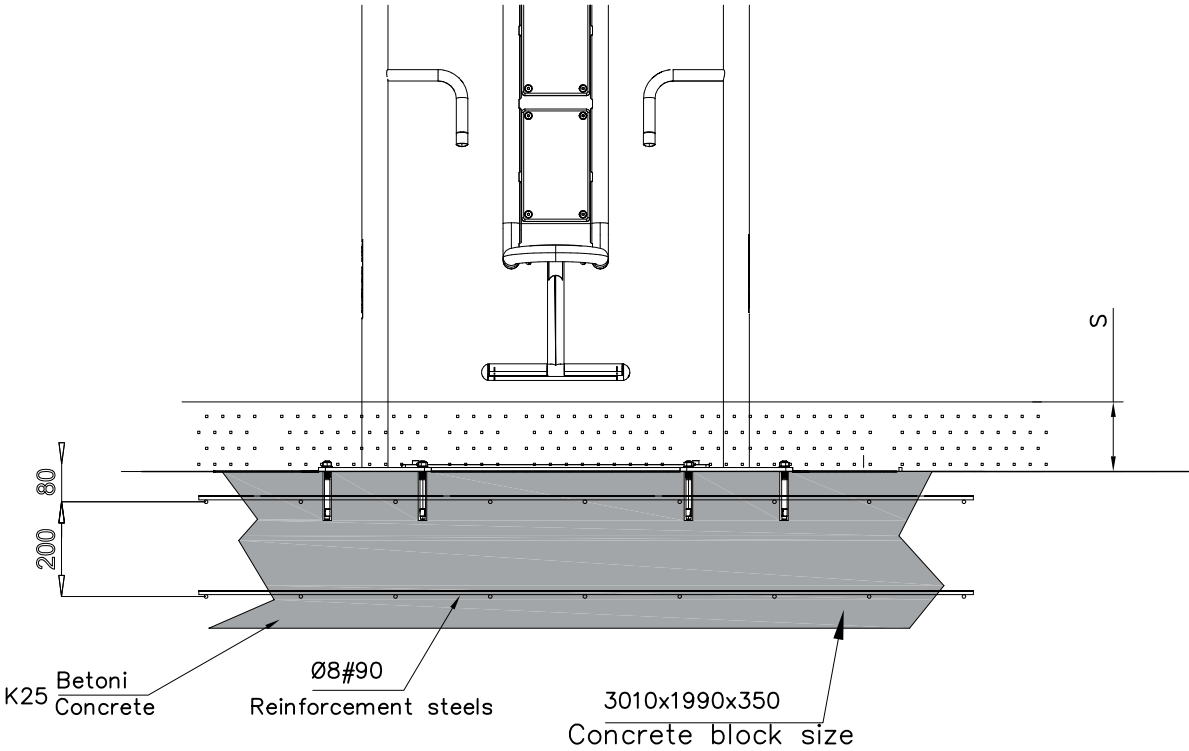

DET 2

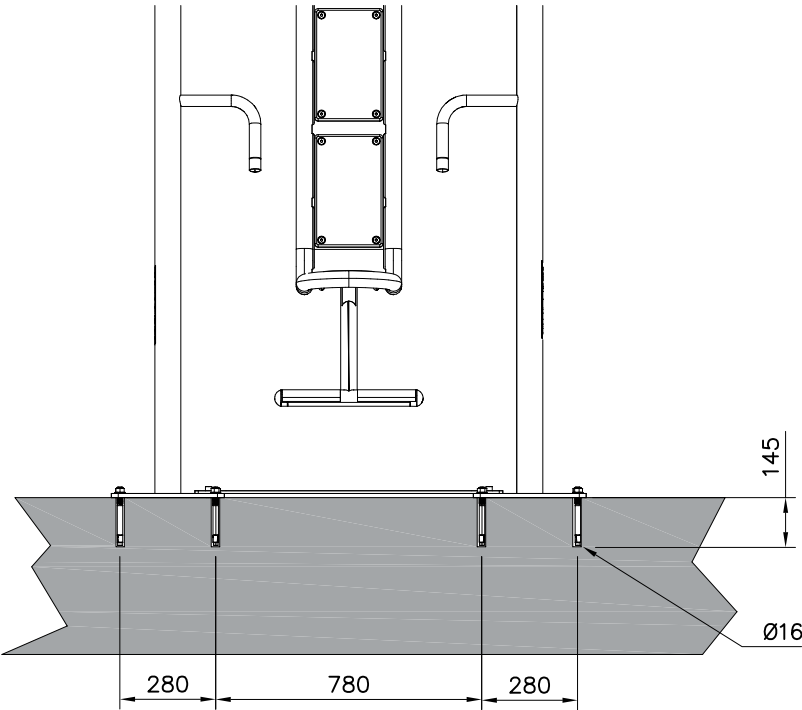

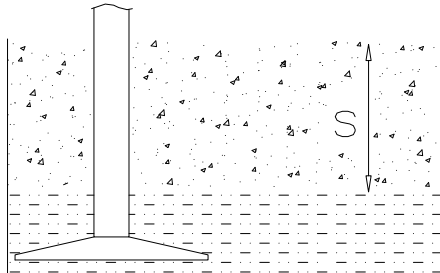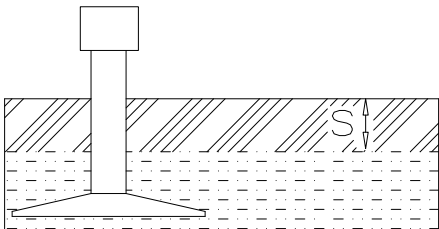												
h < 1000	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Case by case risk assessment is needed including e.g. evalution whether there is forced movement, what is the intended exexcise and where will the product be installed.	Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt  Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 										
h < 1200	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil 										
h < 1500		Lawn 										
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 <u>S</u> 30 cm 40 cm <u>h</u> < 2,0 m < 3,0 m										
	Syntethic granulates <table><tr><td><u>S</u></td><td><u>h</u></td></tr><tr><td>40 mm</td><td>~> 1,2...1,3 m</td></tr><tr><td>50 mm</td><td>~> 1,5...1,7 m</td></tr><tr><td>60 mm</td><td>~> 1,8...2,0 m</td></tr><tr><td>70 mm</td><td>~> 2,1...2,5 m</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	<u>S</u>	<u>h</u>	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
<u>S</u>	<u>h</u>											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

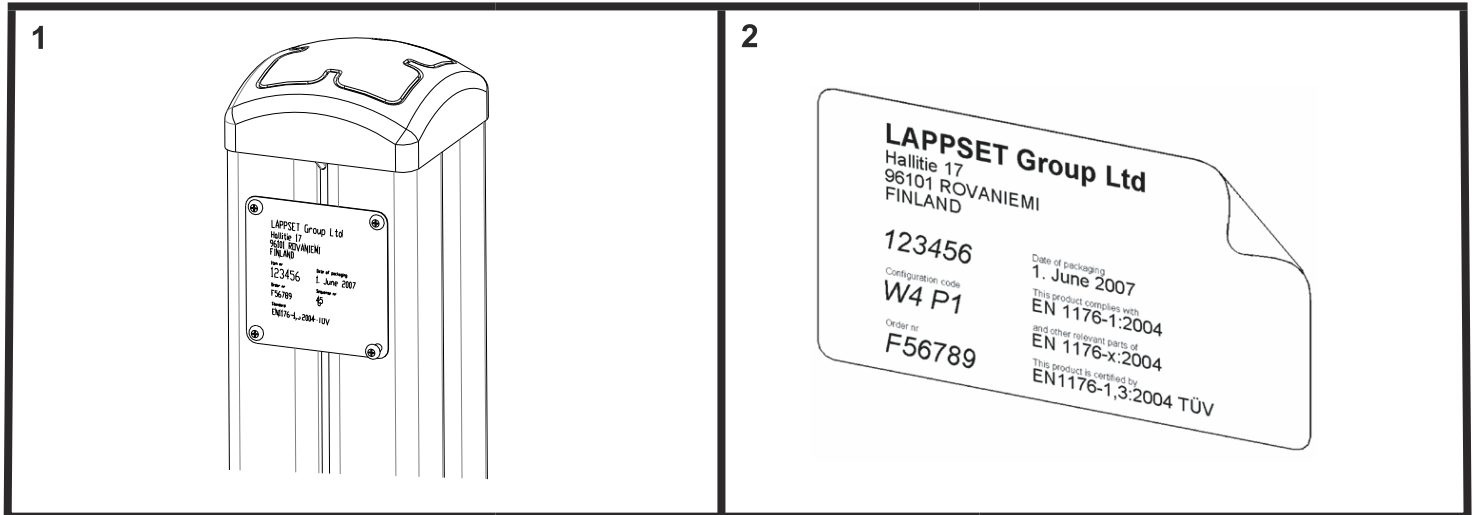

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.