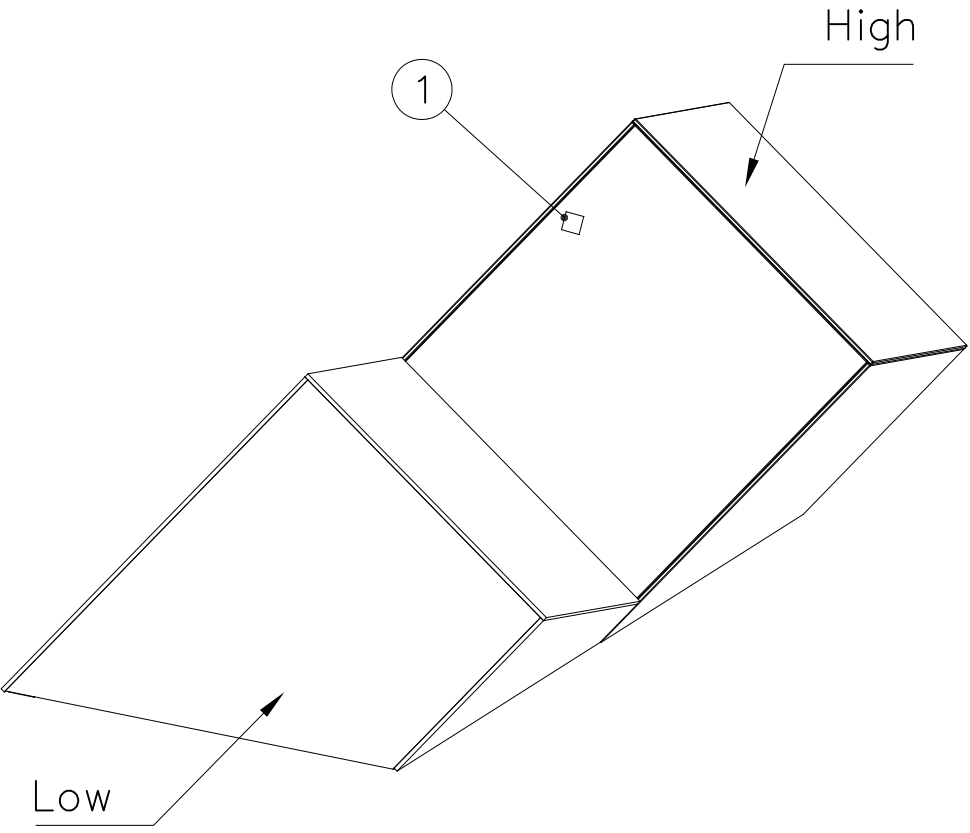


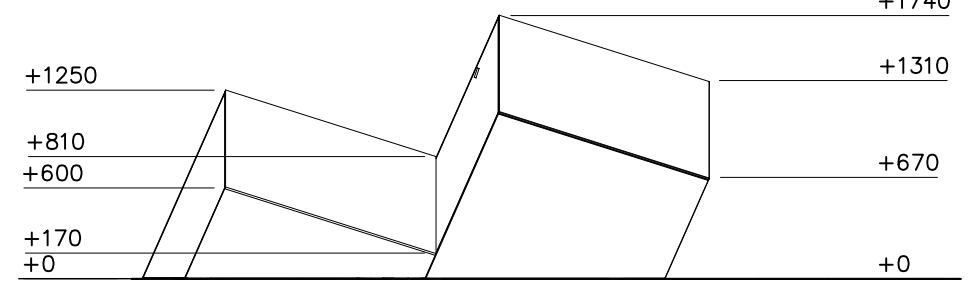




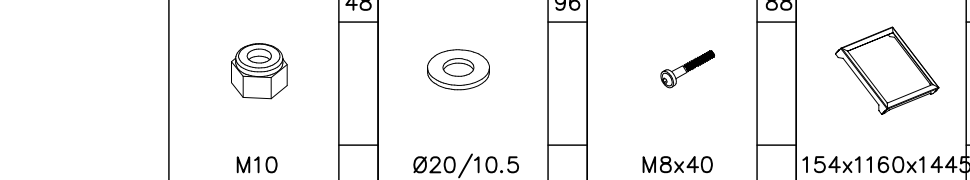

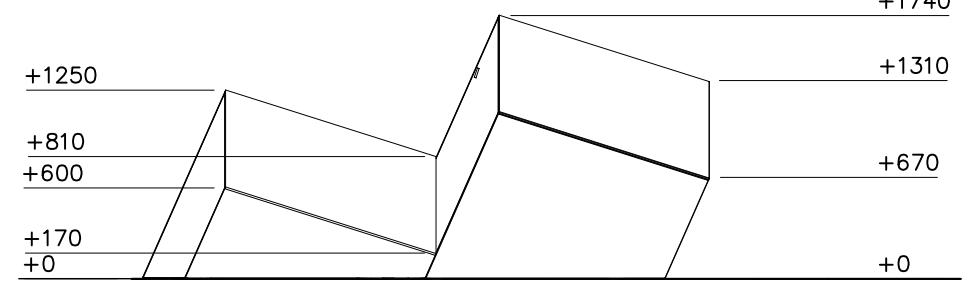




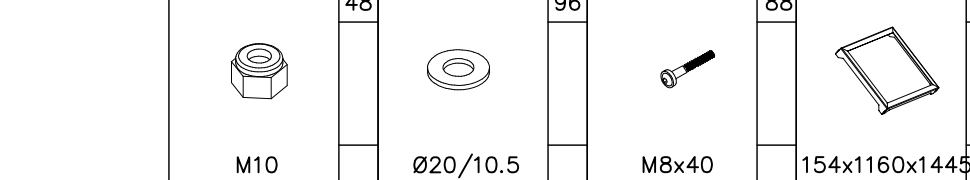
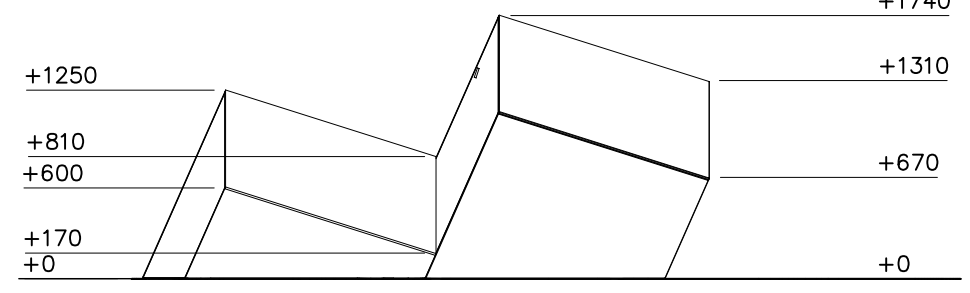

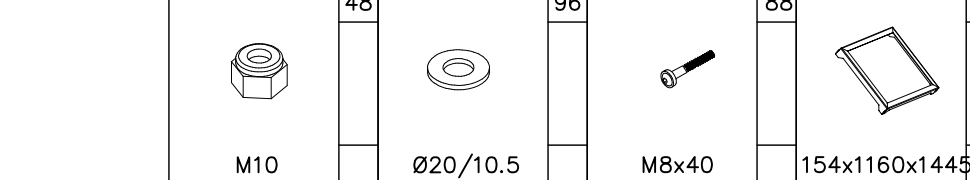








				① 702341		PCS	② 709159		PCS
						1			2
				90x50			15x1200x1486		
				③ 709160		PCS	④ 709161		PCS
						1			1
				15x1486x2174			15x1170x2170		
				⑤ 709162		PCS	⑥ 709163		PCS
						1			1
				15x1376x1486			15x1170x1620		
				⑦ 709164		PCS	⑧ 709165		PCS
						4			4
				18x80x1135			18x80x1420		
				⑨ 709168		PCS	⑩ 709169		PCS
						1			1
				15x1486x1545			15x1170x1540		
				⑪ 709170		PCS	⑫ 709171		PCS
						1			1
				15x1170x1620			15x990x1170		
				⑬ 902233		PCS	⑭ 905112		PCS
						48			48
				M10x30			Ø22		
				⑮ 909637		PCS	⑯ 909638		PCS
						48			96
				M10			Ø20/10.5		
				⑰ 909876		PCS	⑱ 910744		PCS
						88			2
				M8x40			154x1160x1445		
				⑲ 910768		PCS	⑳ 910769		PCS
						4			4
				30x60x1349			30x60x1504		

21 910789  L 1528 PCS 1	22 910790  L 796 PCS 1	23 910791  L 1016 PCS 1	24 910792  L 254 PCS 1	25 910793  L 2158 PCS 1	26 910794  L 1425 PCS 1
27 910795  L 1646 PCS 1	28 910796  L 884 PCS 1	29 980108  Ø4x25 PCS 8	30 980128  Ø7x40 PCS 29	31 980150  M8 PCS 88	32 980151  Ø16/8.4 PCS 88

709387+

709386

SURFACE



M16x170


910567

CONCRETE




117x117x715


FOOT OPTION

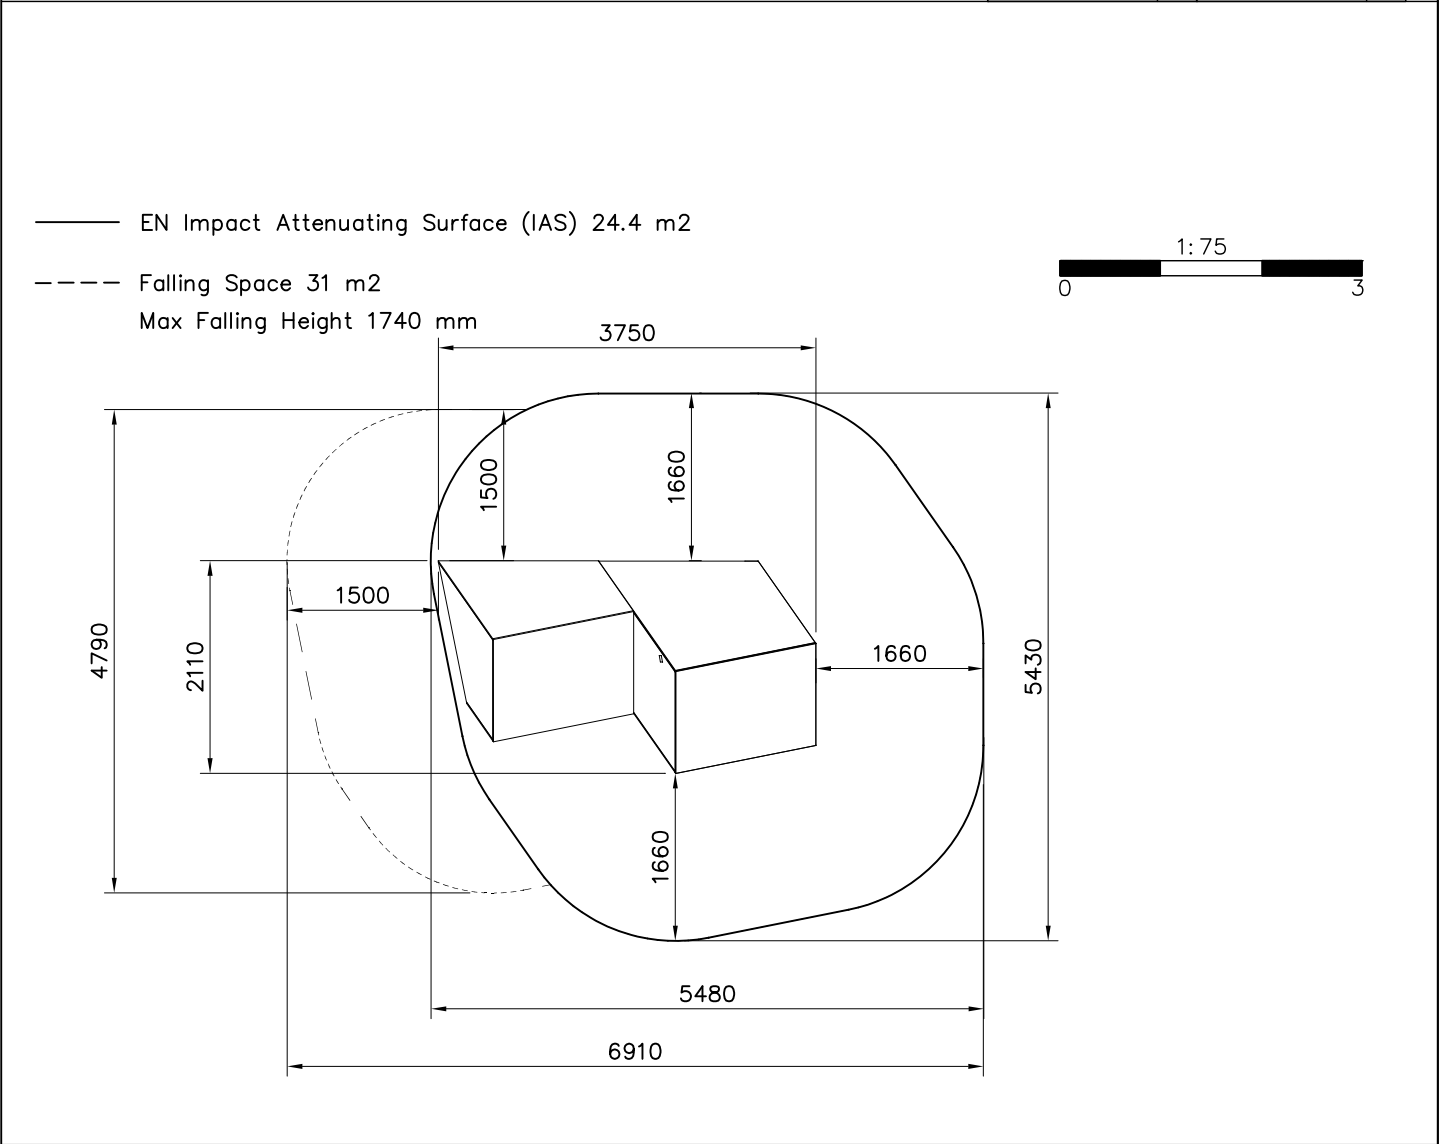


HIGH

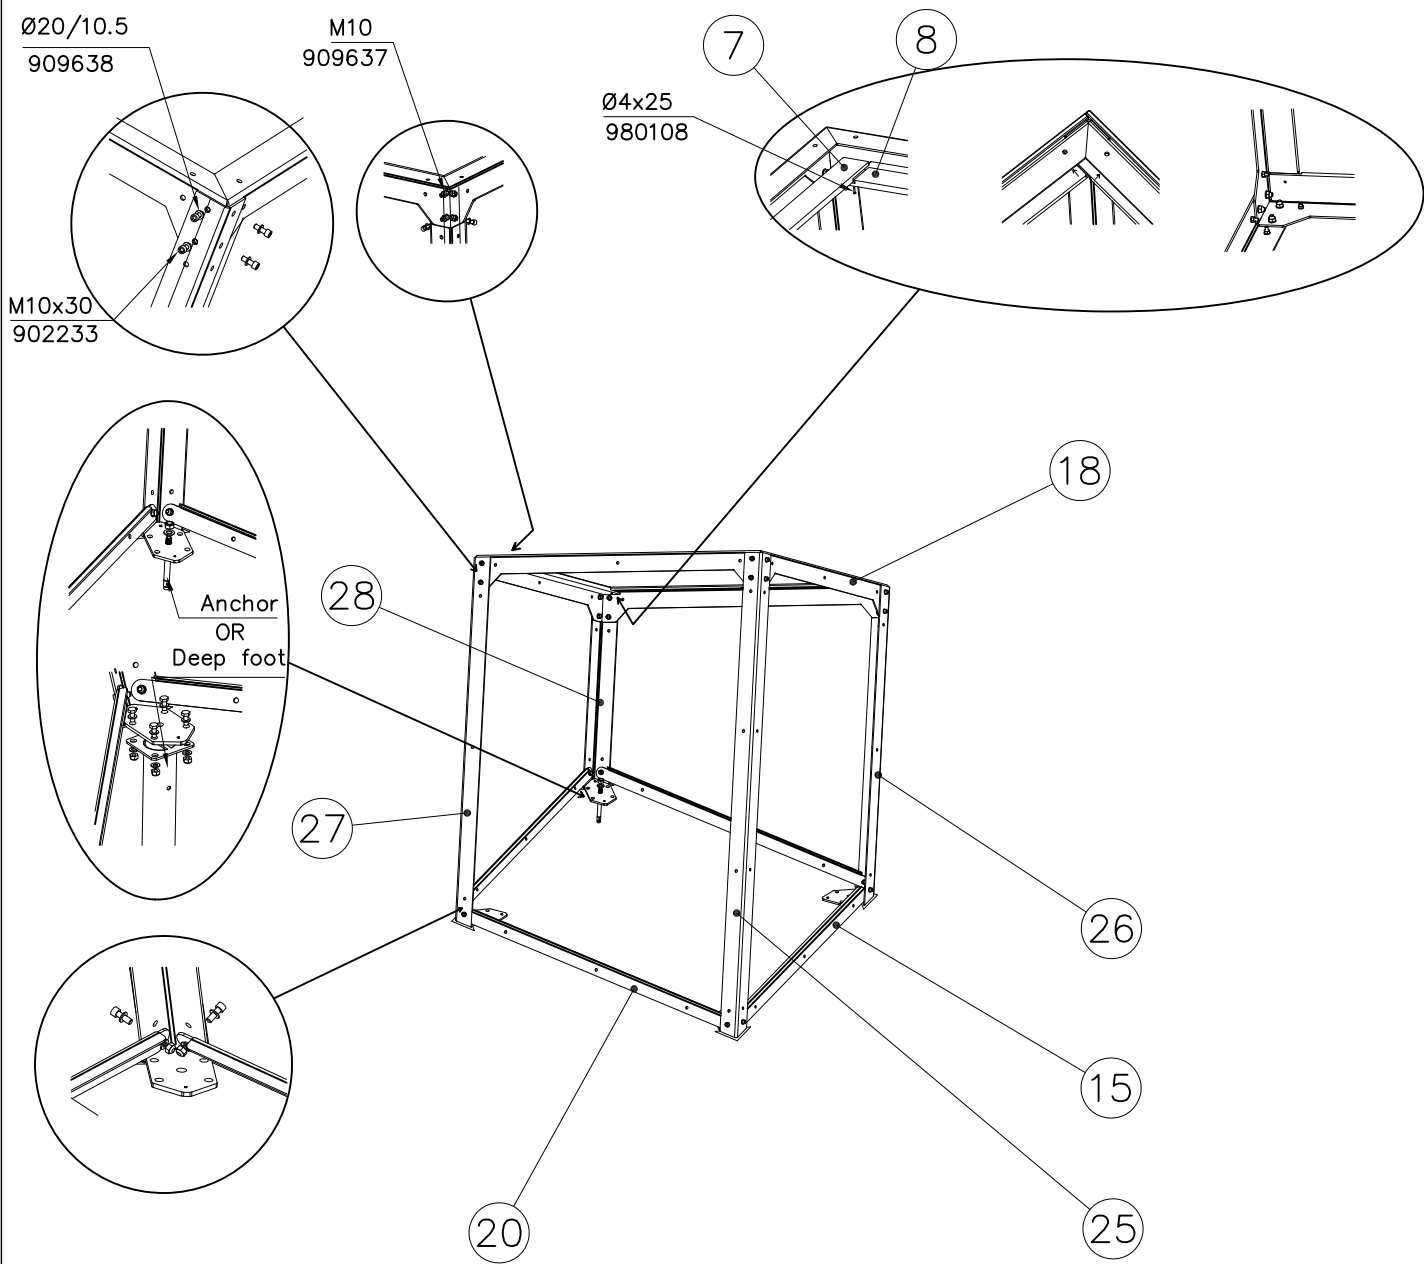

HIGH

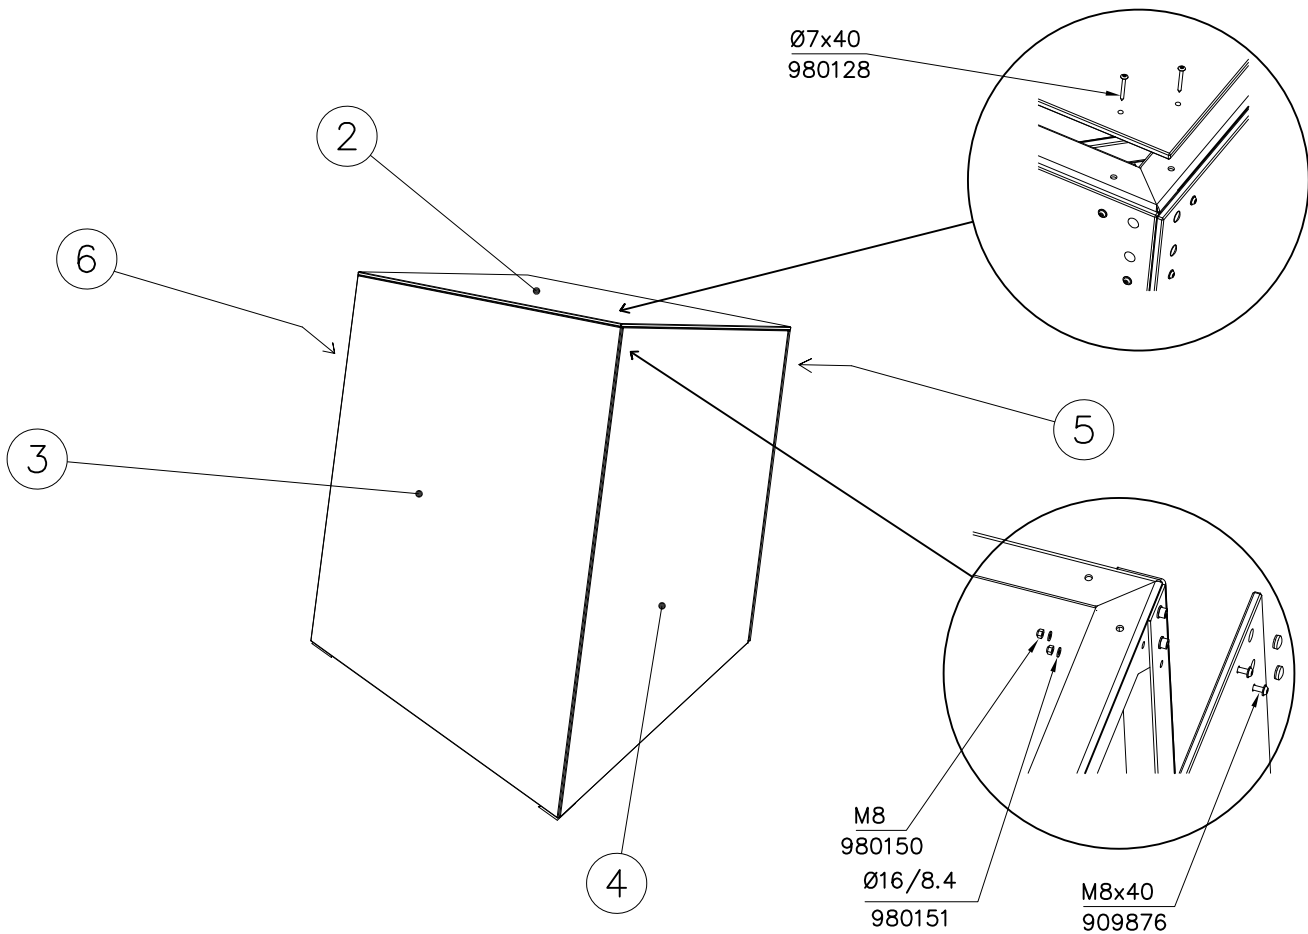


LOW

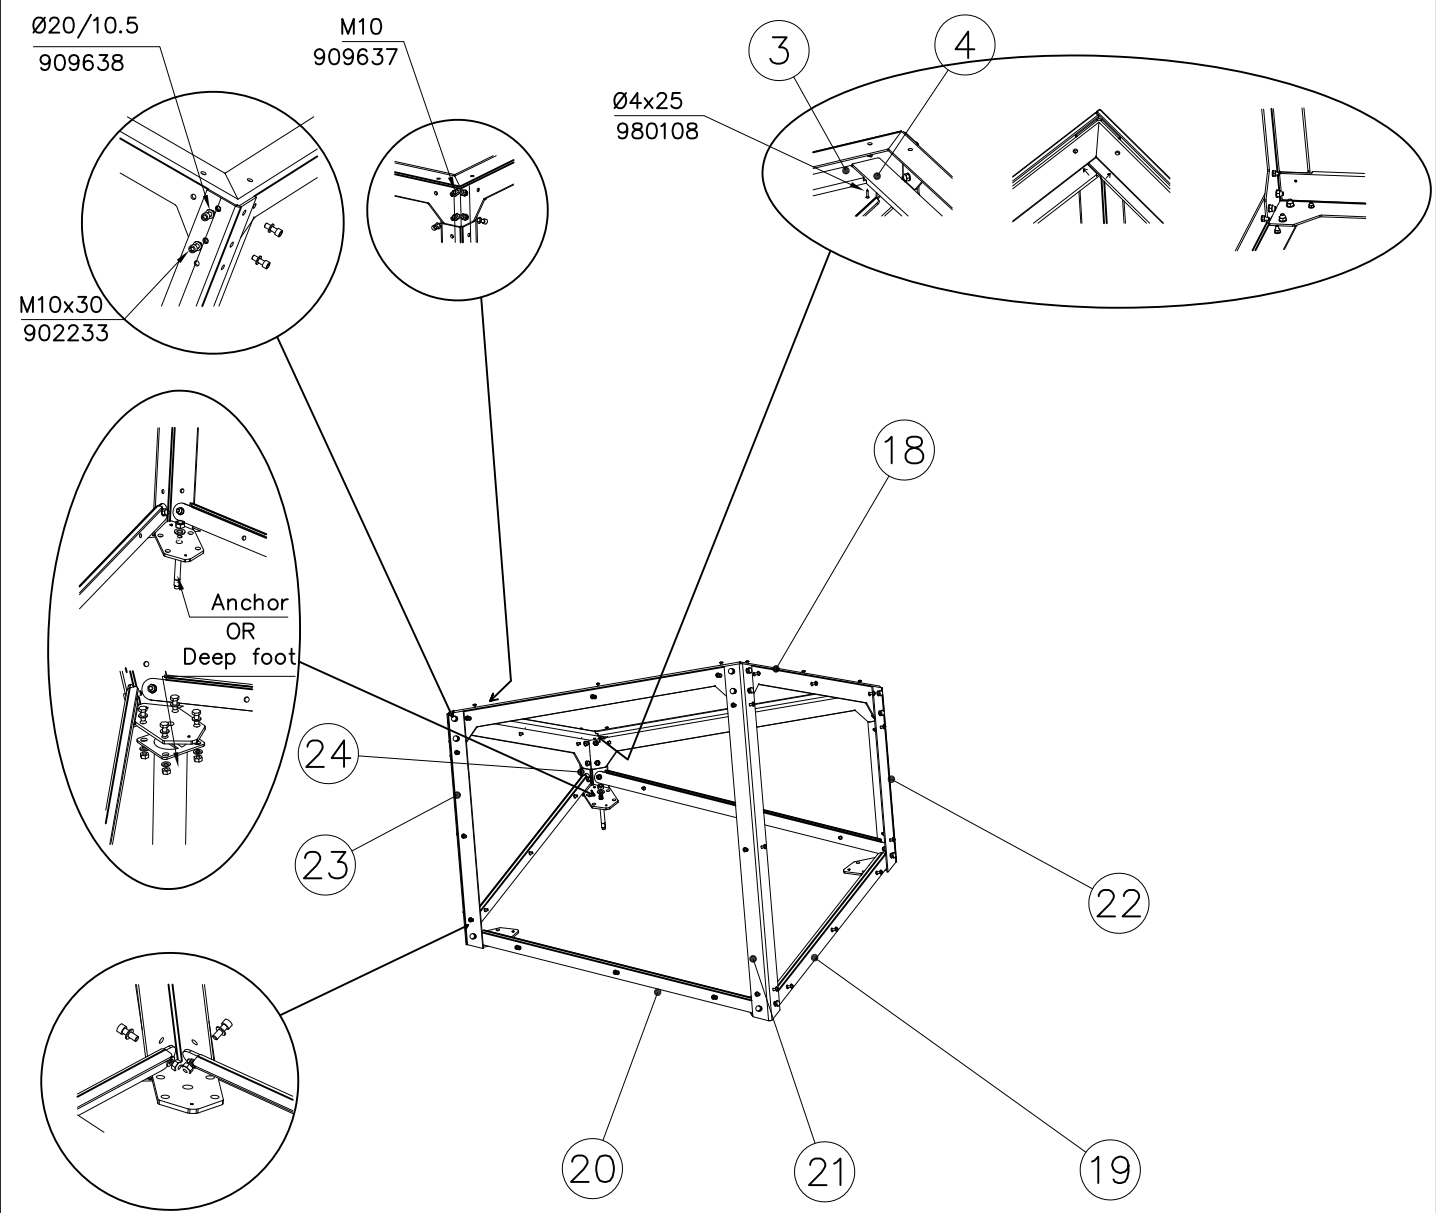







LOW





Install this plate last
after joining

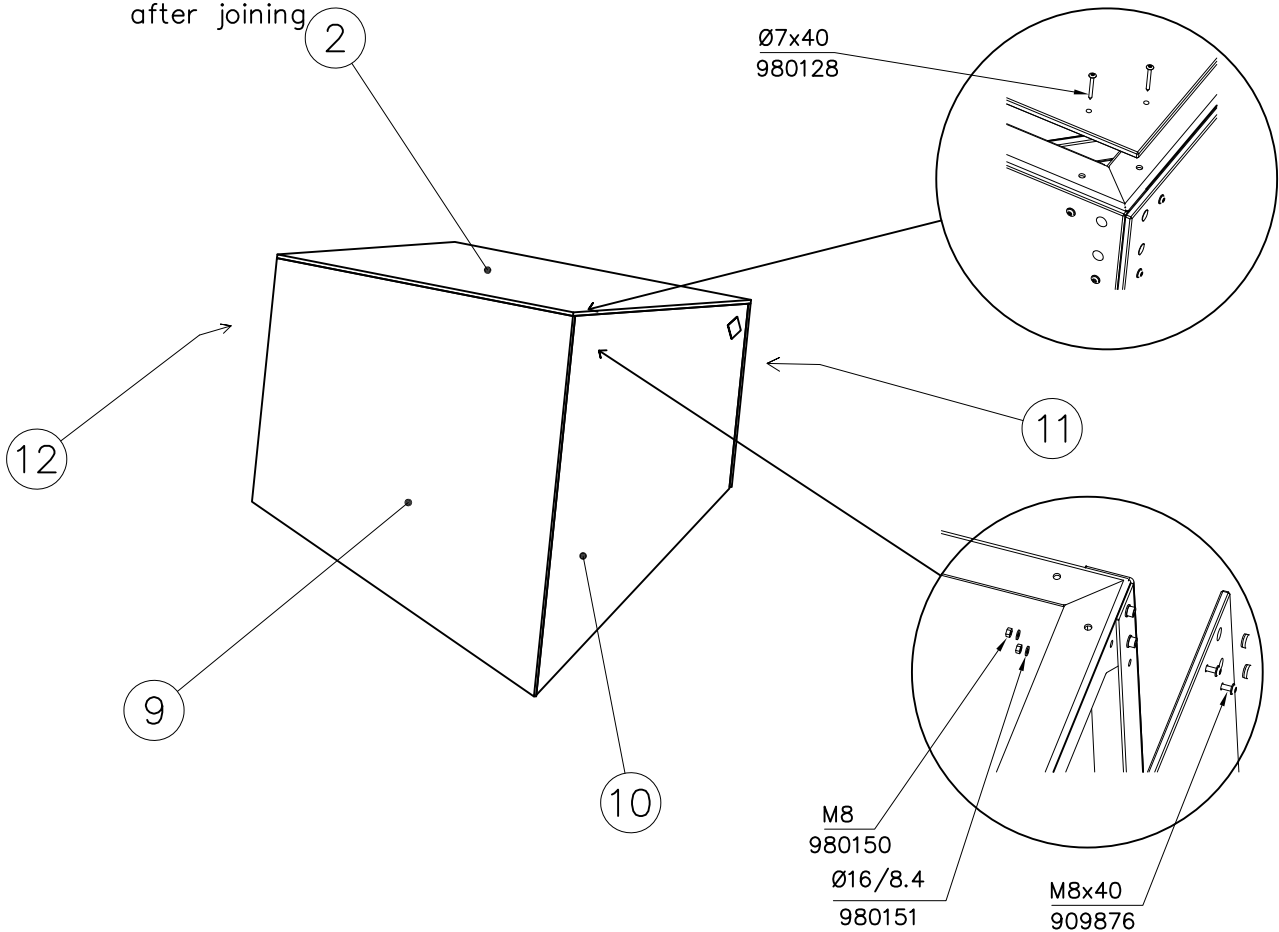


JOINING TOGETHER

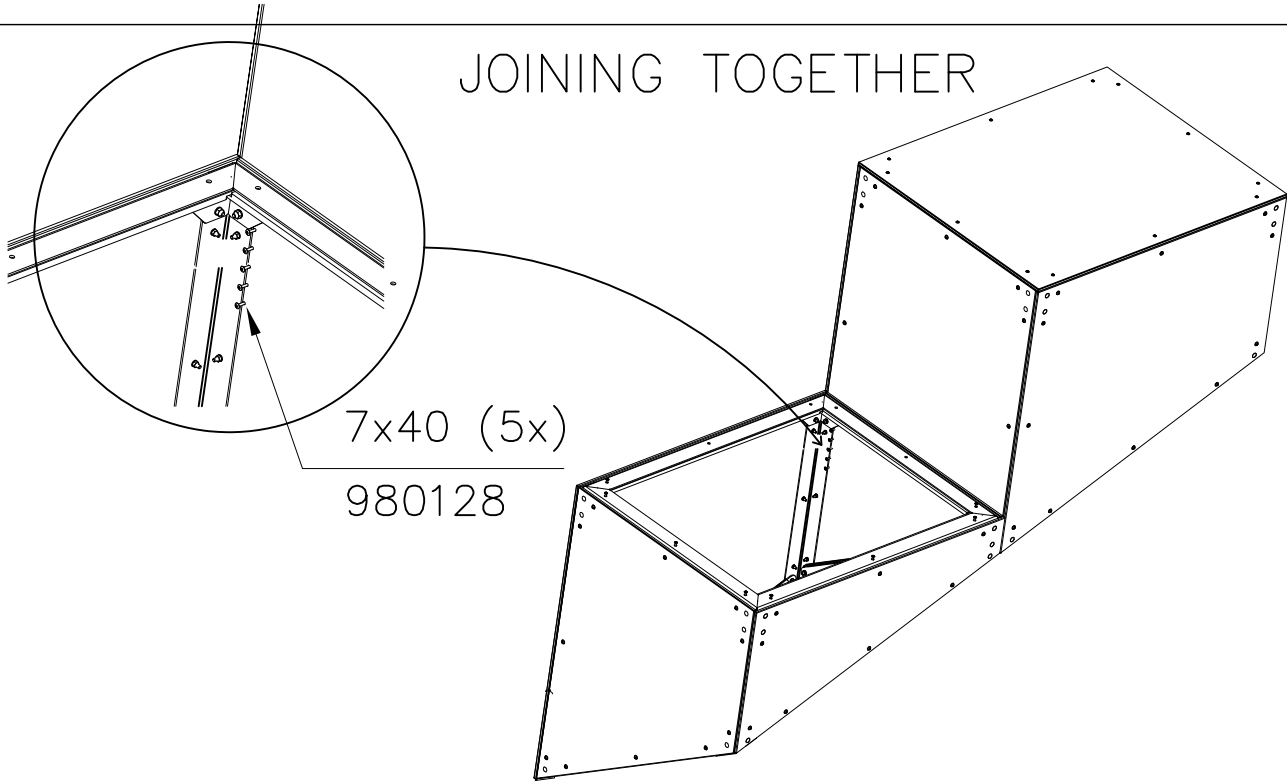

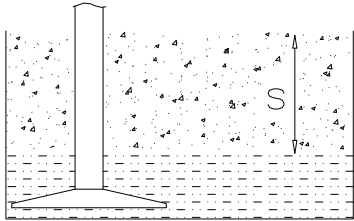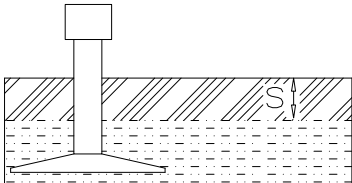													
$h < 1600$	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Case by case risk assessment is needed including e.g. evalution whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties. Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt  Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 												
$h = 1600-$ $h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 3,0 m Syntethic granulates <table><tr><td>$\underline{S}$</td><td>$\underline{h}$</td></tr><tr><td>40 mm ~></td><td>1,6...~< 1,8 m</td></tr><tr><td>50 mm ~></td><td>1,8...~< 2,25 m</td></tr><tr><td>55 mm ~></td><td>2,25...~< 2,4 m</td></tr><tr><td>60 mm ~></td><td>2,4...~< 2,55 m</td></tr><tr><td>70 mm ~></td><td>2,55...~< 3,0 m</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm ~>	1,6...~< 1,8 m	50 mm ~>	1,8...~< 2,25 m	55 mm ~>	2,25...~< 2,4 m	60 mm ~>	2,4...~< 2,55 m	70 mm ~>	2,55...~< 3,0 m
$\underline{S}$	$\underline{h}$												
40 mm ~>	1,6...~< 1,8 m												
50 mm ~>	1,8...~< 2,25 m												
55 mm ~>	2,25...~< 2,4 m												
60 mm ~>	2,4...~< 2,55 m												
70 mm ~>	2,55...~< 3,0 m												

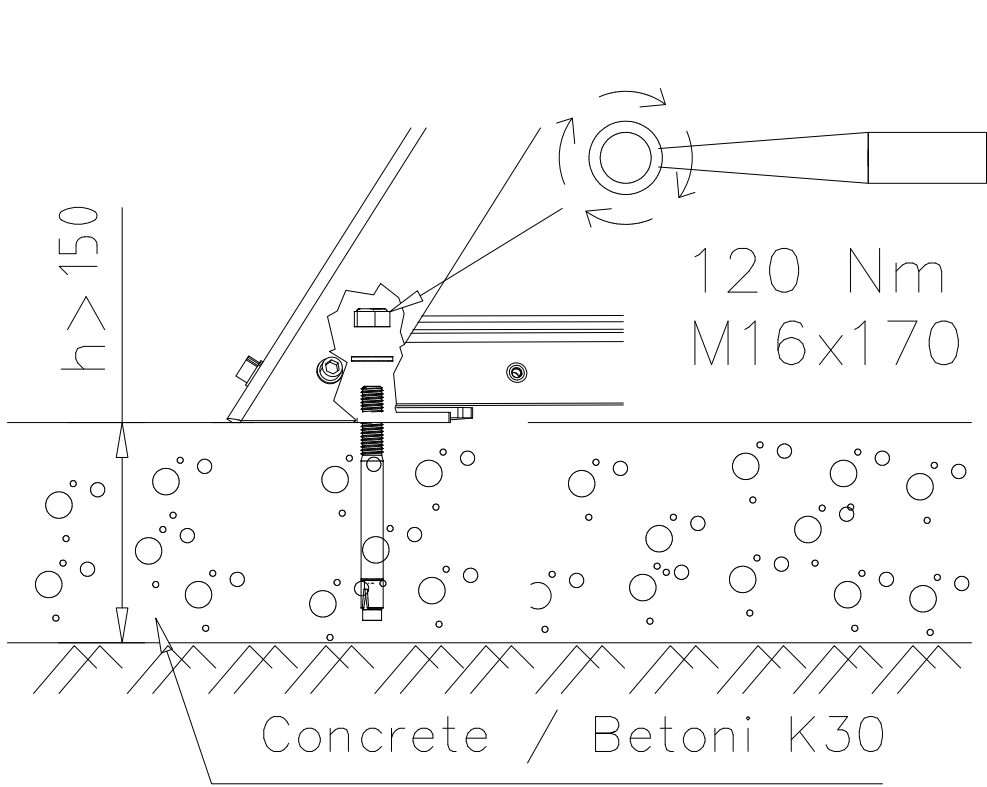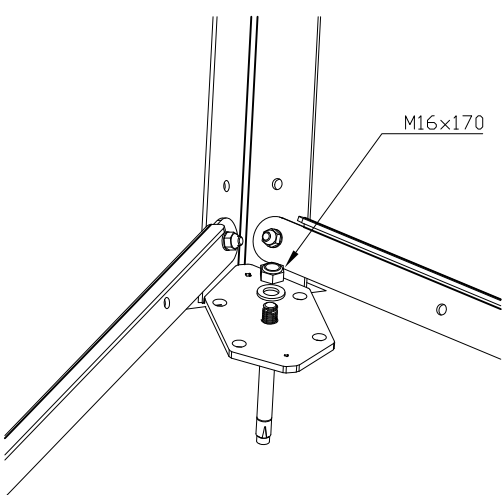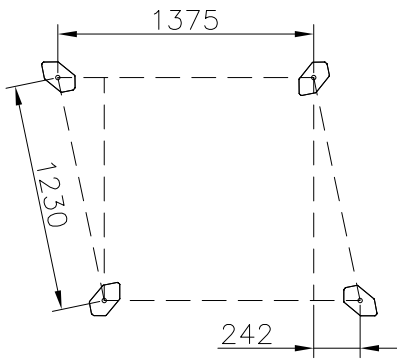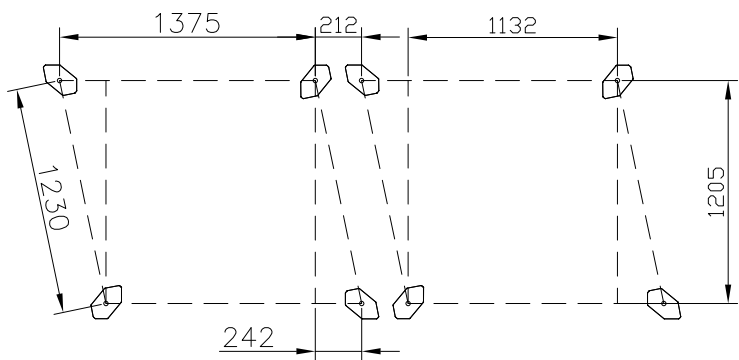 h > 150 120 Nm M16x170 Concrete / Betoni K30	① 904450  M16x170	PCS	PCS
	4		
	SINGLE BOX		
			
	DOUBLE BOX		
			

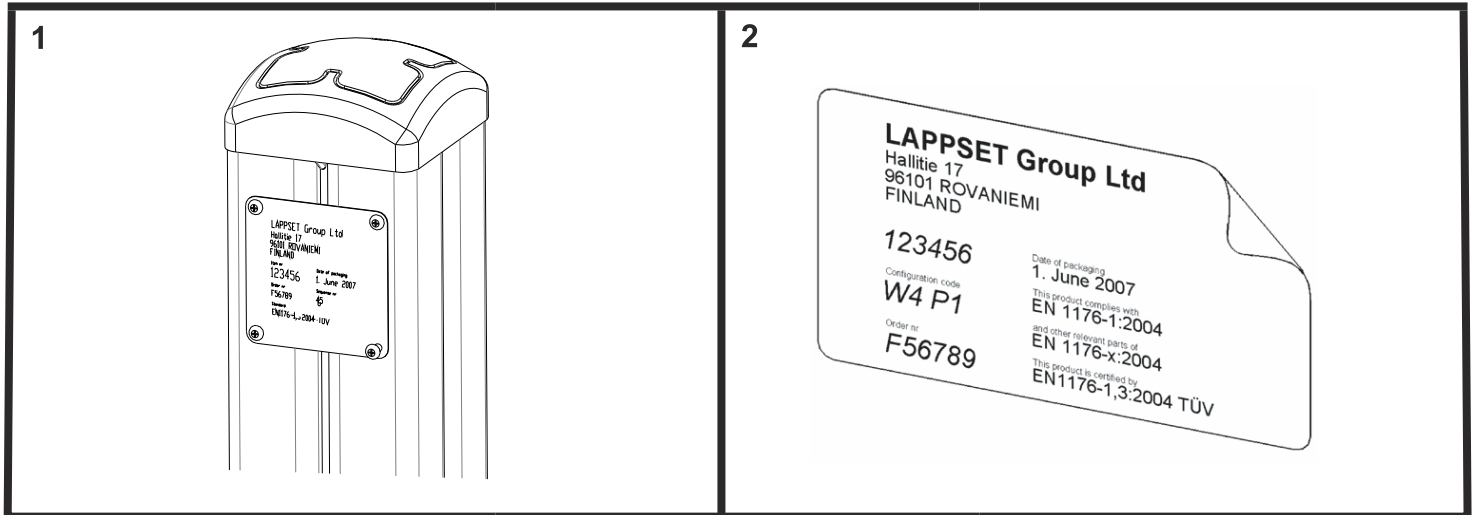

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.