


LAPPSET®

DASH PARKOUR










ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 8.9.2020

081792M

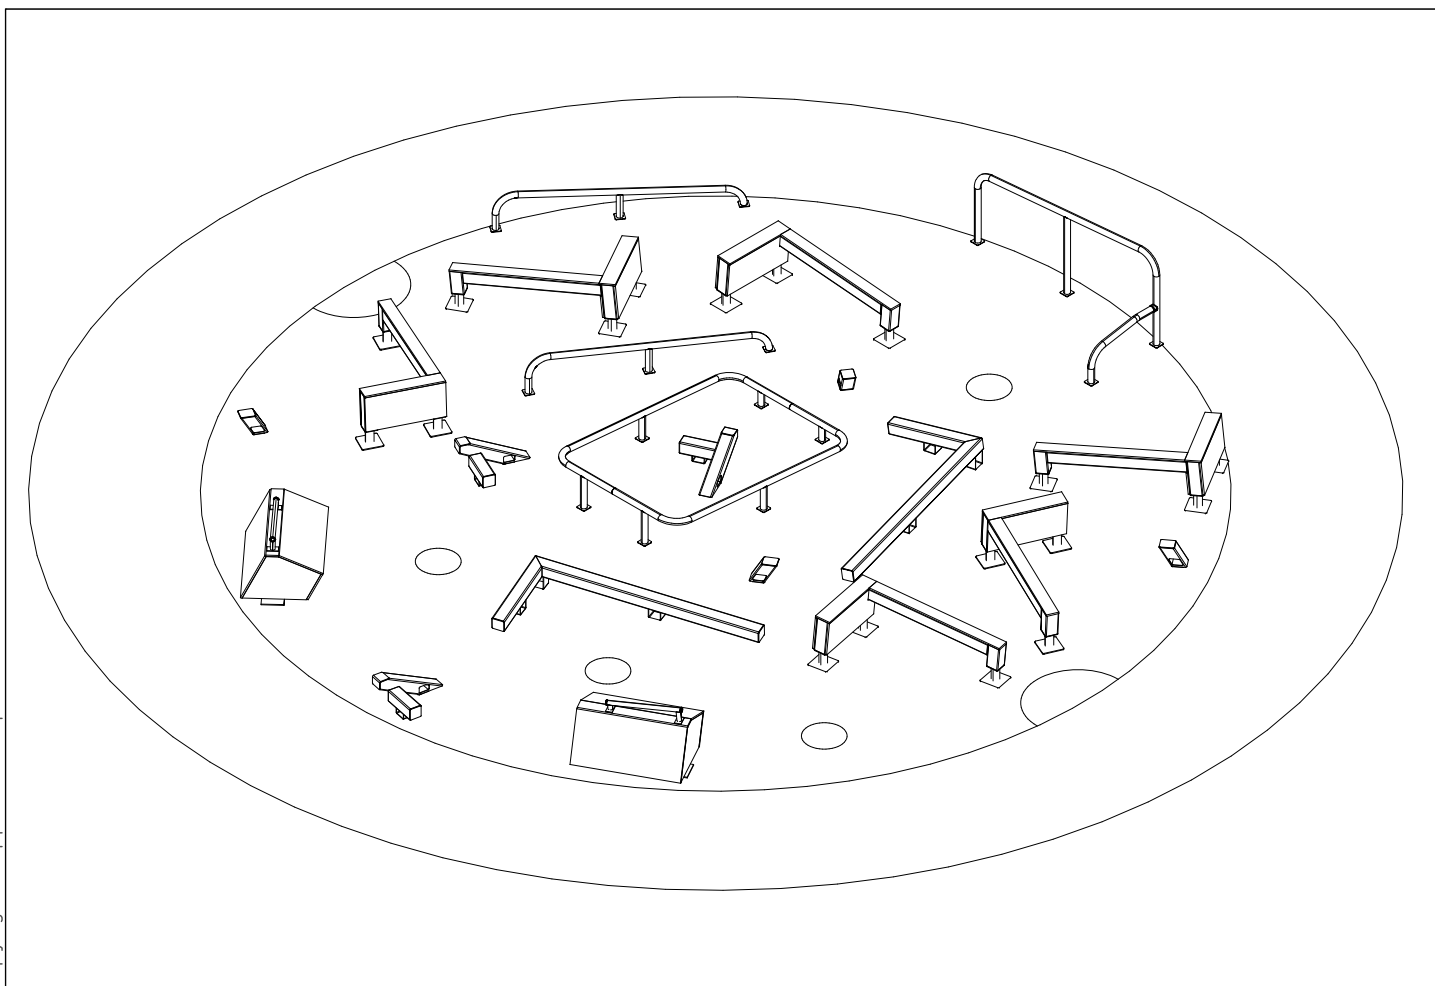


DATE: 8.9.2020

081700M  	PCS 4	081701M  	PCS 3	081702M  	PCS 2	081703M  	PCS 2	081710M  	PCS 2	081712M  	PCS 1
081713M  	PCS 1	081720M  	PCS 6	702341  90x50	PCS 1		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Grid size=500mm

500

1:75
0 3

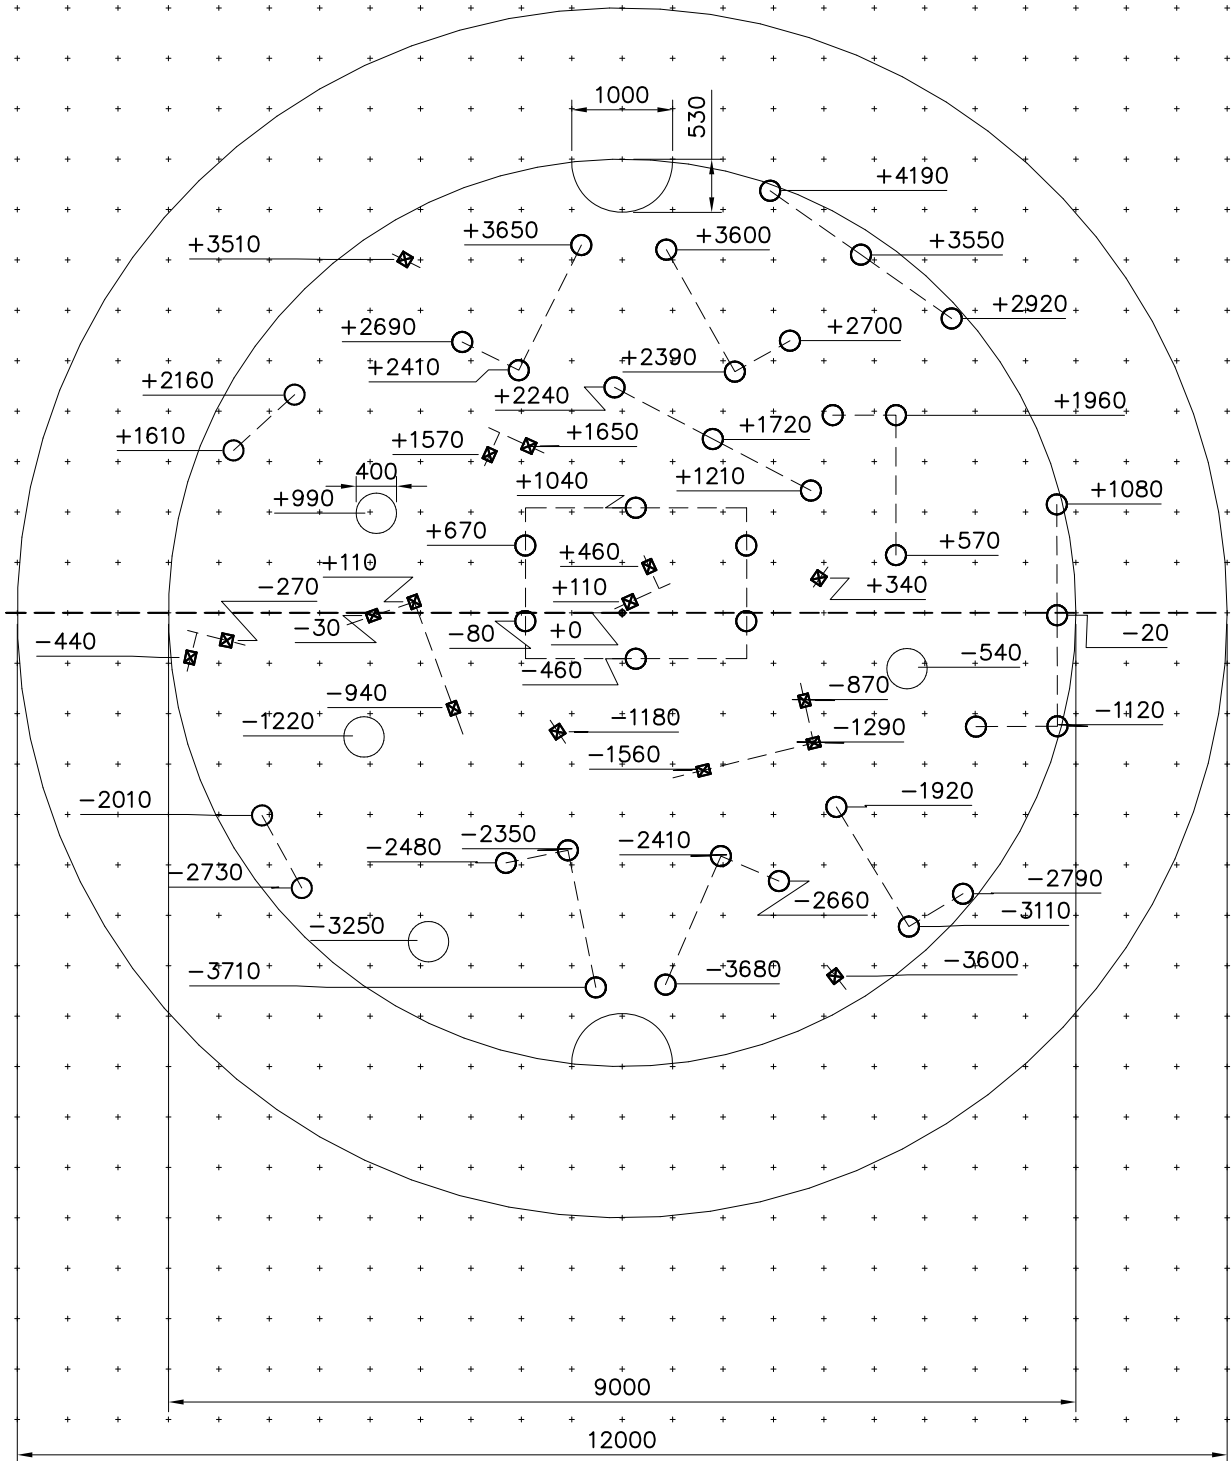


◆ Zero point
— Zero line

Grid size=500mm




500



1:75
0 3


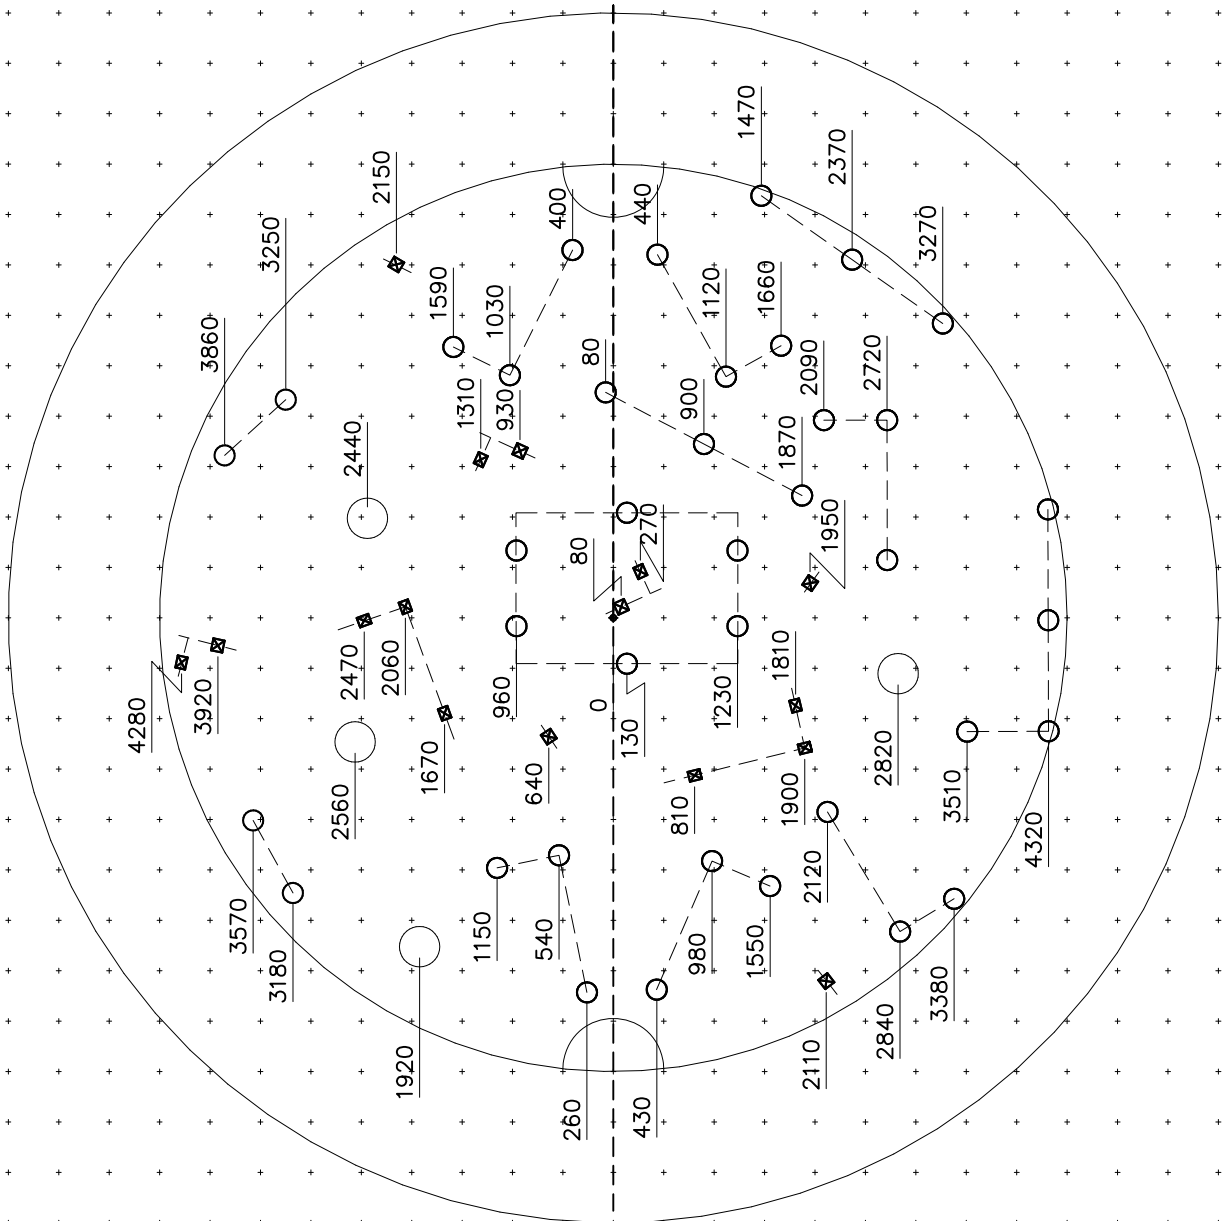



◆ Zero point



— Zero line

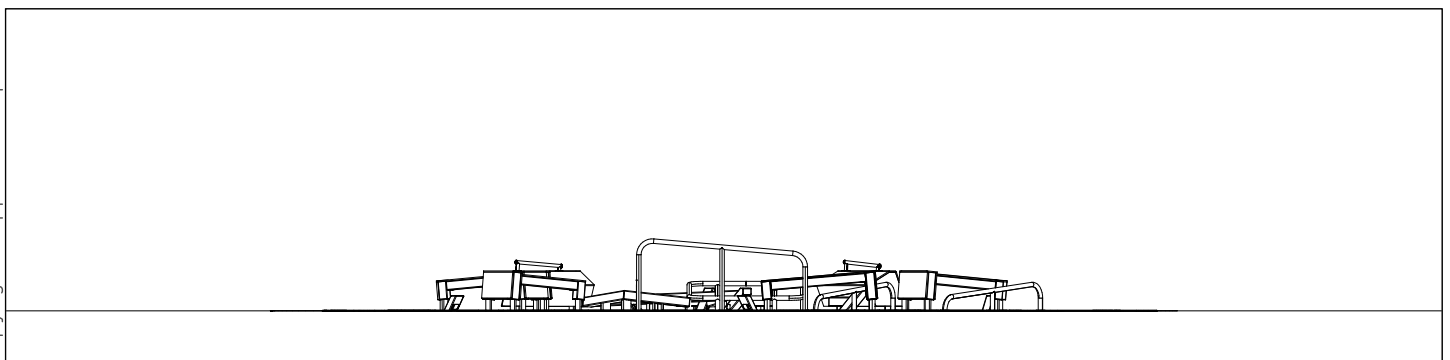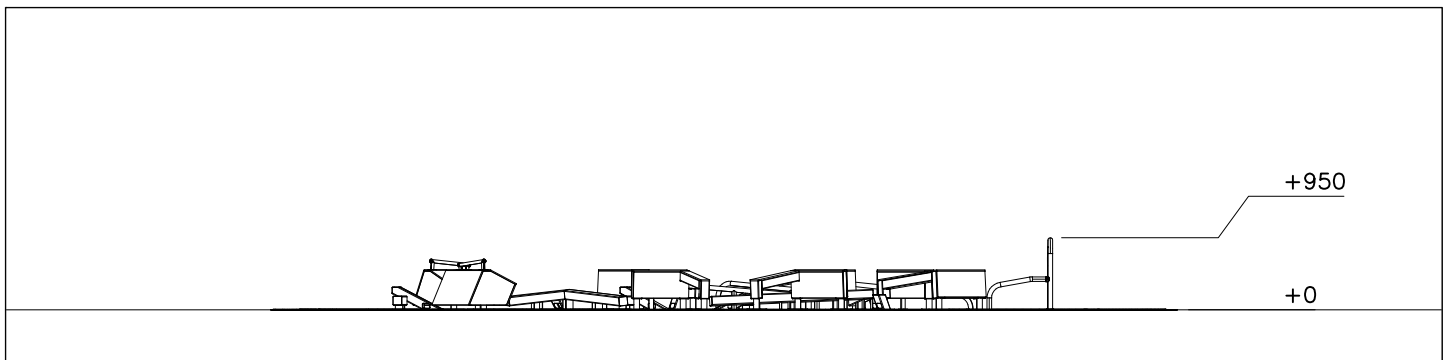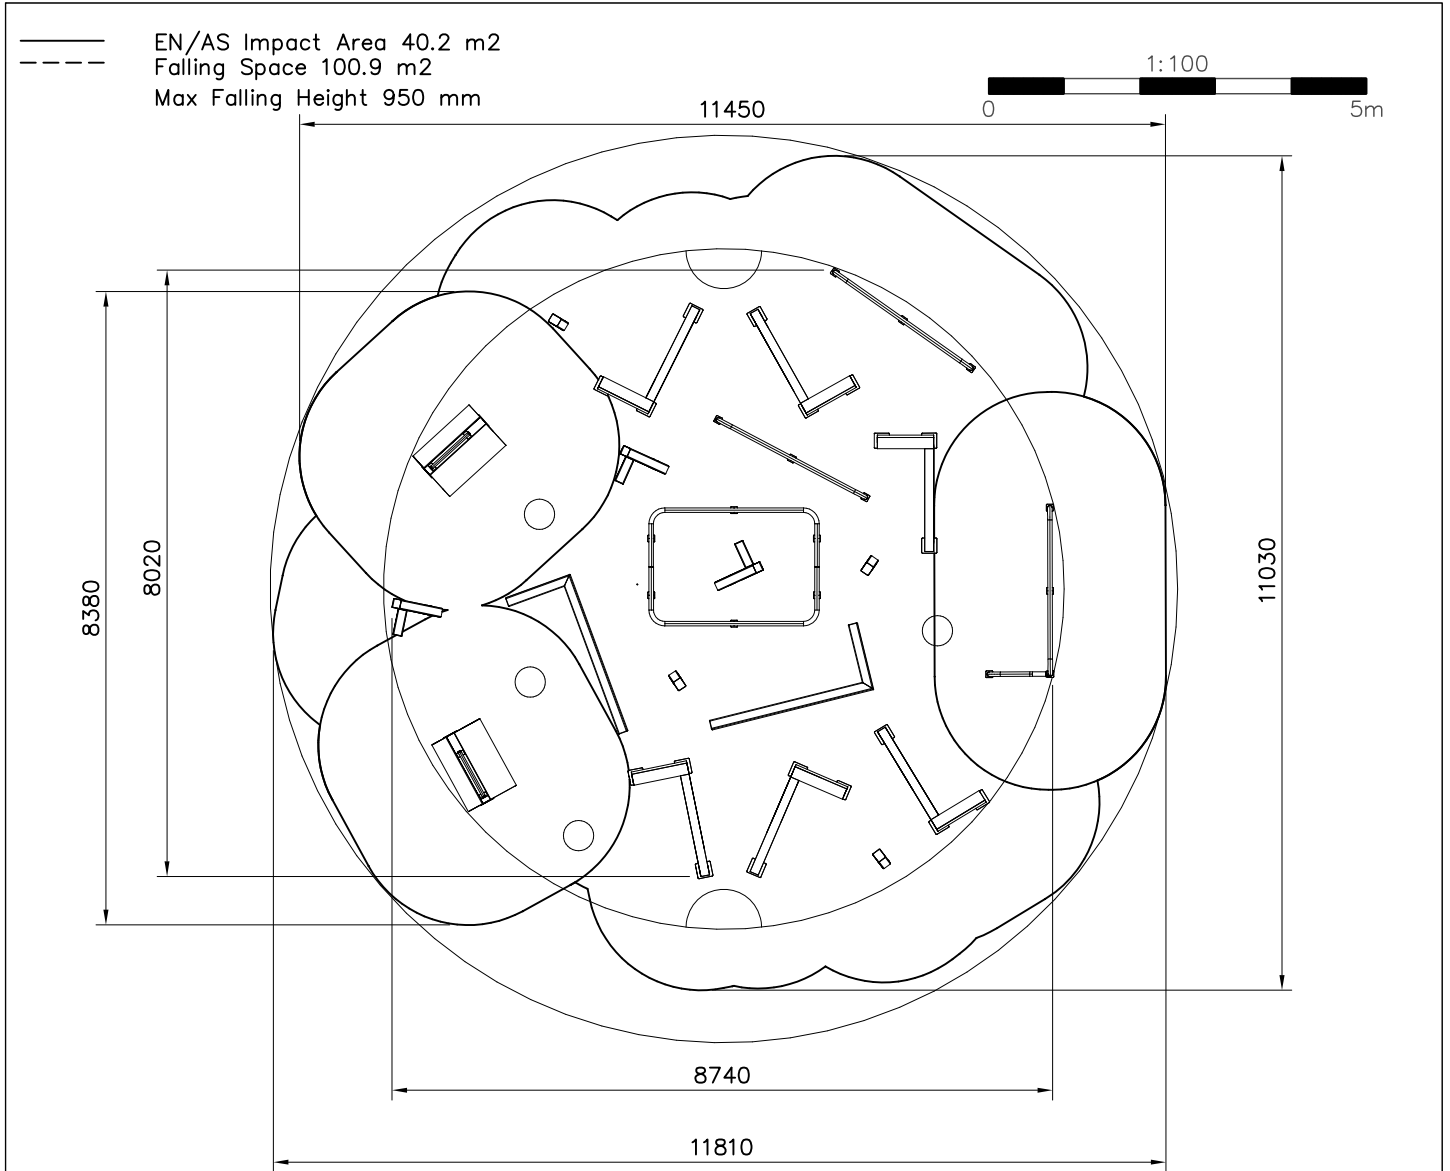

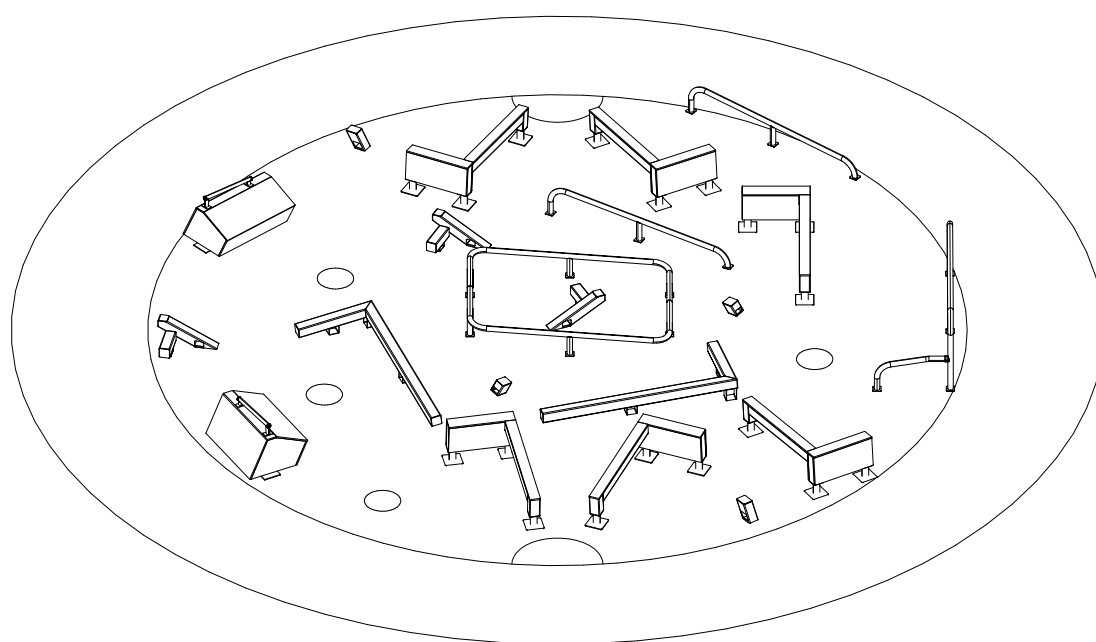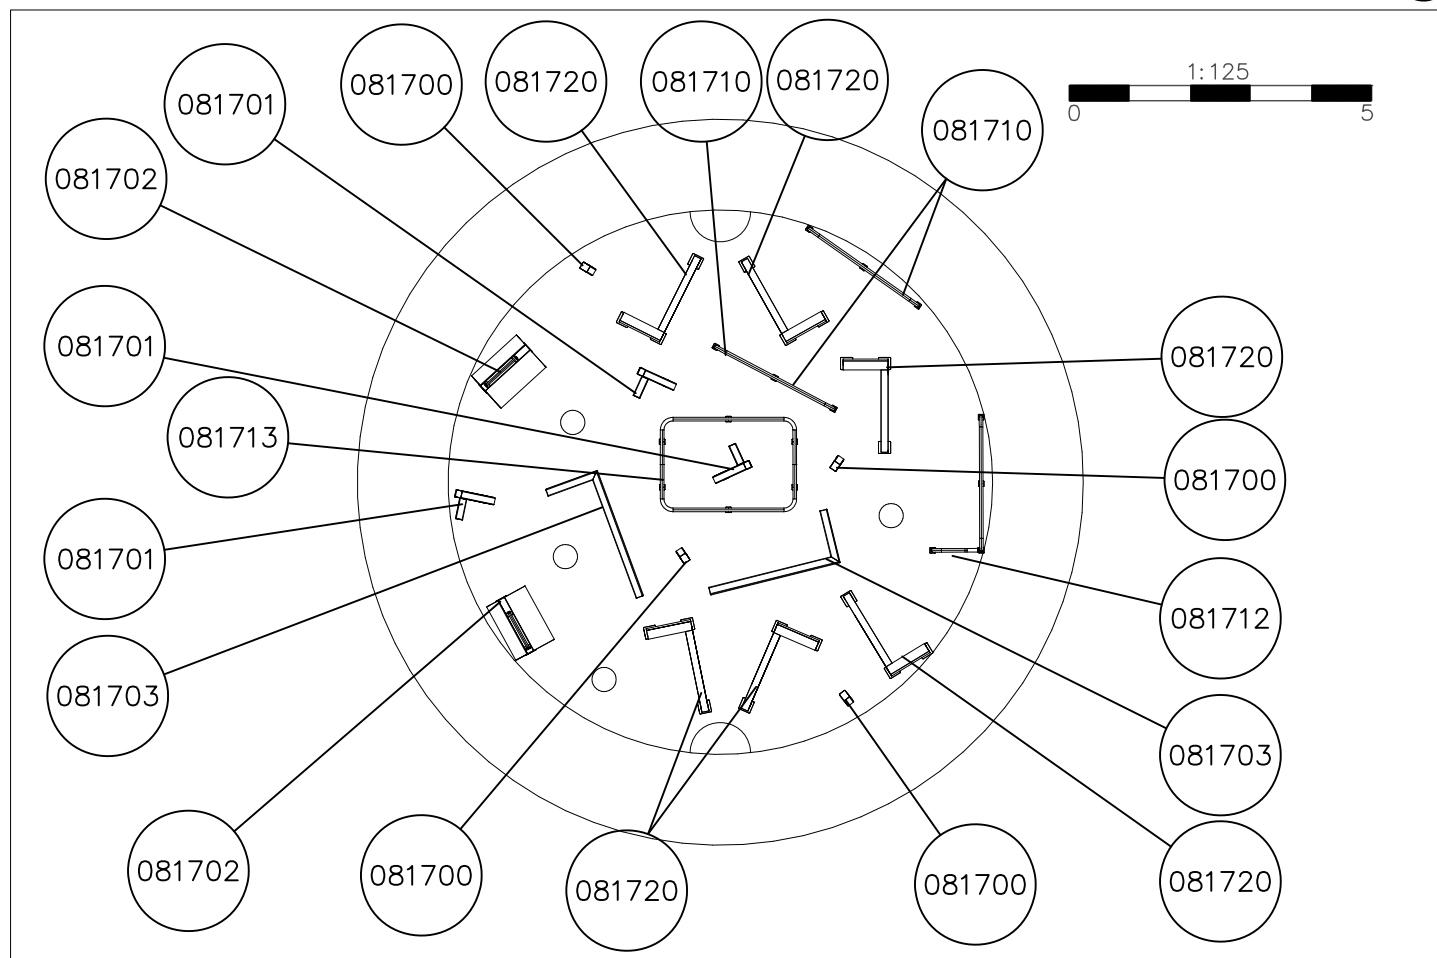

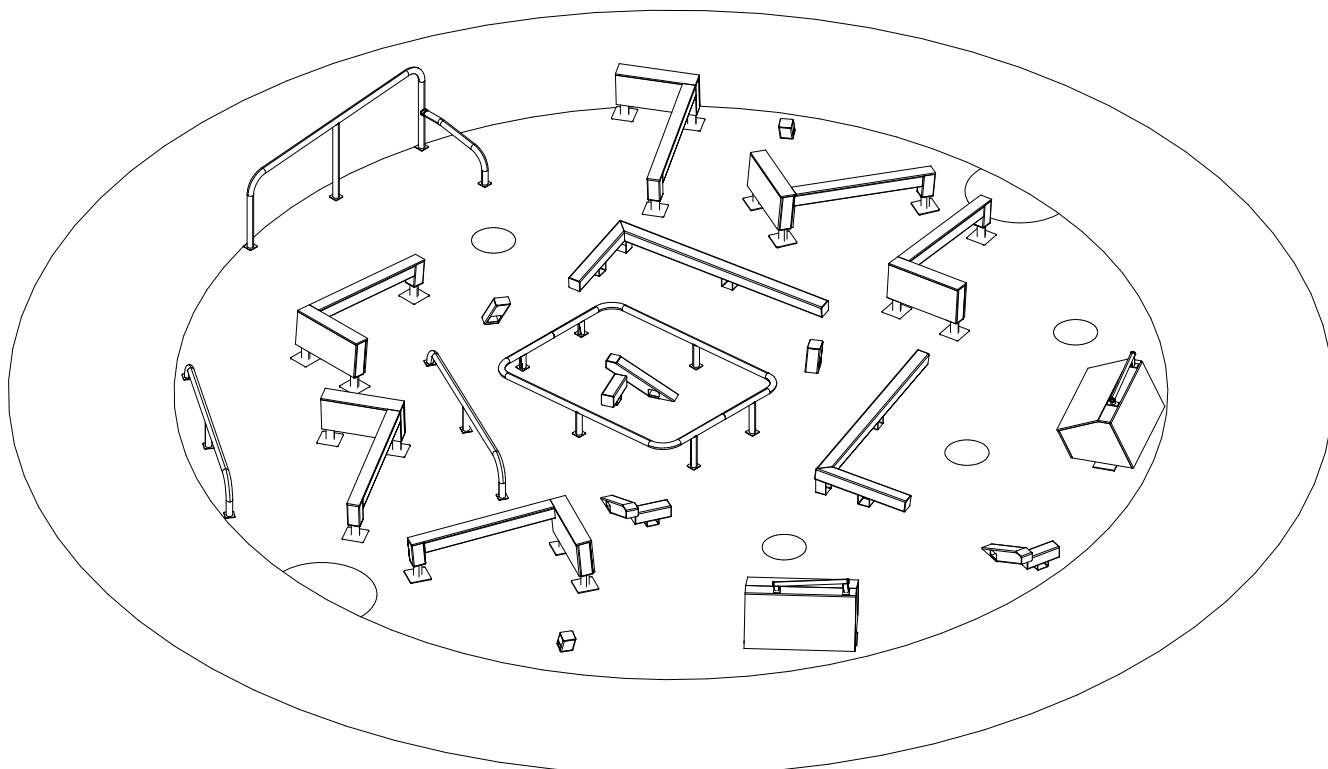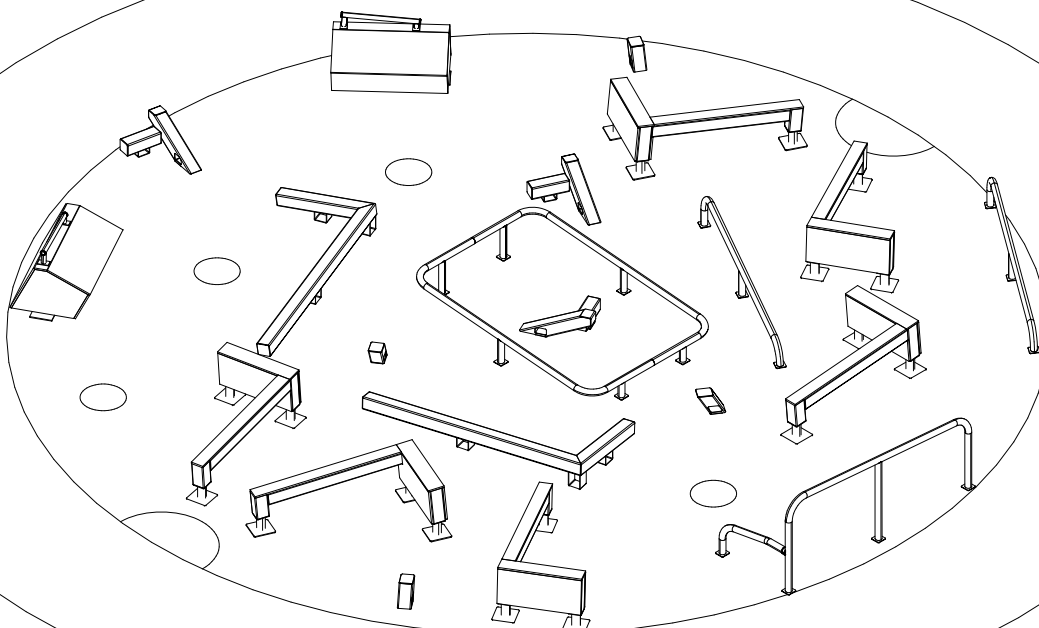


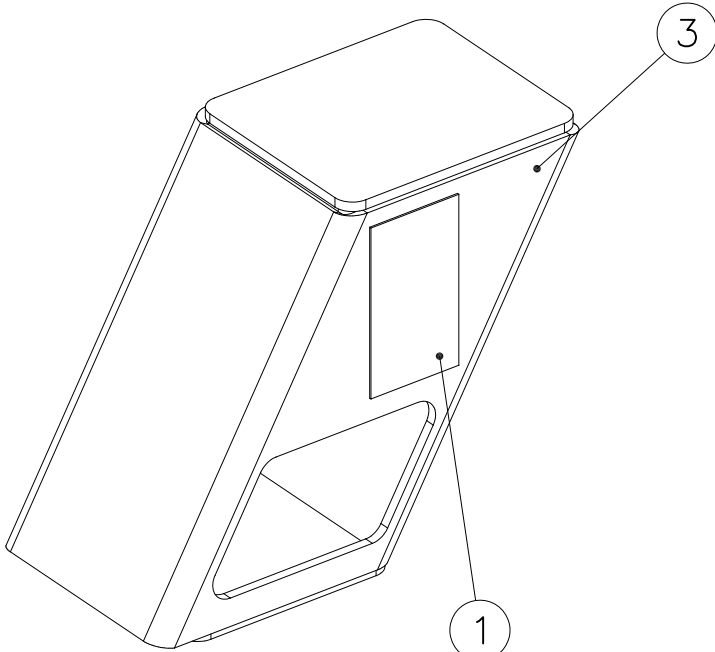



① 702341	PCS	② 709381	PCS
	1		2
90x50		SURFACE	
		③ 910219	PCS
			1
		120x120x200	

FOOT OPTION FOR
DEEP MOUNTING



709379+	
○ 902564	PCS
	1
L 550	





----- Falling Space 8.2 m2
Max Falling Height 200 mm

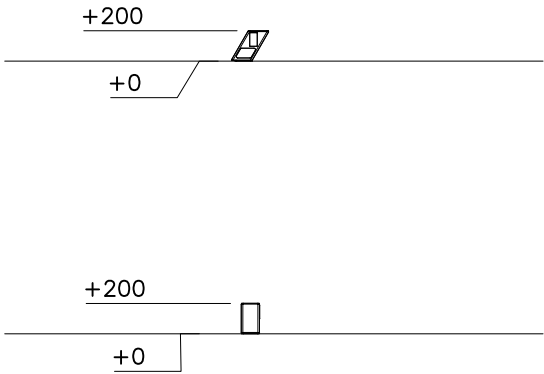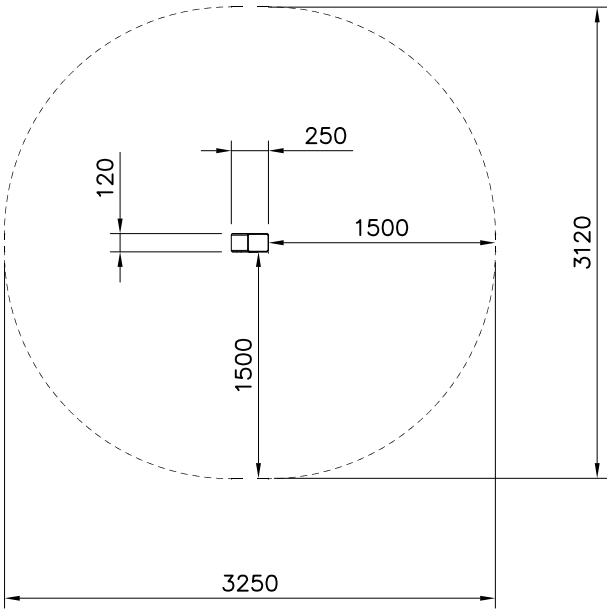

Shadow lines

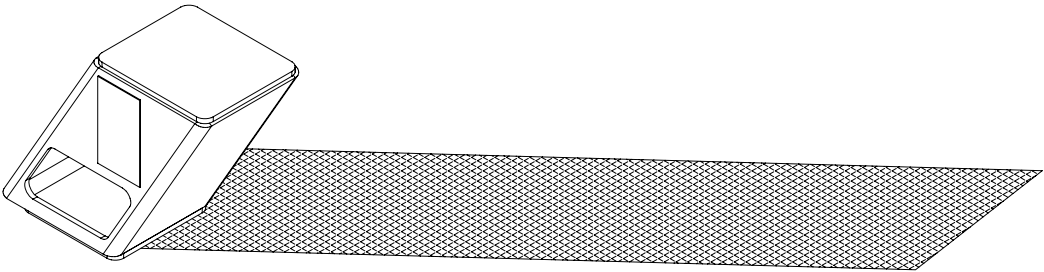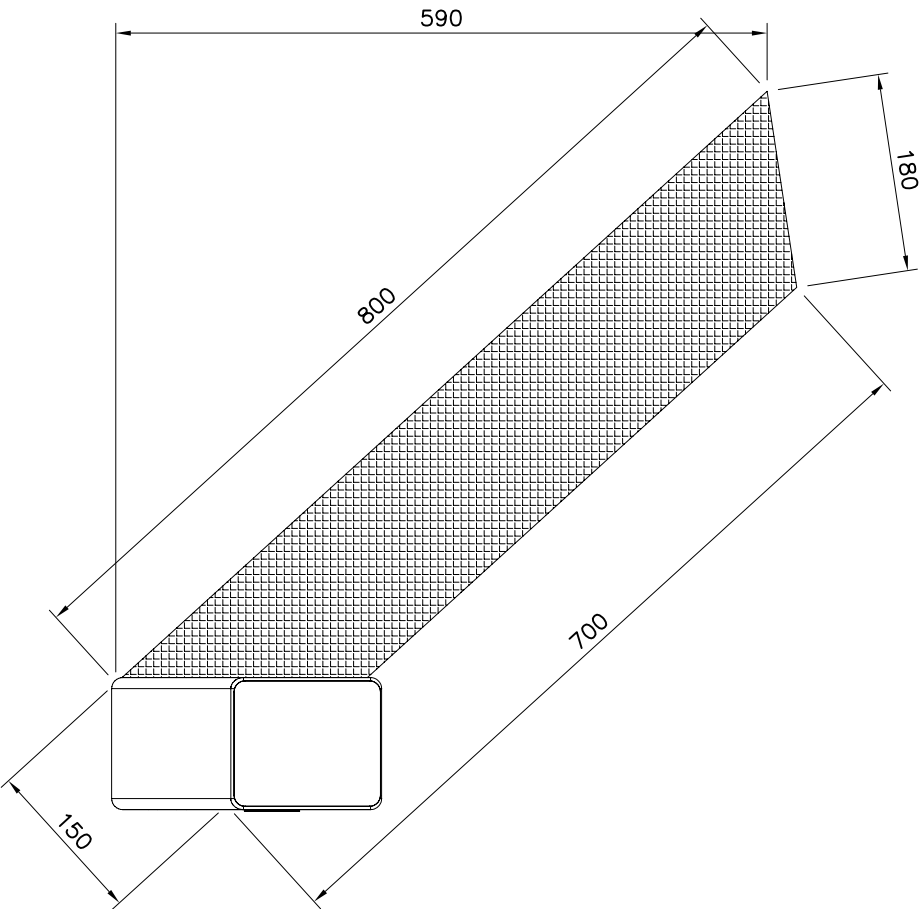


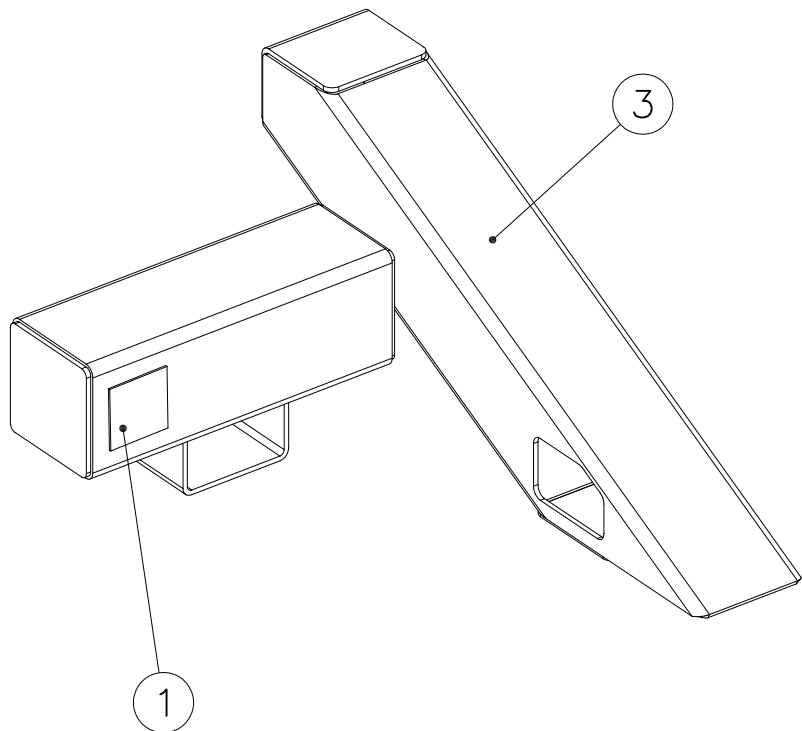



① 702341	PCS	② 709381	PCS
	1		2
90x50		SURFACE	
		③ 910220	PCS
			1
		300x470x662	

FOOT OPTION FOR DEEP MOUNTING


709379+	
○ 902564	PCS
	2
L 550	







----- Falling Space 10.8 m2
Max Falling Height 300 mm

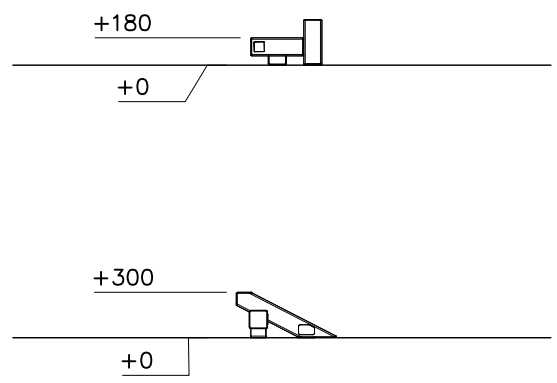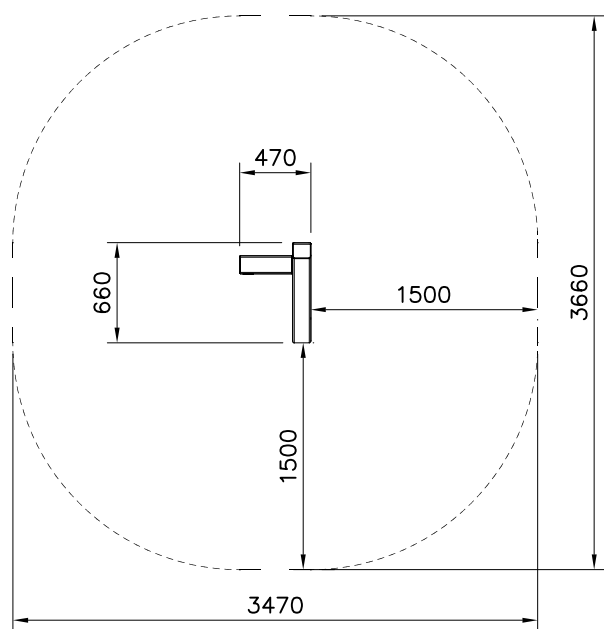



				① 702341 90x50 PCS 1	② 708109 118x118x697 PCS 2
				③ 708443 118x118x352 PCS 2	④ 708848 18x450x690 PCS 2
				⑤ 708849 18x450x690 PCS 2	⑥ 708850 15x450x690 PCS 2
				⑦ 708851 15x300x1005 PCS 1	⑧ 708852 15x500x1005 PCS 1
				⑨ 708853 15x112x1005 PCS 1	⑩ 708854 15x425x1005 PCS 1
				⑪ 708855 45x45x975 PCS 8	⑫ 900240 Ø8x70 PCS 8
				⑬ 903093 Ø8x90 PCS 4	⑭ 908371 42-38/40 PCS 2
DET 1 				⑮ 908698 3x114x108 PCS 4	⑯ 910056 140x690 PCS 1
				⑰ 980100 Ø5x60 PCS 24	⑱ 980104 Ø5x90 PCS 32
				⑲ 980123 Ø7x60 PCS 27	⑳ 980128 Ø7x40 PCS 14

709261+		709262+	
○ 910330	PCS	○ 910567	PCS
SURFACE	2	CONCRETE	2
			
152x200x200		117x117x715	

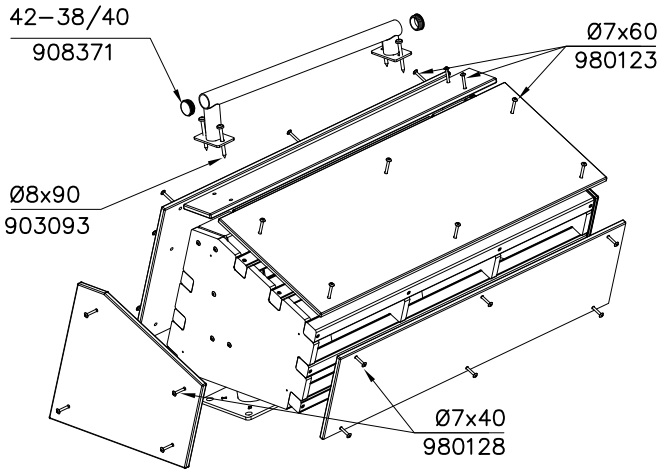
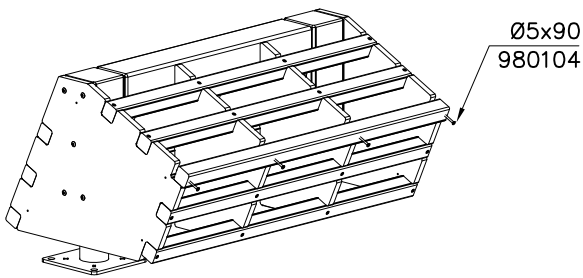
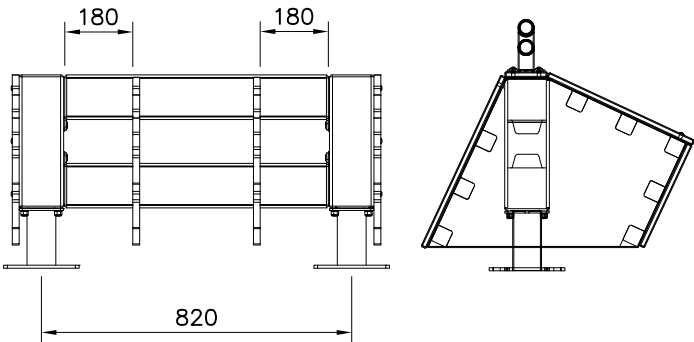



----- Falling Space 13 m2
Max Falling Height 660 mm

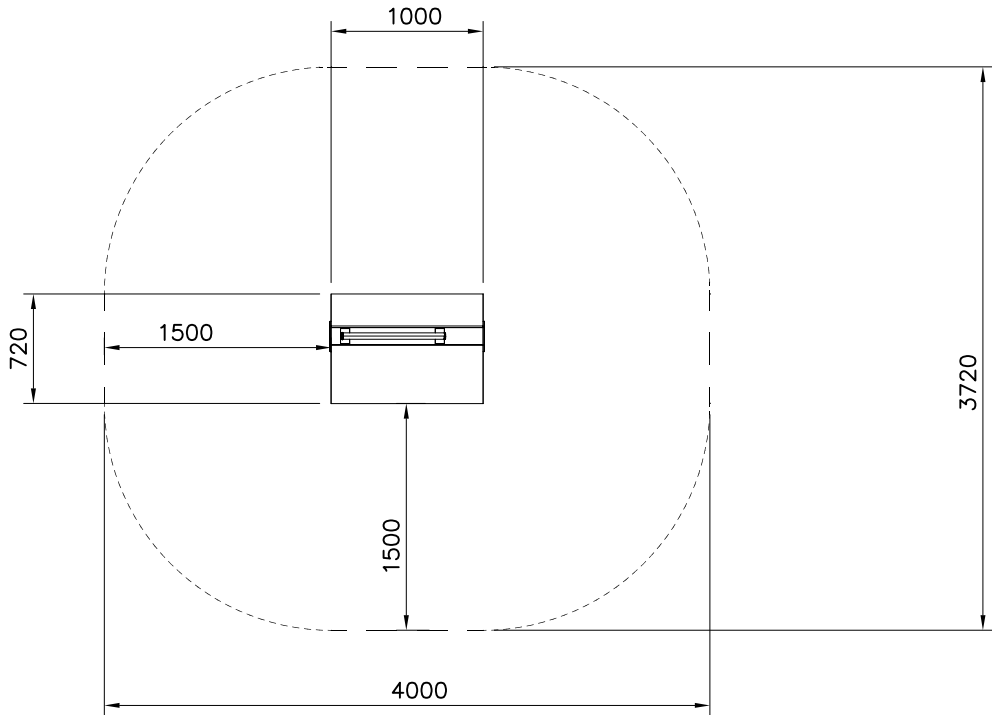


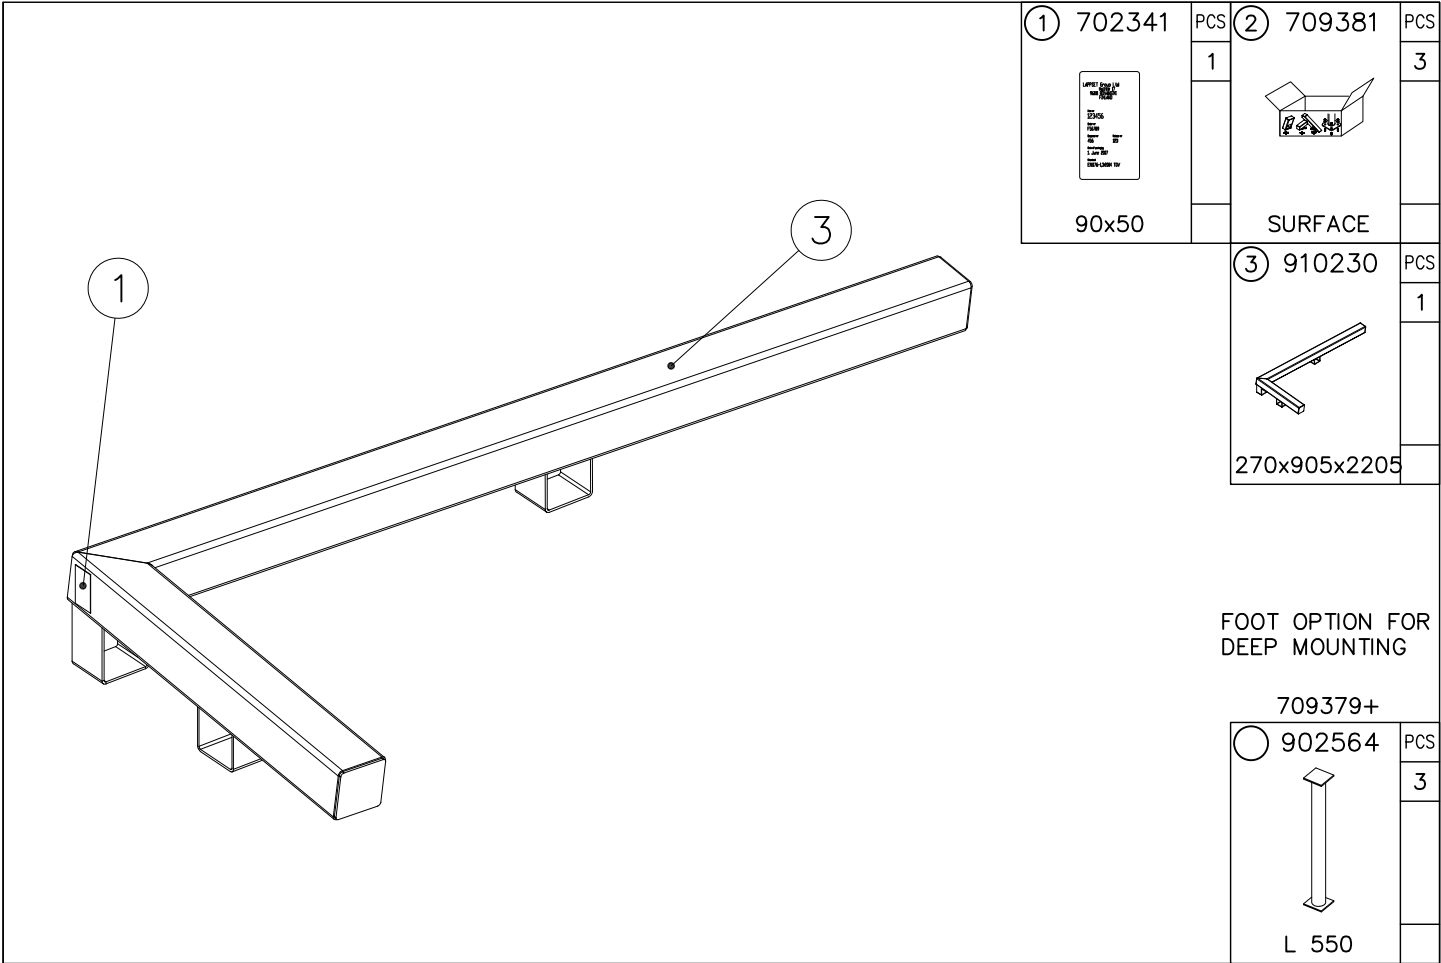



----- Falling Space 16.3 m2
Max Falling Height 270 mm

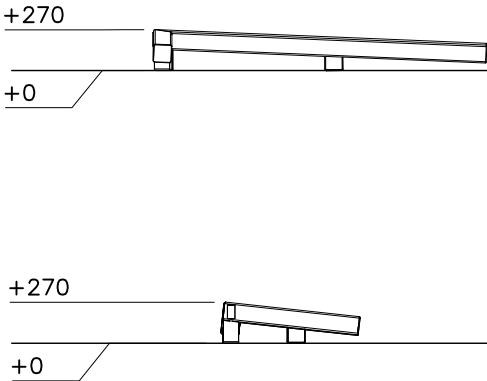
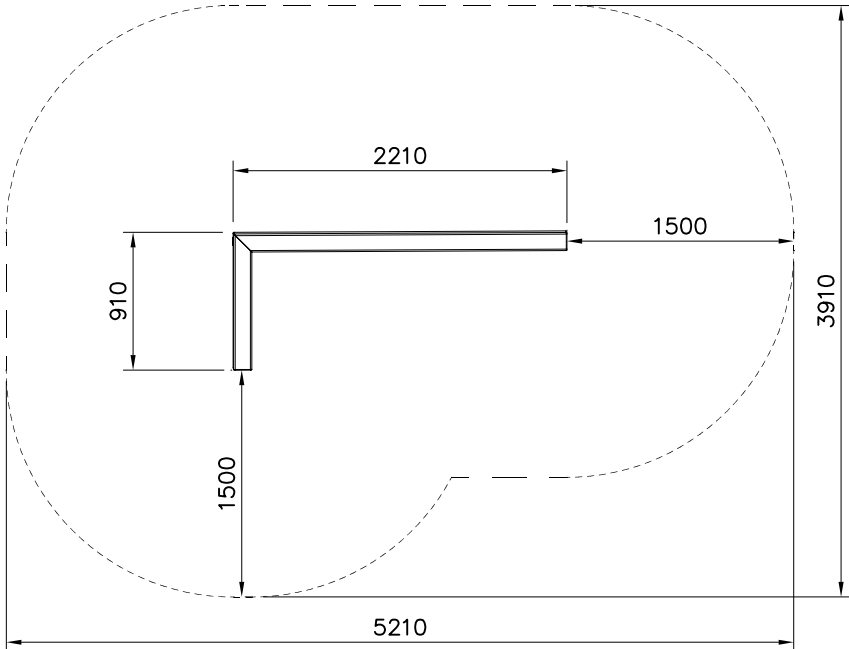



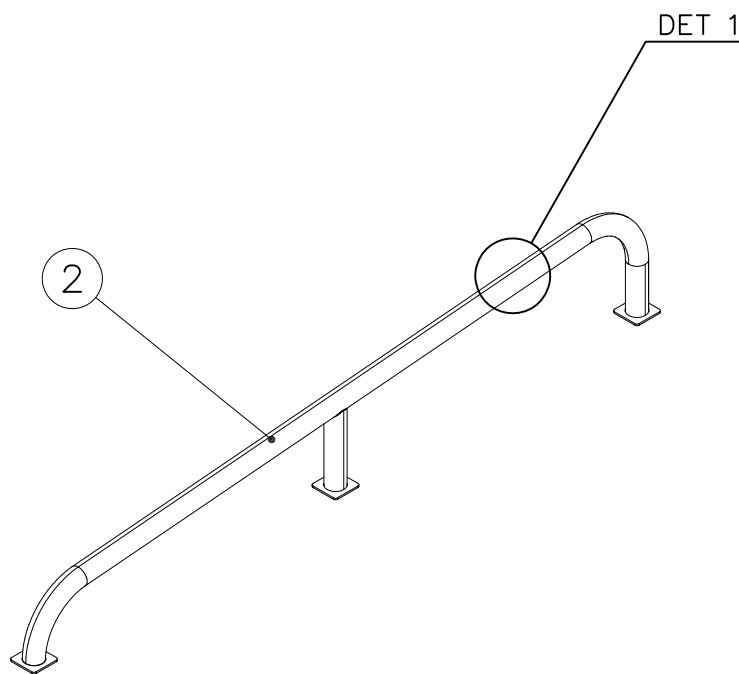


① 702341	PCS	② 910253	PCS
	1		1
90x50		Ø60x376x2290	
③ 903533	PCS		PCS
	4		
SRL12			


----- Falling Space 14.2 m2
Max Falling Height 380 mm

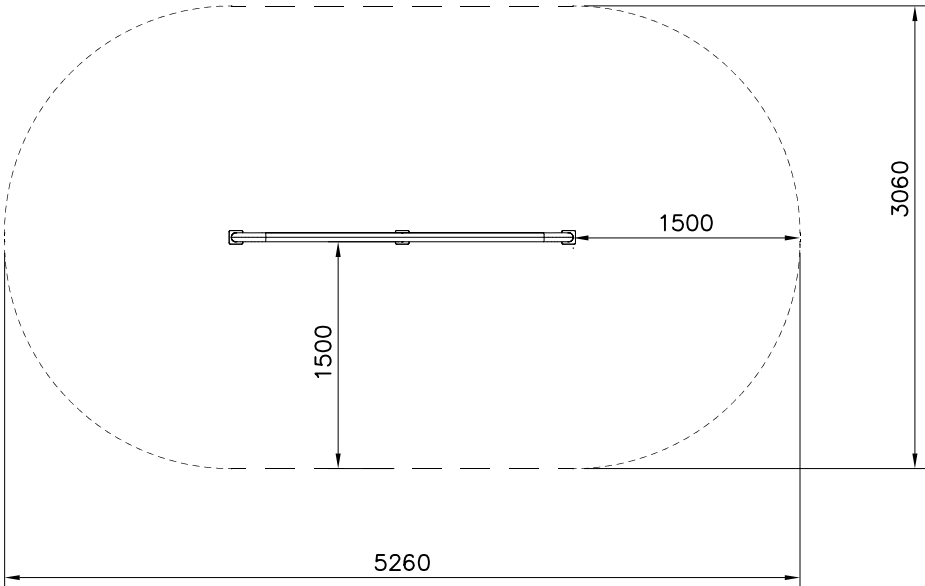

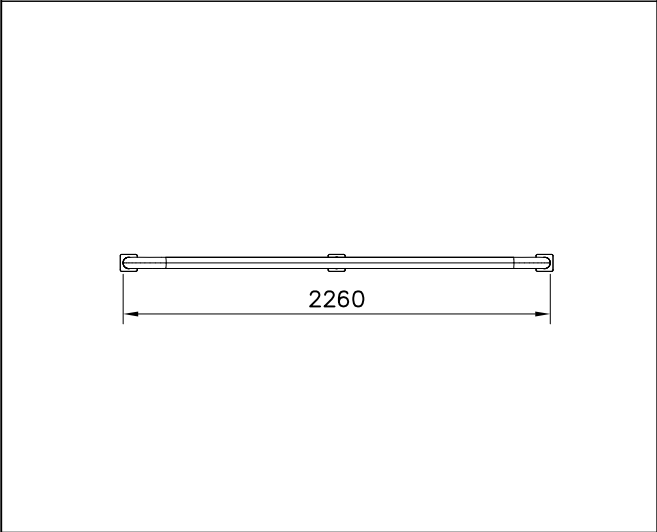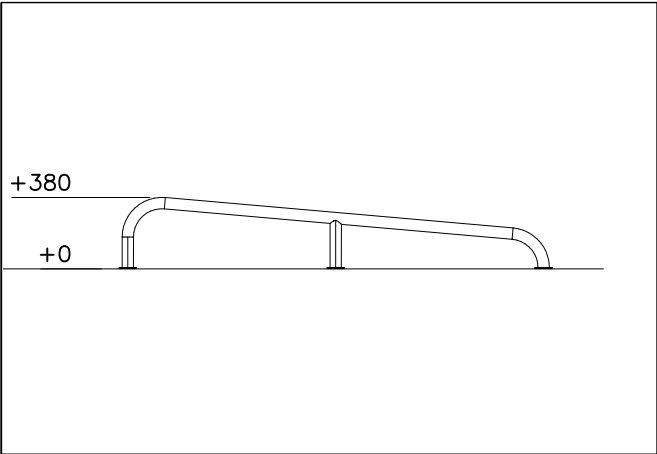




DET 1


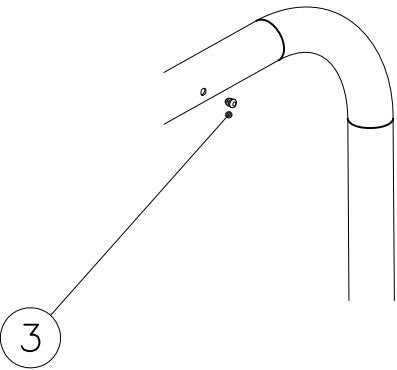


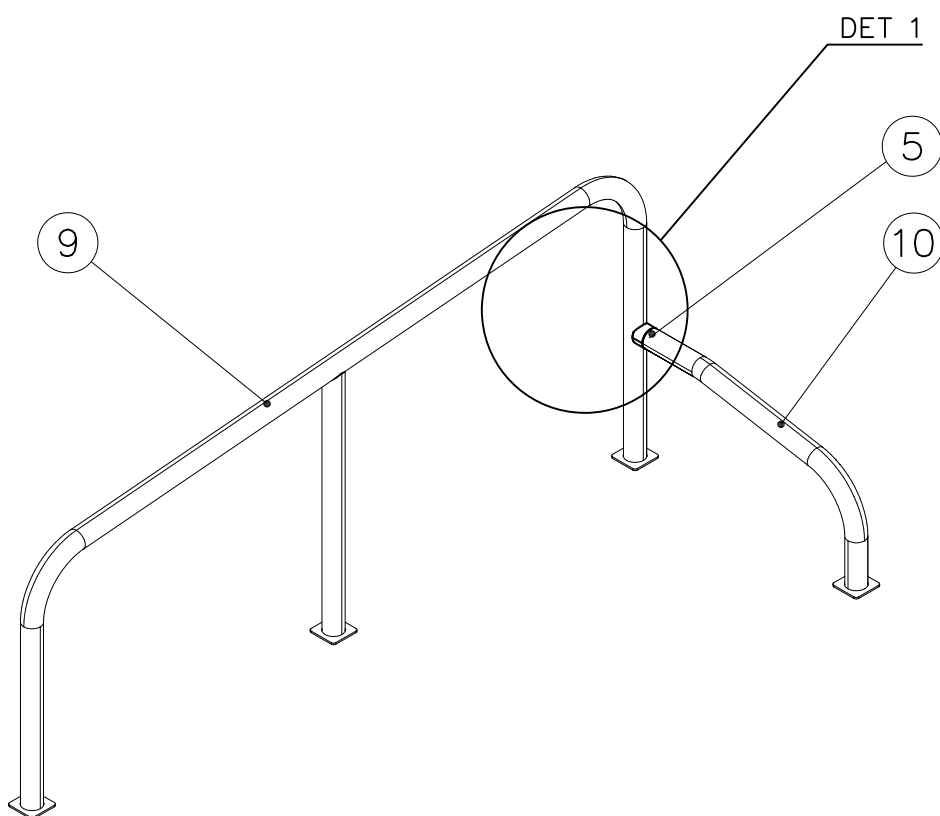



OPTION LEFT-HANDED

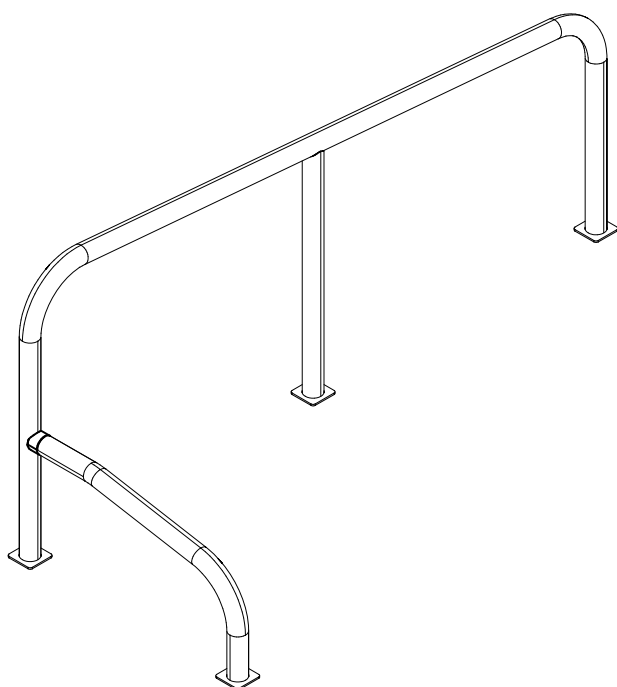





①	702341	PCS	②	900965	PCS
		1			1
90x50			M10		
③	903533	PCS	④	904133	PCS
		4			1
SRL12			M10x80		
⑤	908069	PCS	⑥	909111	PCS
		1			1
Ø60x87.6			M12x100		
⑦	909248	PCS	⑧	909638	PCS
		1			4
M12			Ø20/10.5		
⑨	910255	PCS	⑩	910262	PCS
		1			1
Ø60x950x2290			Ø60x435x795		
⑪	980154	PCS			PCS
		1			
Ø24/13					

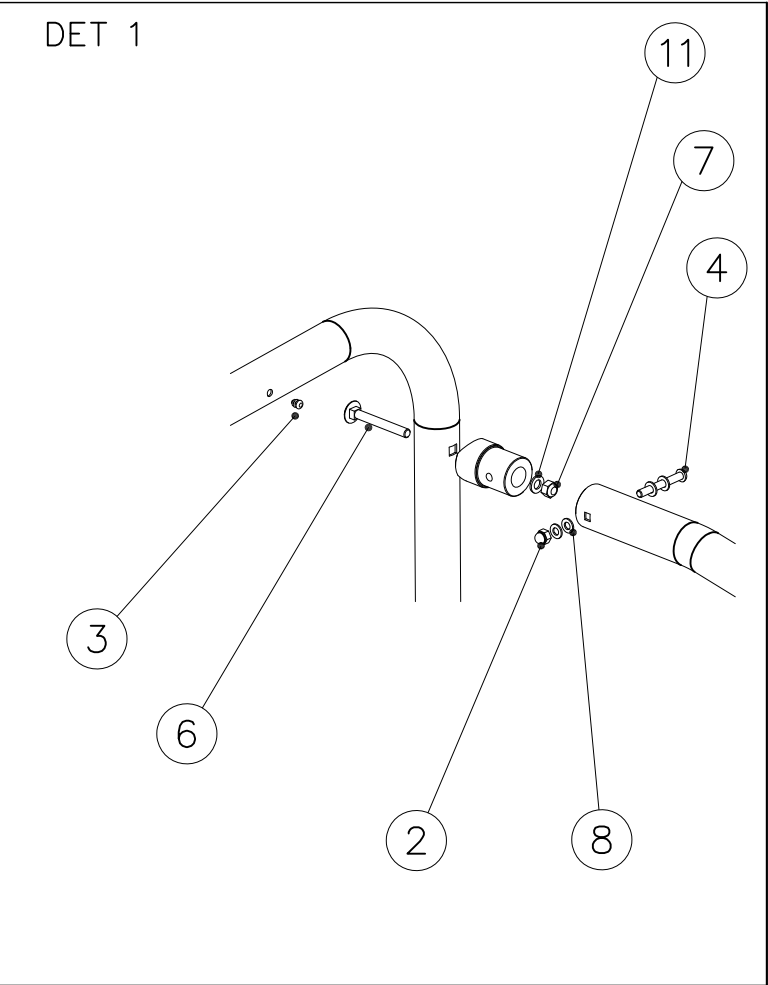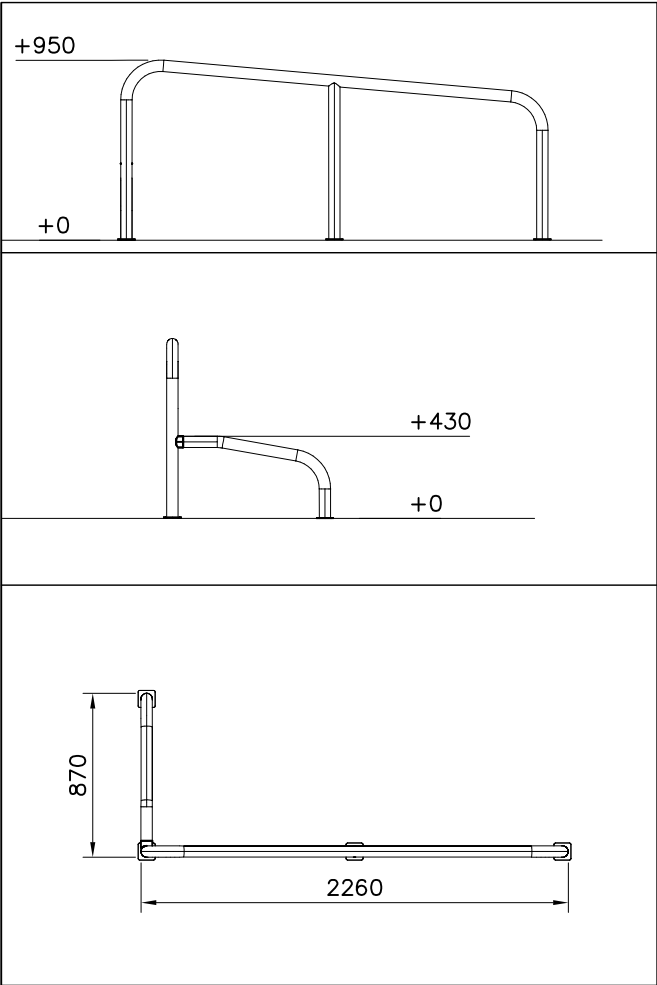


----- Falling Space 16.2 m2
Max Falling Height 950 mm

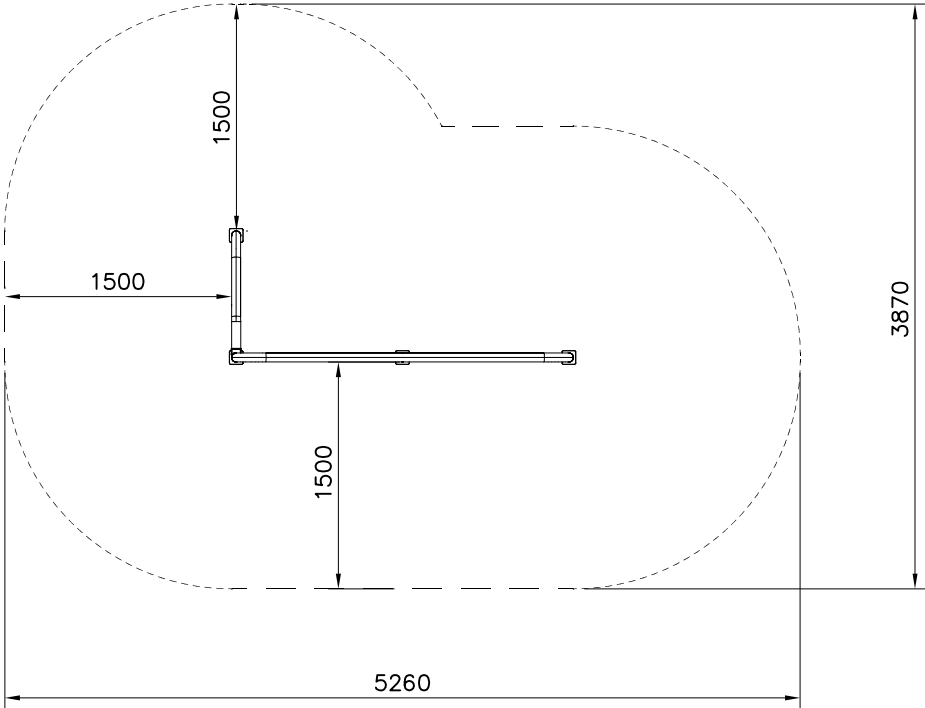

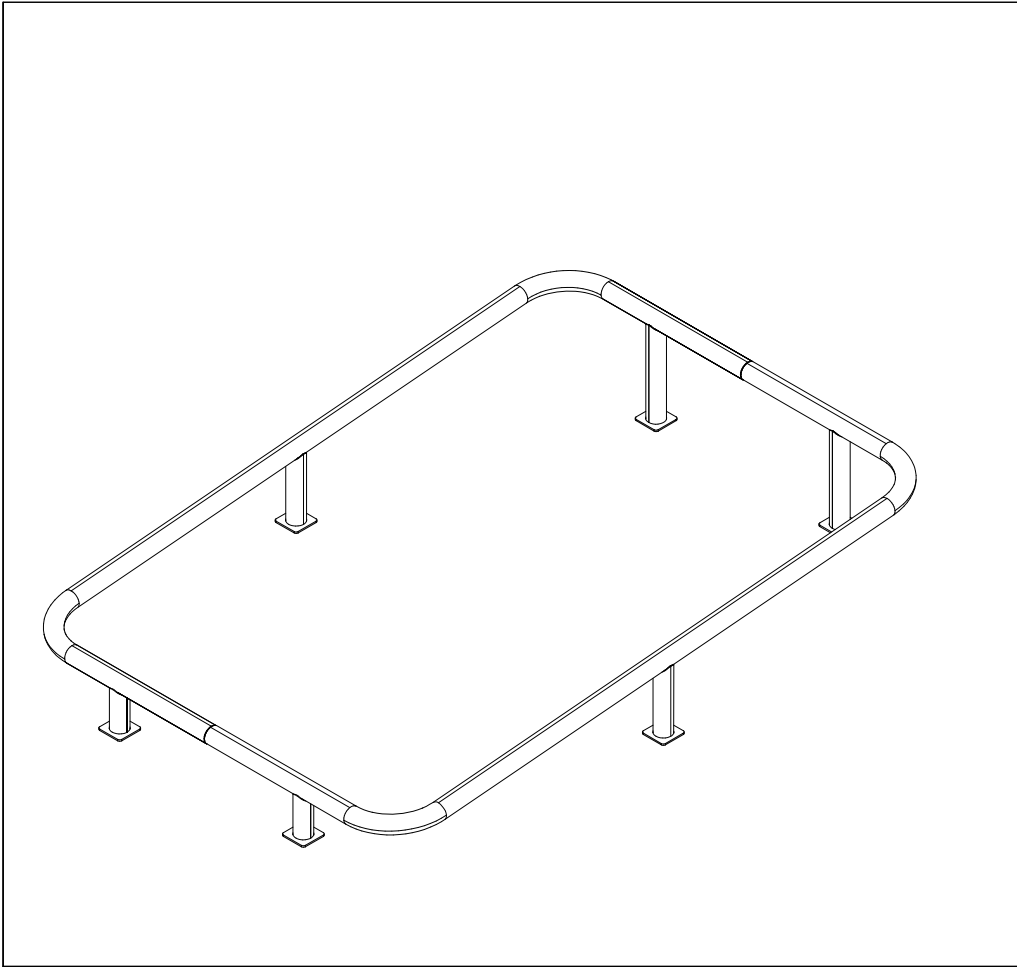



① 900965	PCS	② 903533	PCS
	4		8
M10		SRL12	
③ 904133	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10x80		Ø20/10.5	
⑤ 910052	PCS	⑥ 910054	PCS
	2		1
53x53x120		390x780x2282	
⑦ 910055	PCS	⑧ 702341	PCS
	1		1
390x780x2282		90x50	

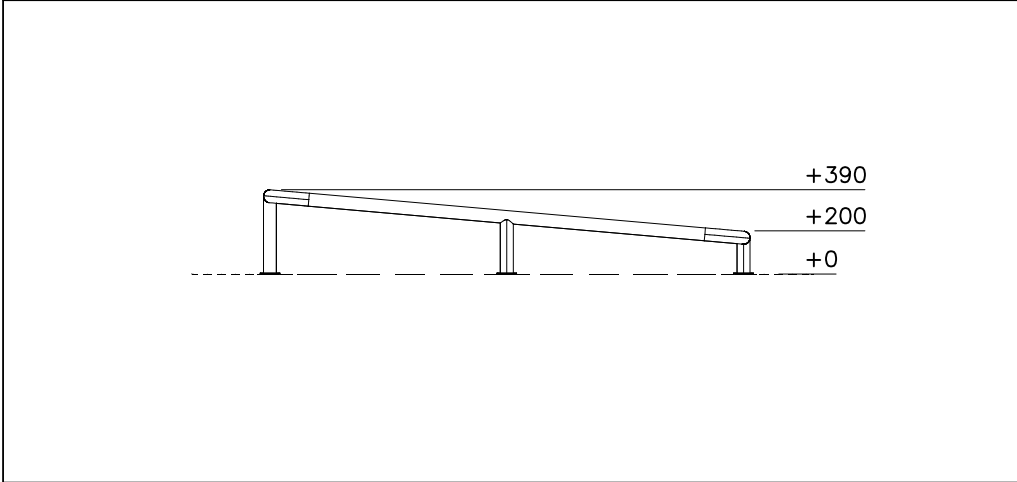



	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

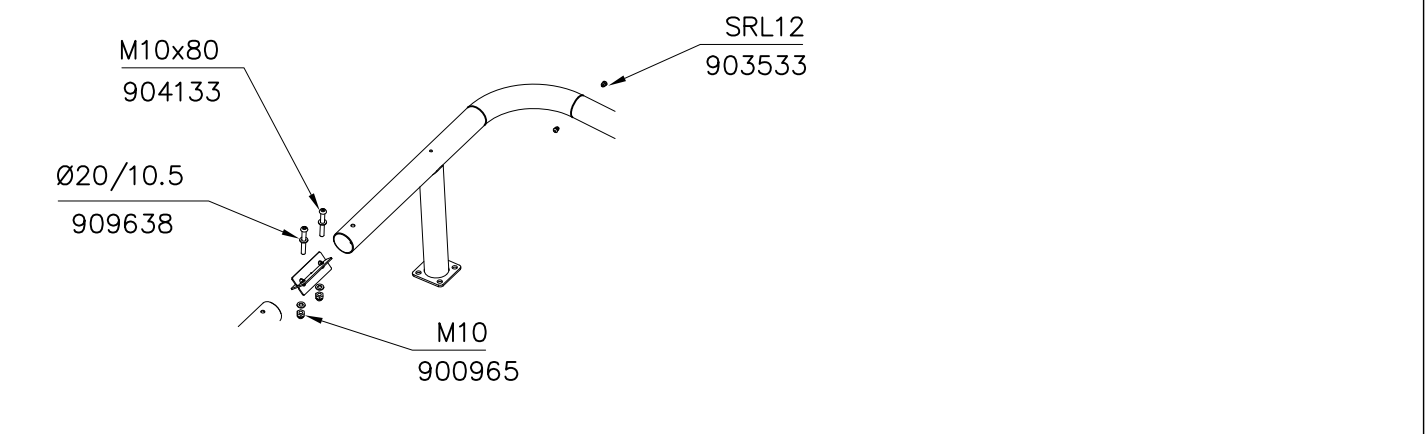

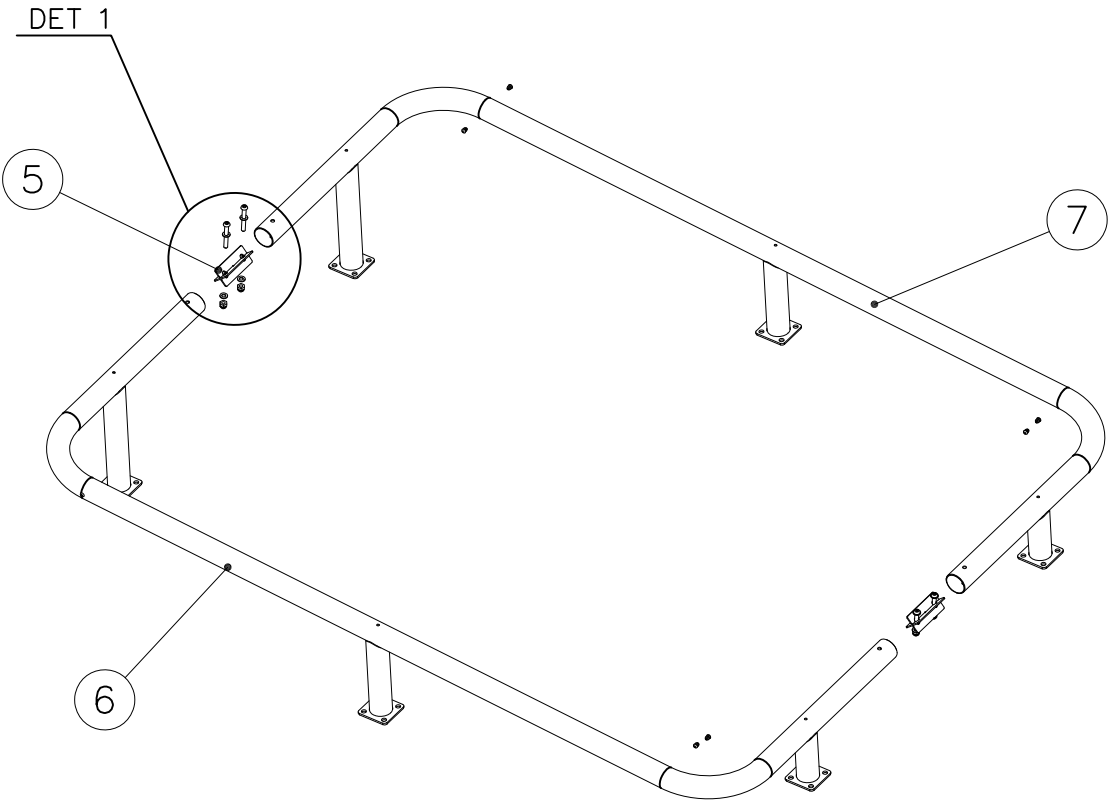


----- Falling Space 22 m2
Max Falling Height 390 mm

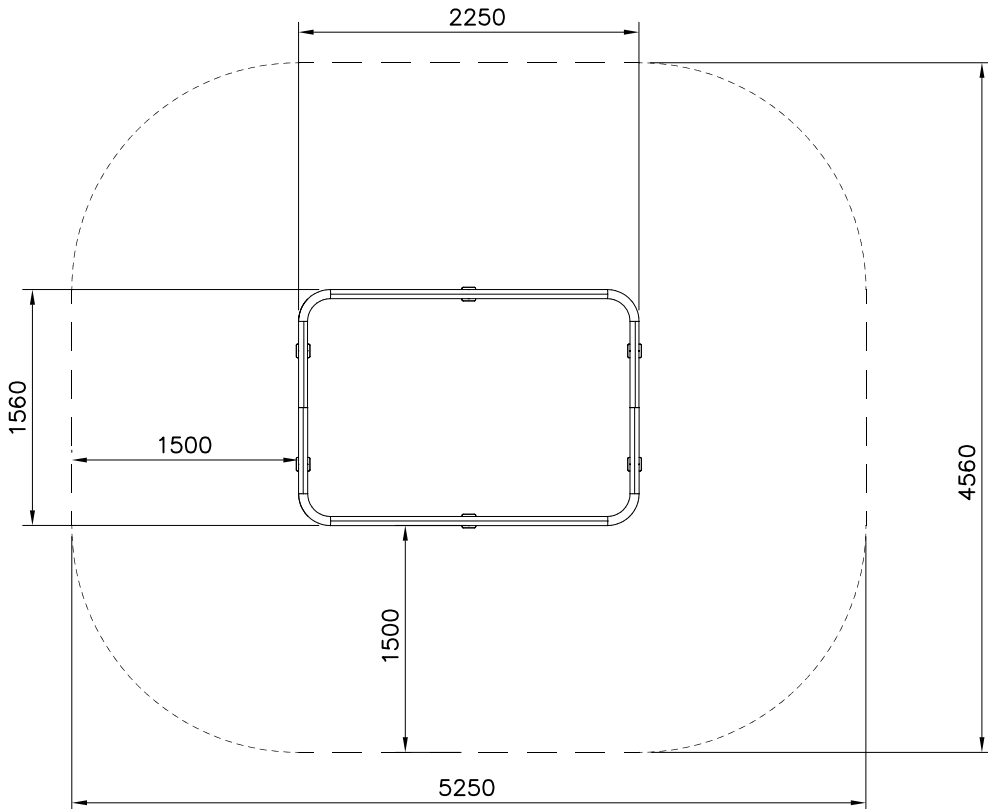


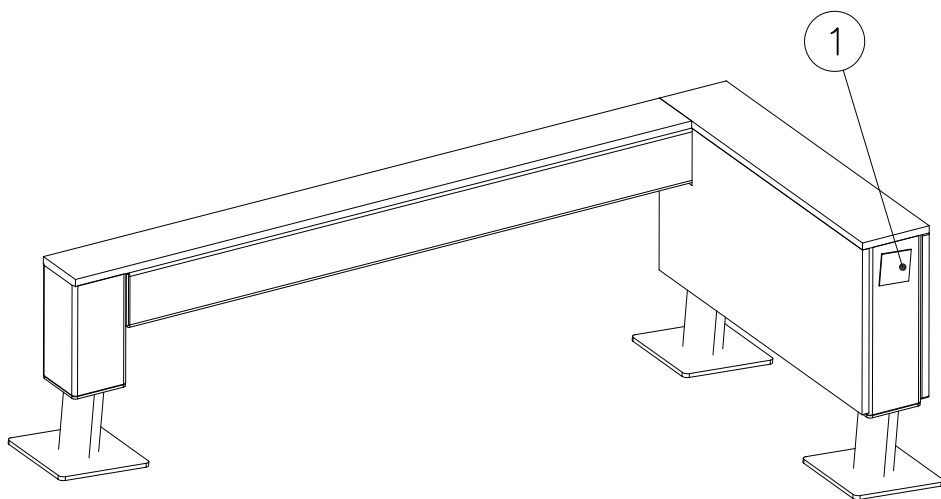

① 702286	PCS	② 707210	PCS
	1		2
65x65		118x118x503	
③ 707212	PCS	④ 708347	PCS
	1		1
118x118x1254		118x118x231	
⑤ 708443	PCS	⑥ 708727	PCS
	2		1
118x118x352		15x346x745	
⑦ 708730	PCS	⑧ 708733	PCS
	1		1
15x346x745		15x148x745	
⑨ 708734	PCS	⑩ 708857 JIG	PCS
	1		1
15x118x1365		20x133x149	
⑪ 910266	PCS	⑫ 900240	PCS
	2		16
90x108x118		Ø8x70	
⑬ 903093	PCS	⑭ 905103	PCS
	4		2
Ø8x90		PT-28/32-H	
⑮ 905112	PCS	⑯ 908698	PCS
	4		4
Ø22		3x114x108	

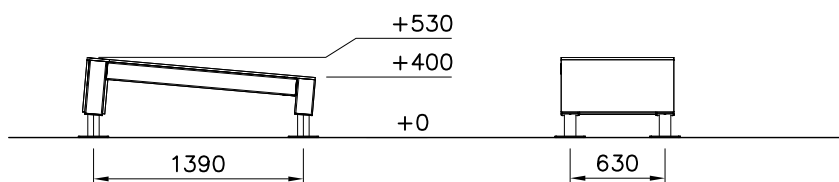


INSTALLATION OF A SECOND HAND


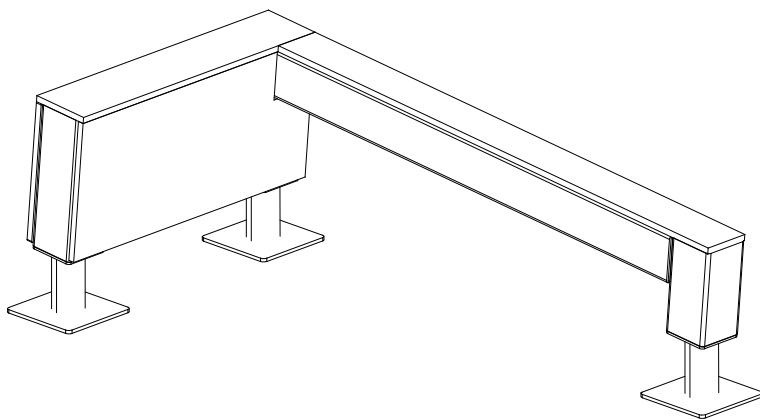



17	980100	PCS	18	980114	PCS	19	980123	PCS
		28			4			25
								
Ø5x60			Ø4x20			Ø7x60		







FOOT OPTIONS

709261+		709262+	
910267	PCS	910567	PCS
SURFACE	3	CONCRETE	3
			
152x200x200		117x117x715	

----- Falling Space 13.8 m2
Max Falling Height 530 mm

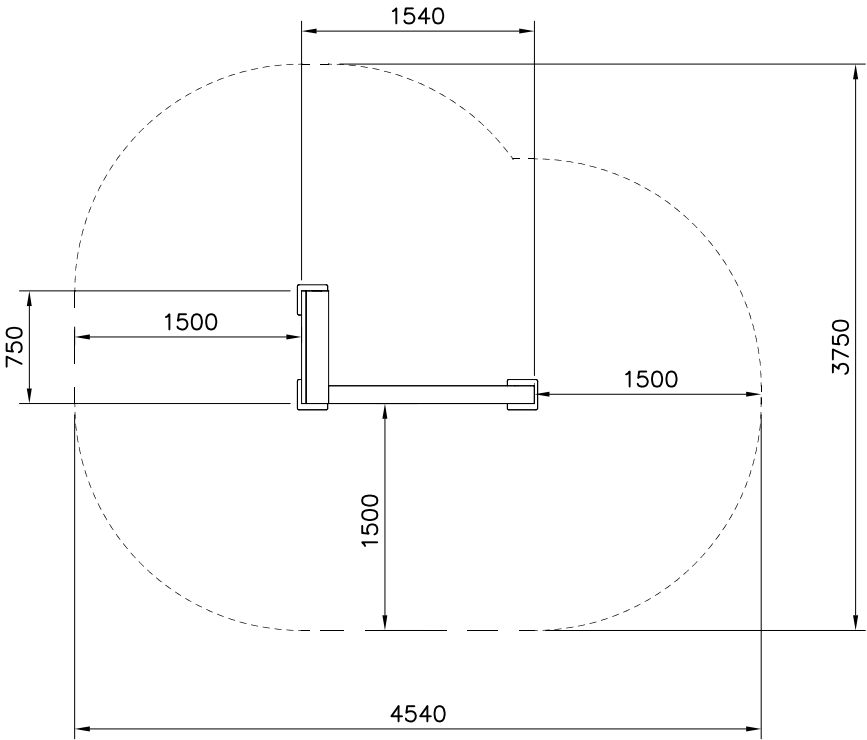

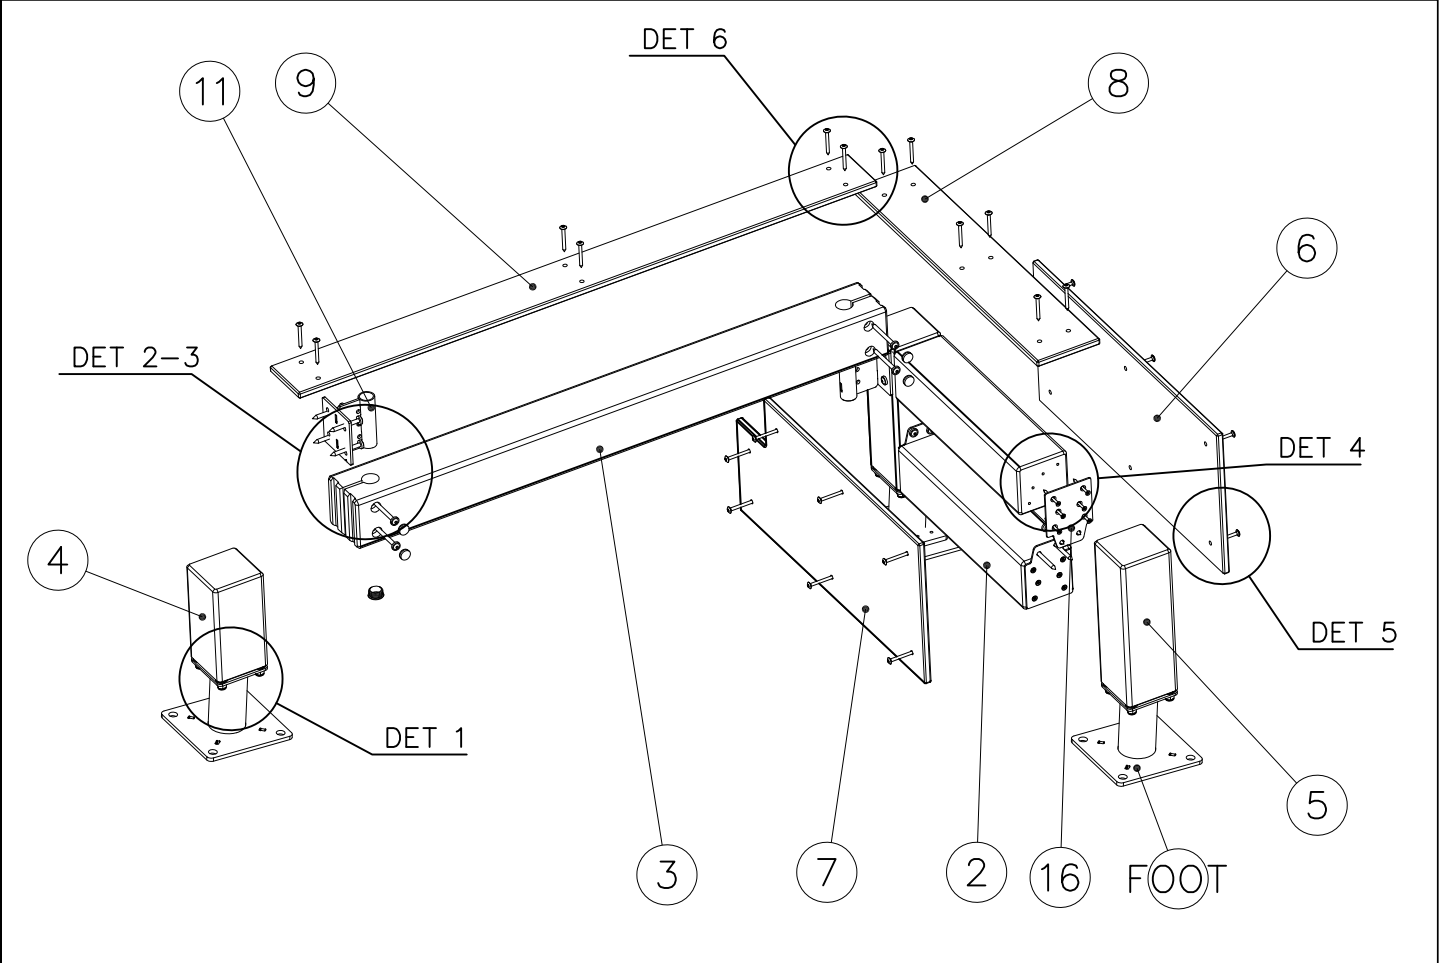

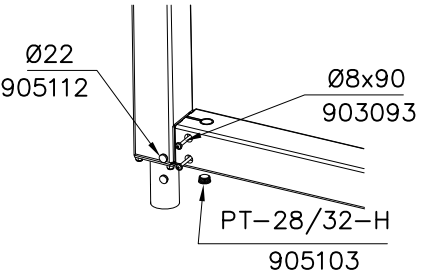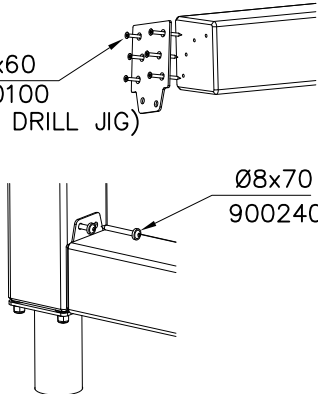DET 1 	DET 2  Ø8x70 900240 (USE DRILL JIG)	DET 3  Ø22 905112 Ø8x90 903093 PT-28/32-H 905103
DET 4  Ø5x60 980100 (USE DRILL JIG) Ø8x70 900240	DET 5  Ø7x60 980123	 Ø7x60 980123

JIG DET A (USE DET 2-4)

NOTE:


Use drill jig 708857
to predrill Ø5 ∇ 50
holes for 910266
and 908698







708857


910266

908698

Ø5 ∇ 50

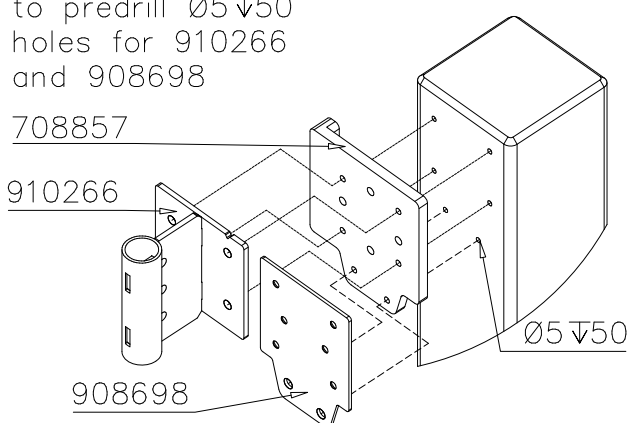

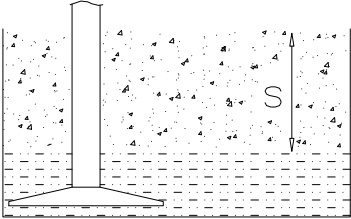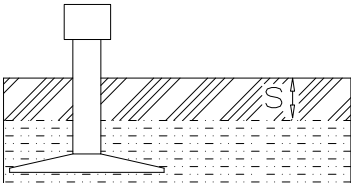											
h < 1600	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt  Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood  Materials with significant impact attenuating properties. fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 										
h = 1600- h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\frac{S}{30 \text{ cm}}$ $\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$ Syntethic granulates <table><tr><td>$\frac{S}{40 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{50 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{55 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{60 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$\frac{S}{70 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$	$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$	$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$	$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$	$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$
$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$										
$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$										
$\frac{S}{55 \text{ mm}}$	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$										
$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$										
$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$										

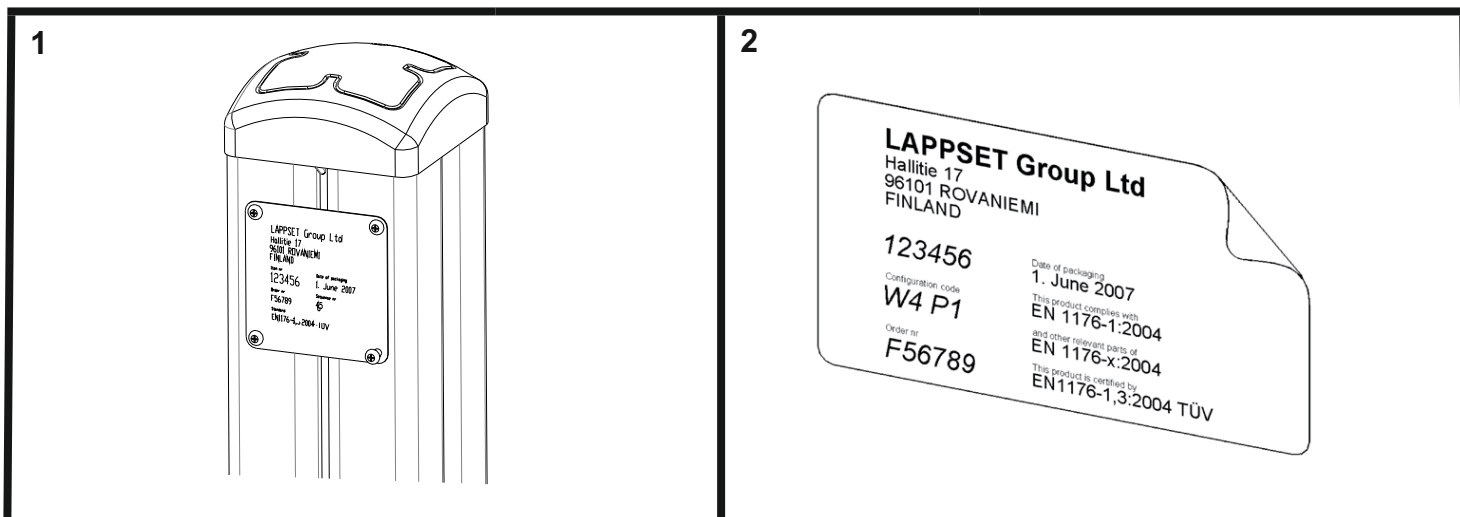

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.