


LAPPSET®

FLORA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION




DATE: 13.10.2015

175515

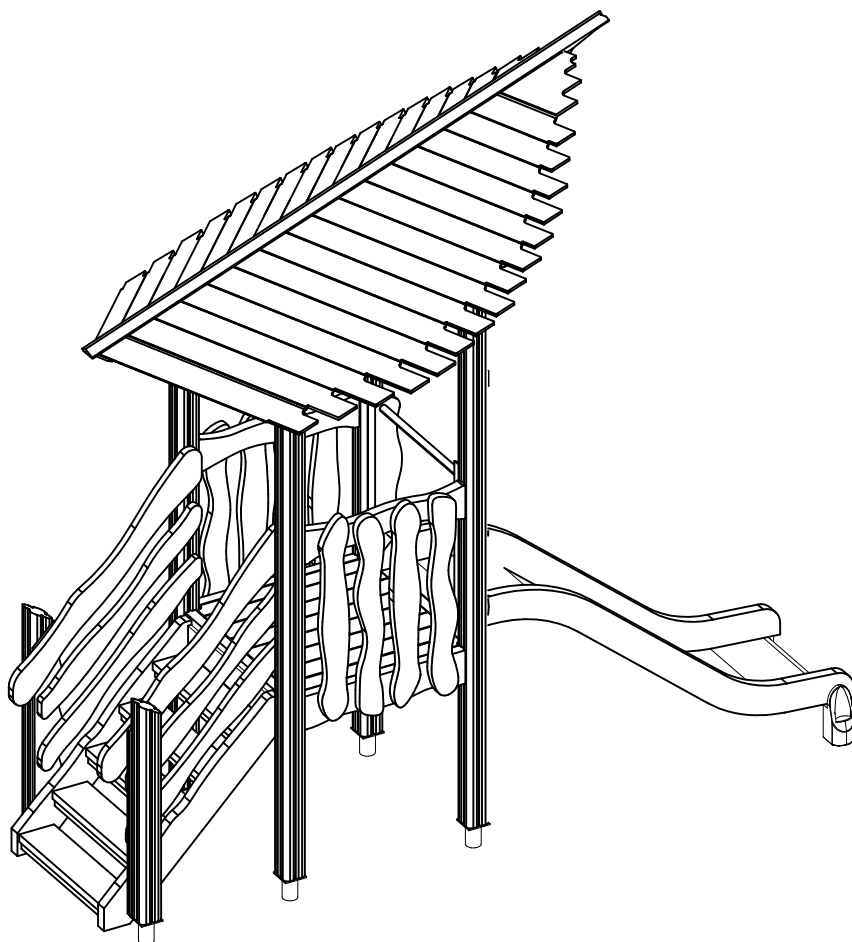


DATE: 13.10.2015

[illegible]

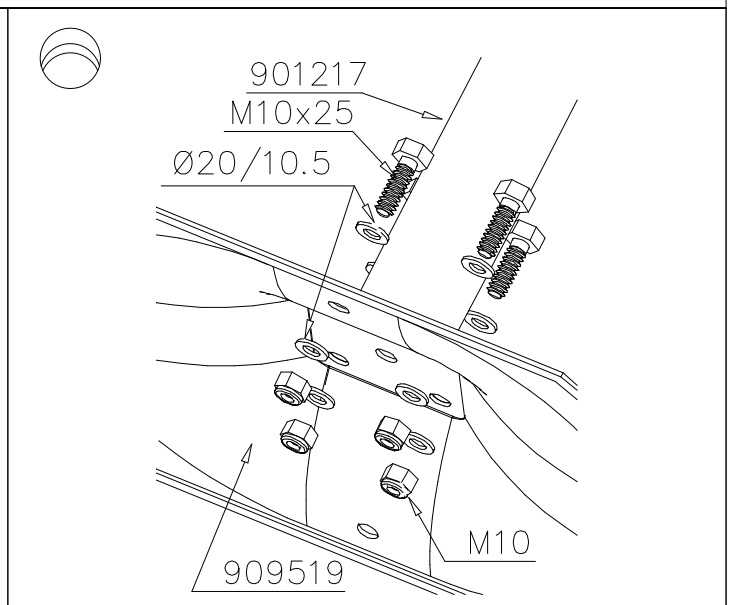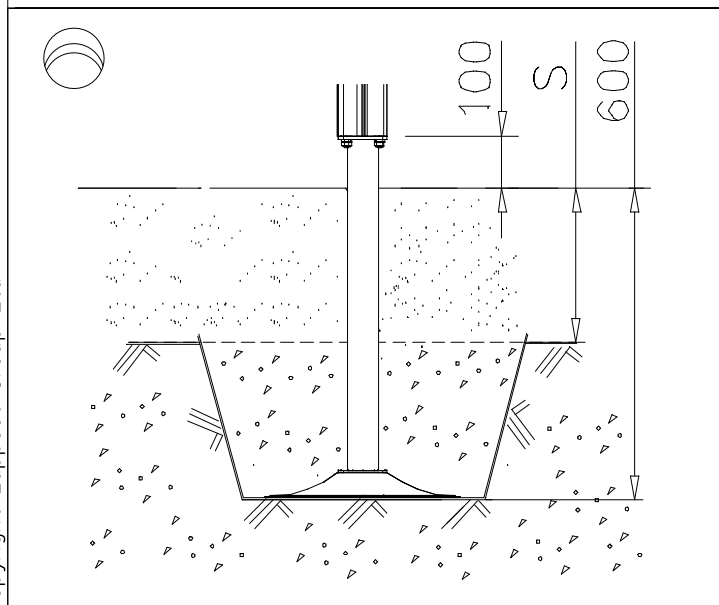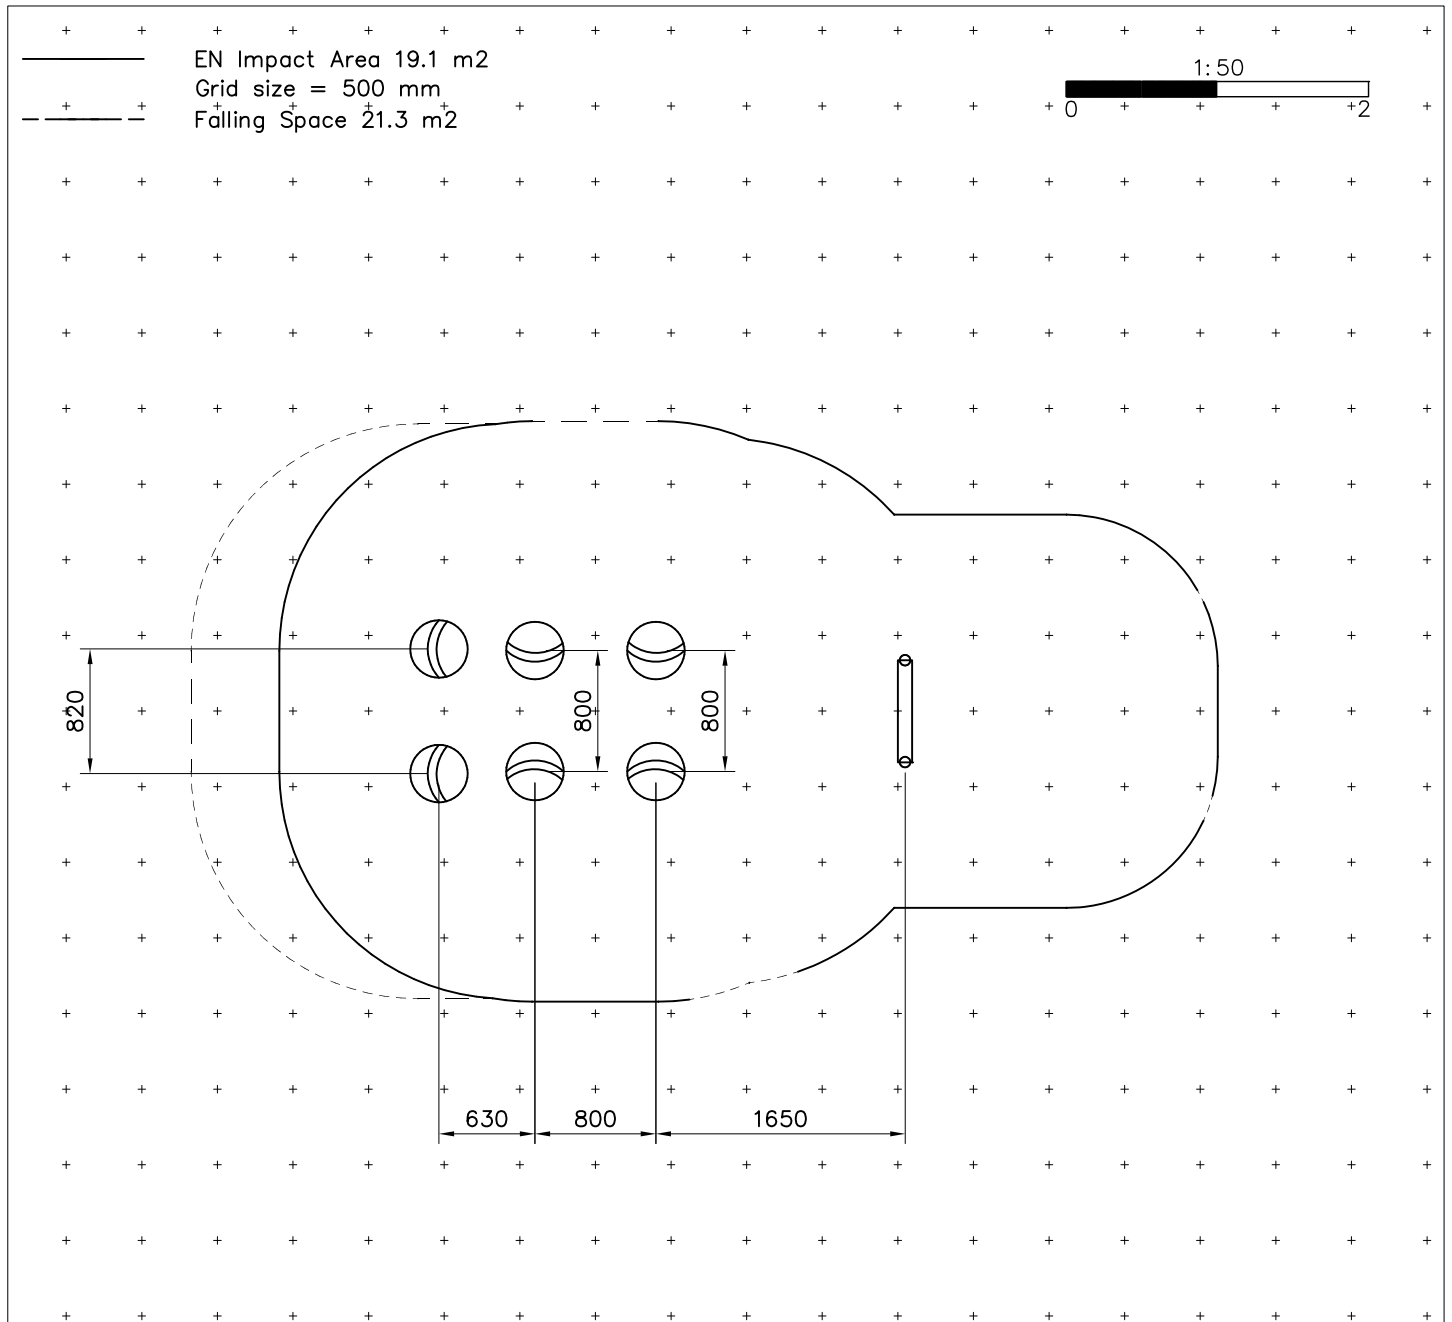


EN Impact Area 19.1 m2
Falling Space 21.3 m2
Max Falling Height 1000 mm


A horizontal number line is shown, starting at 0 and ending at 2. A tick mark is placed at the point labeled 1:50, which is slightly past the midpoint between 1 and 2.


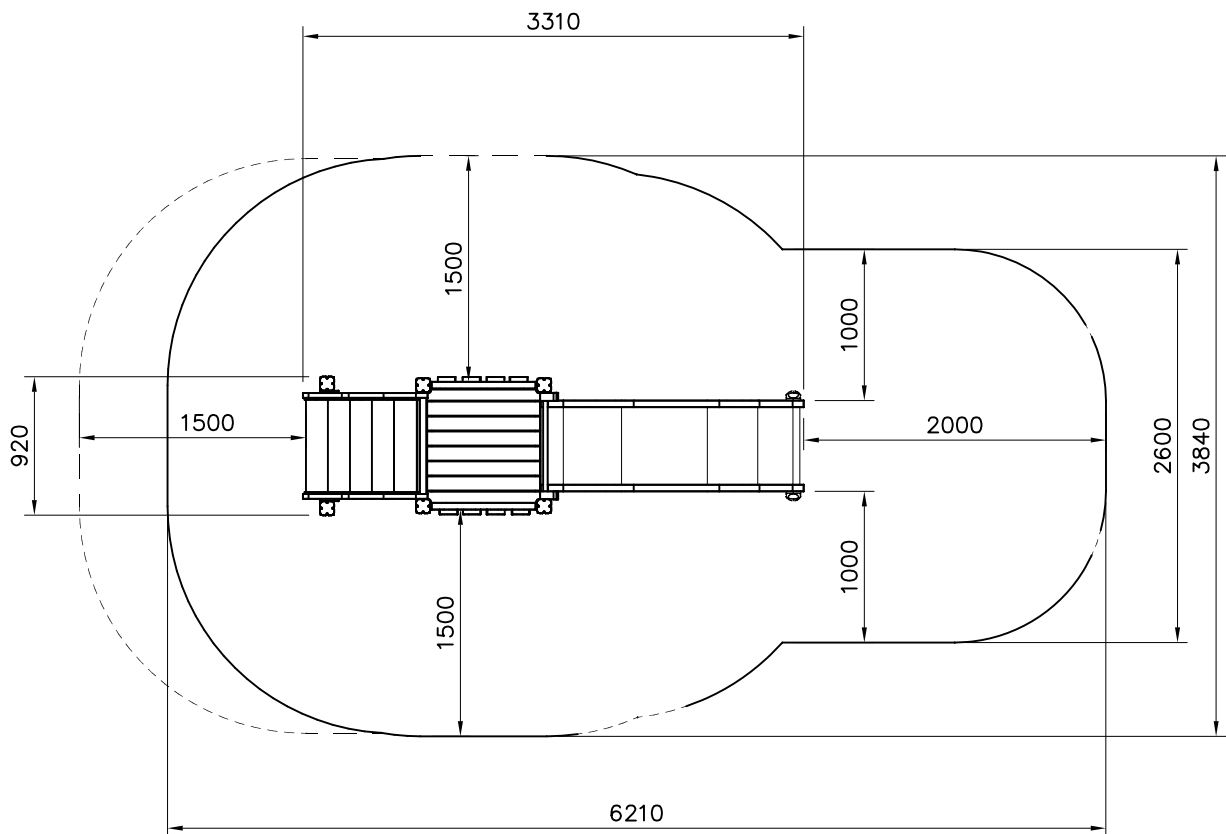





1: 40


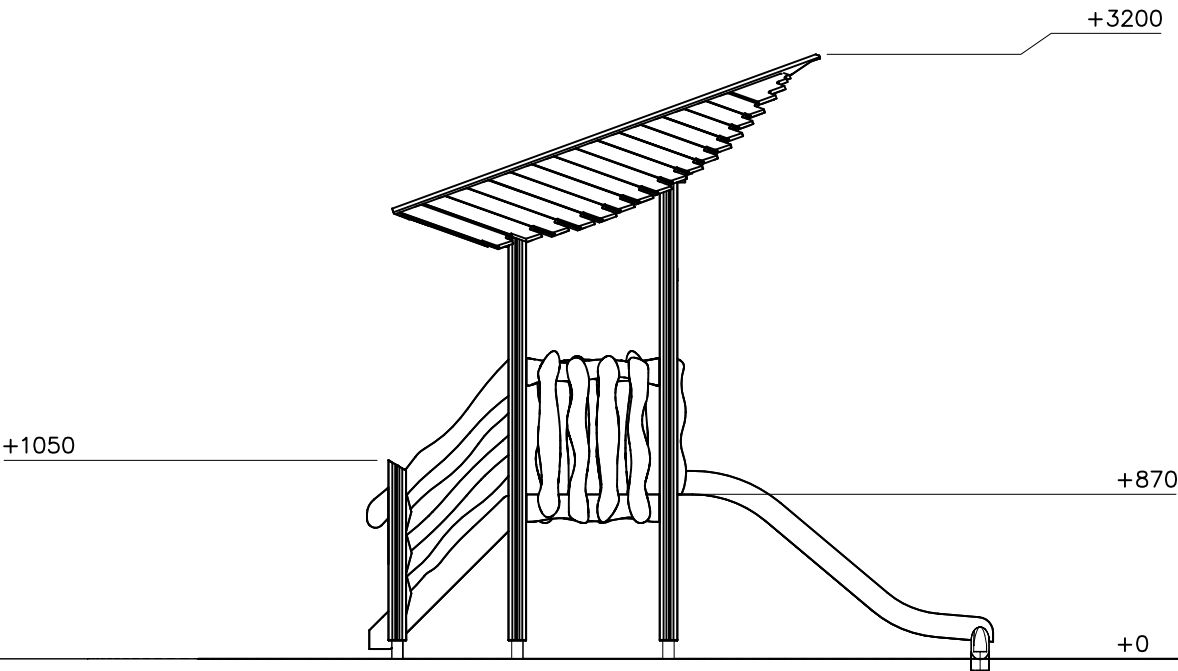









1: 40

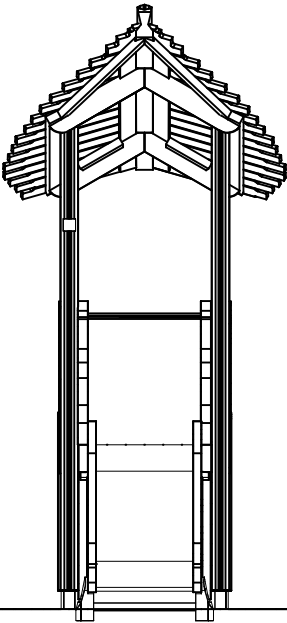

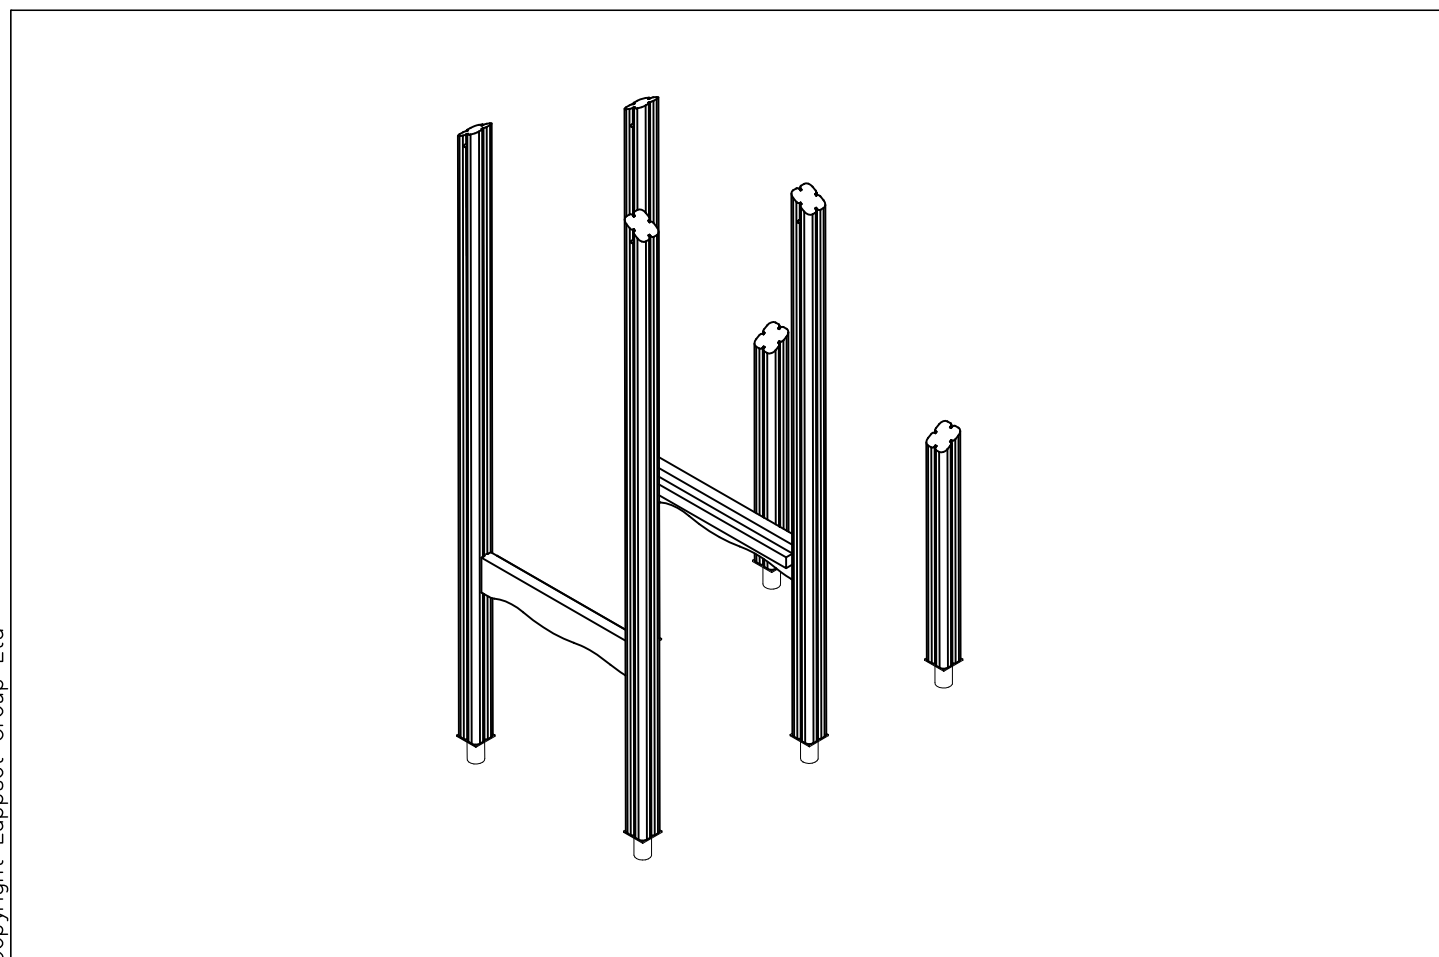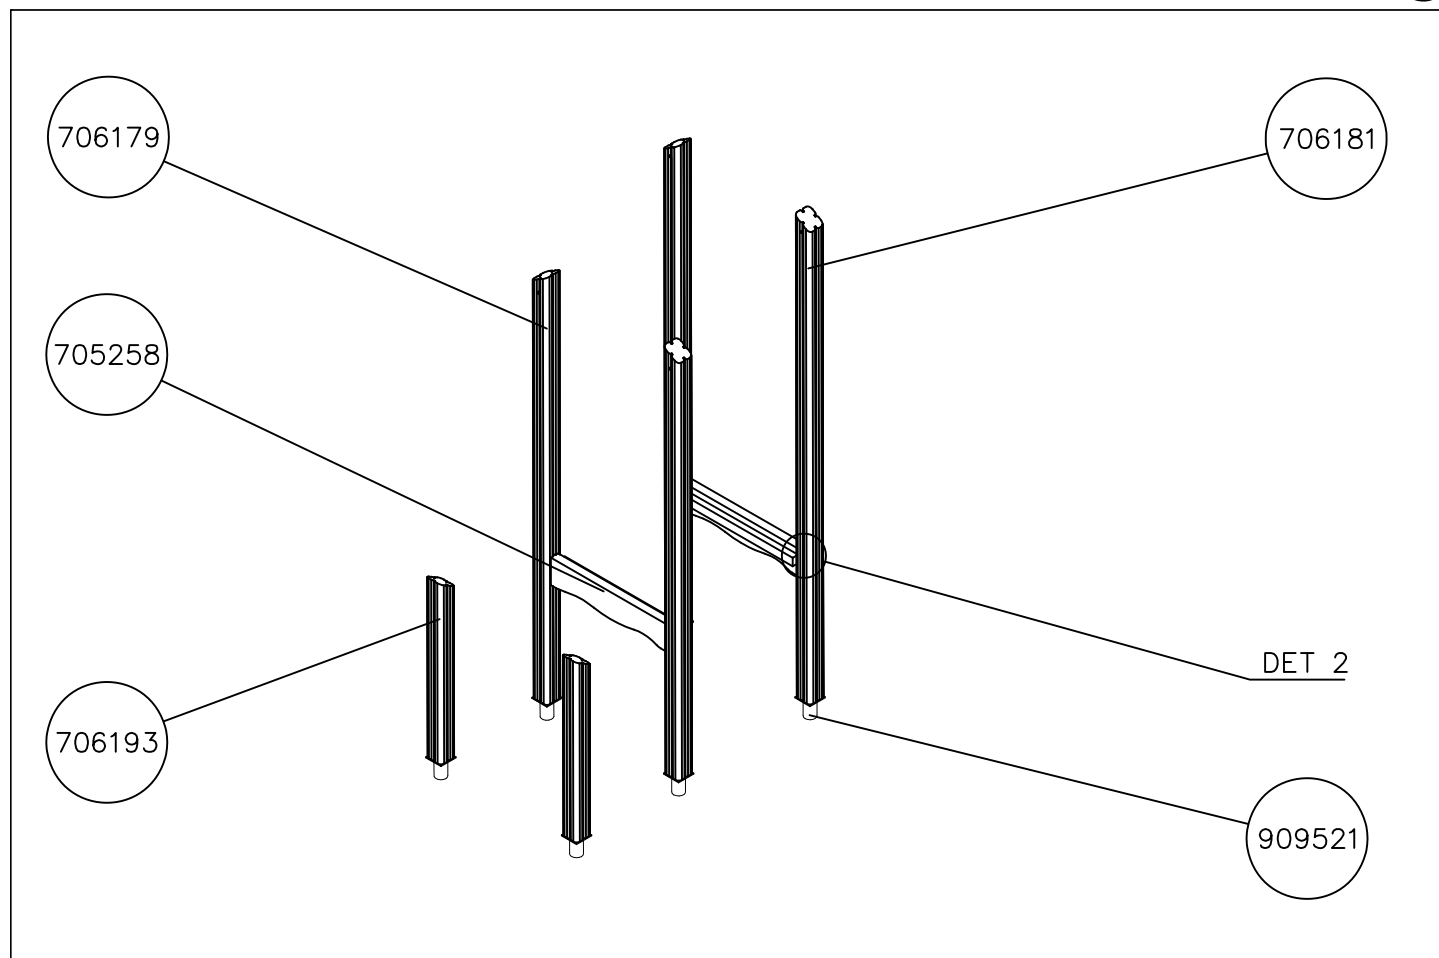


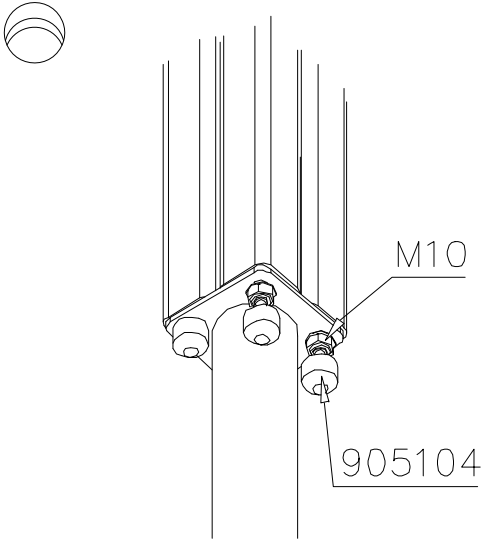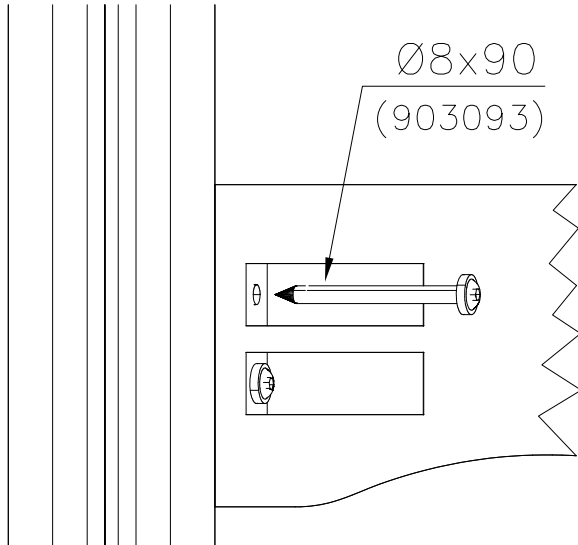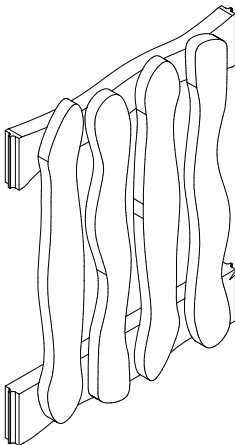DET 1 	DET 2 
DET 3	DET 4  NOTE: Walls contain floor boom 705211. HUOM: Seinät sisältävät lattia puomin 705211.

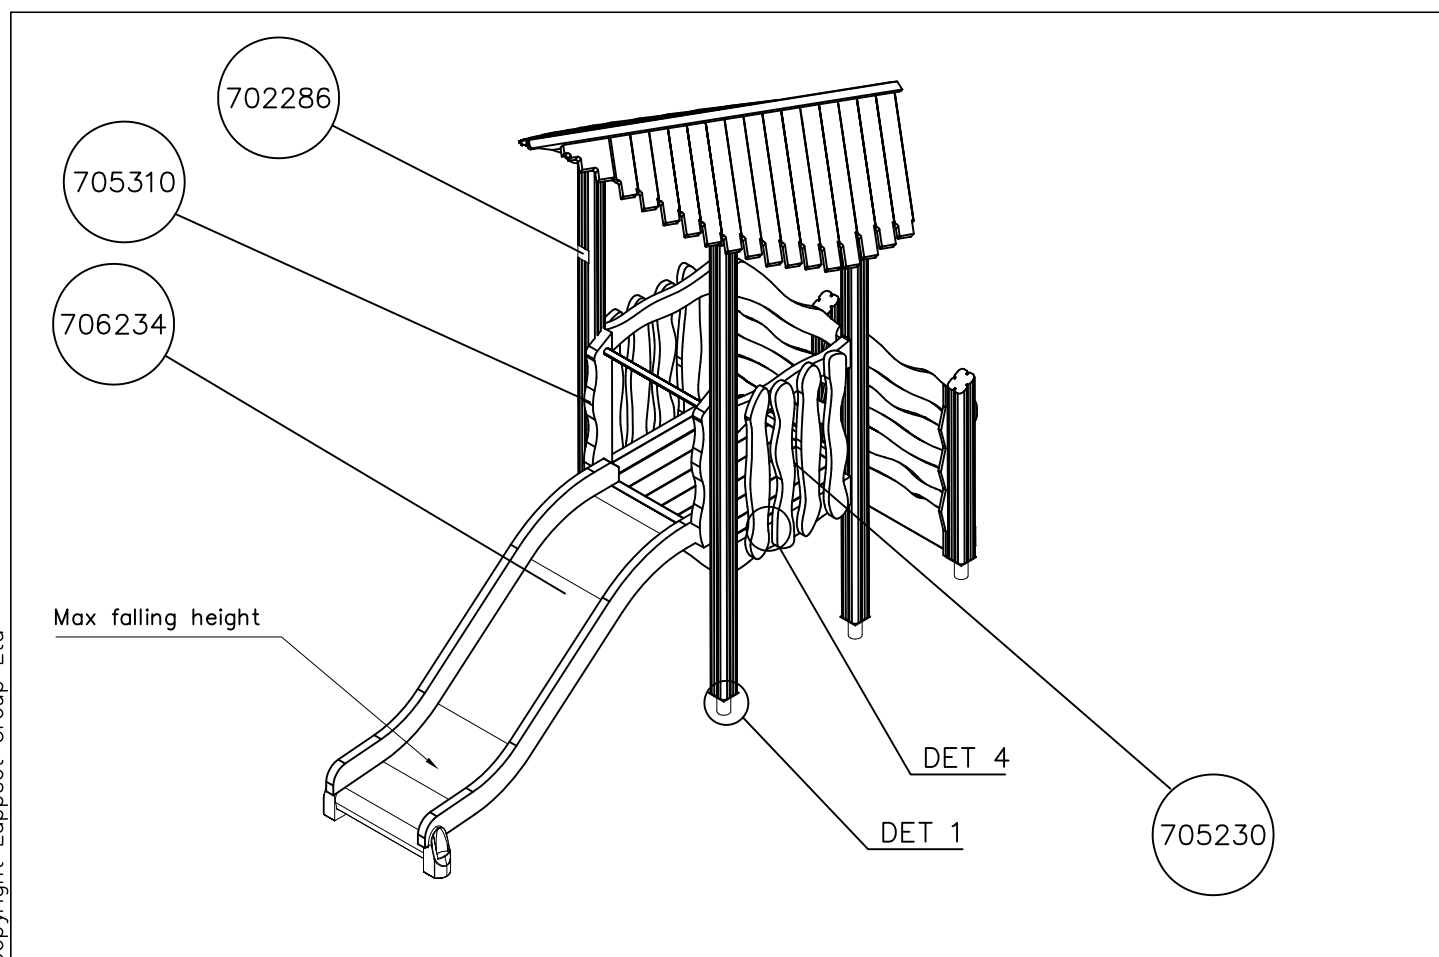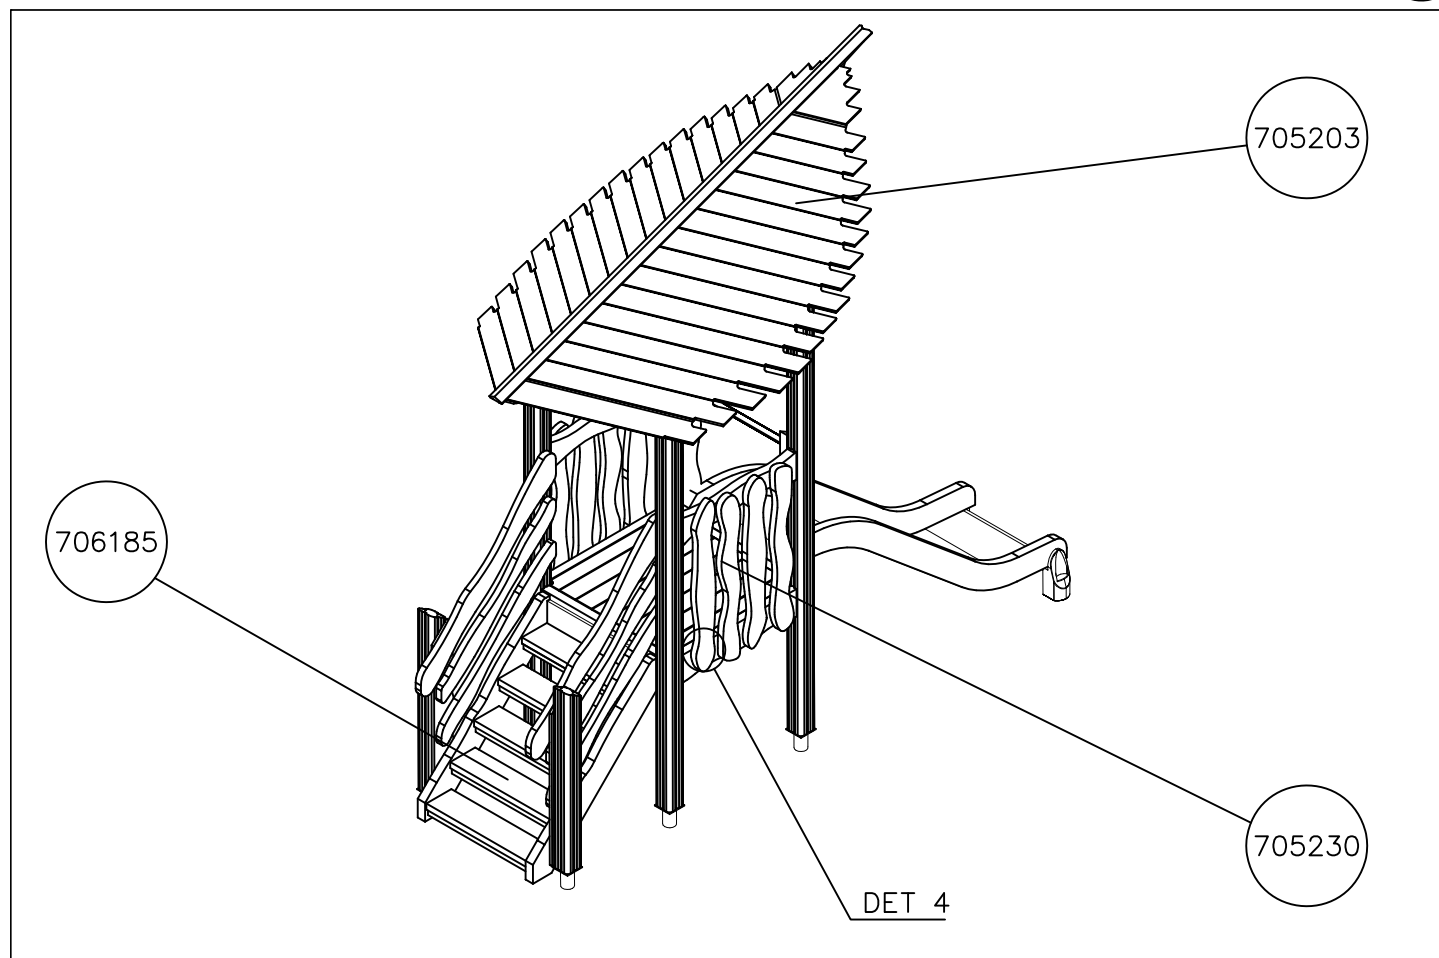


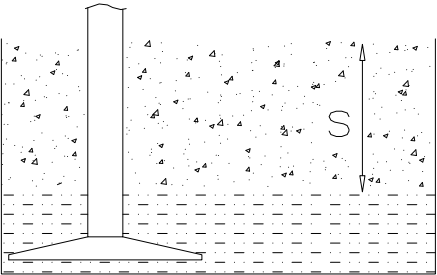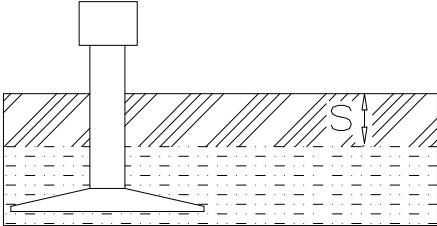
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	





REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

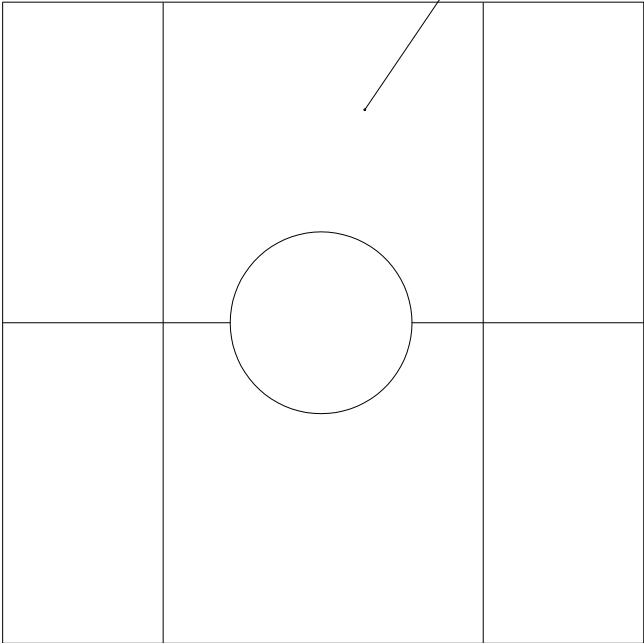


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

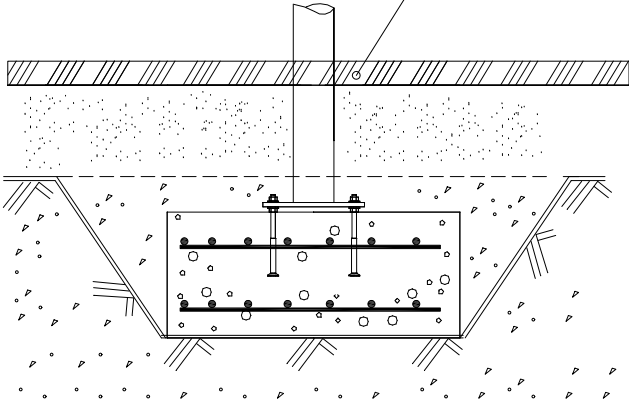


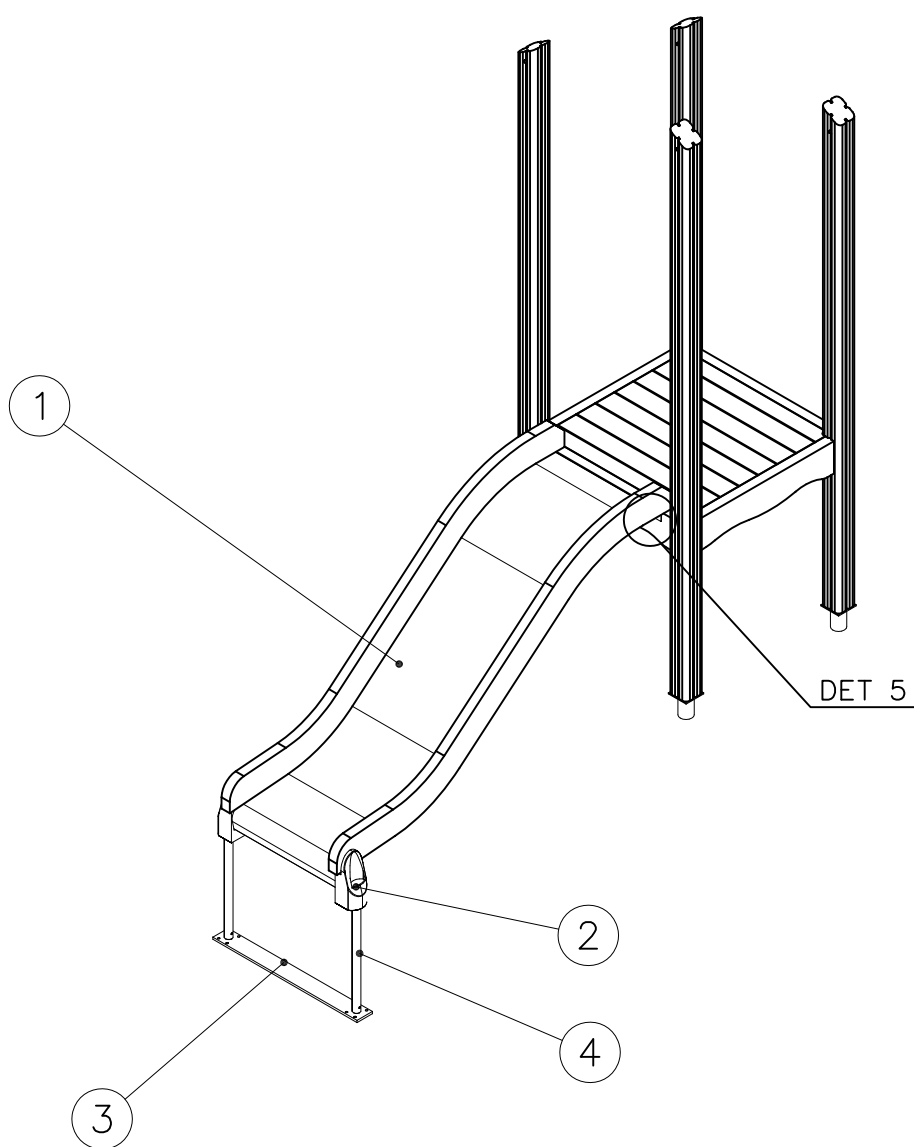


① 706176	PCS	② 901879	PCS
	1		2
870			
③ 707133	PCS	④ 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
⑤ 909210	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
M8x40		Ø24/8.4	
⑦ 980128	PCS		PCS
	9		
Ø7x40			

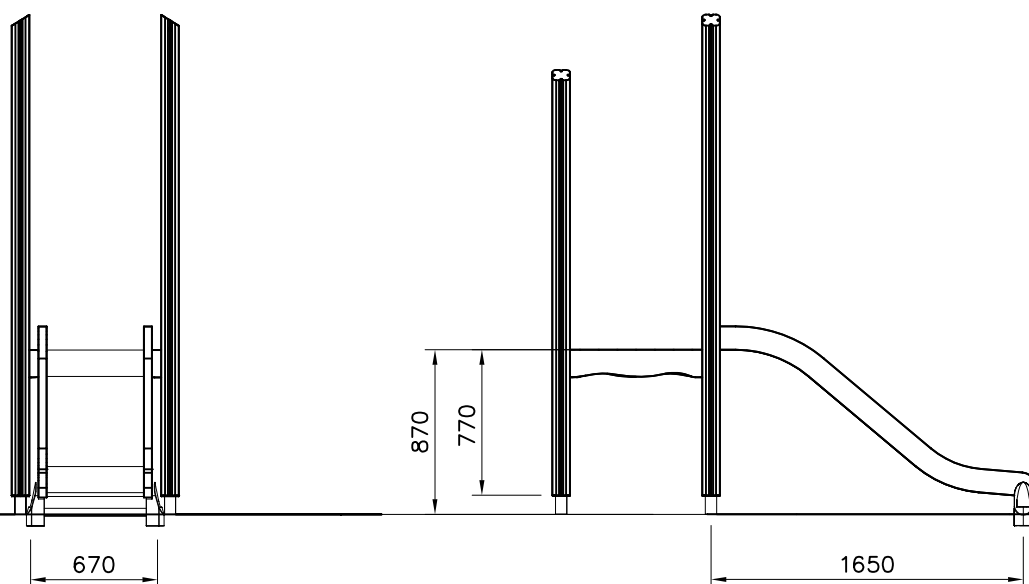


DET 2

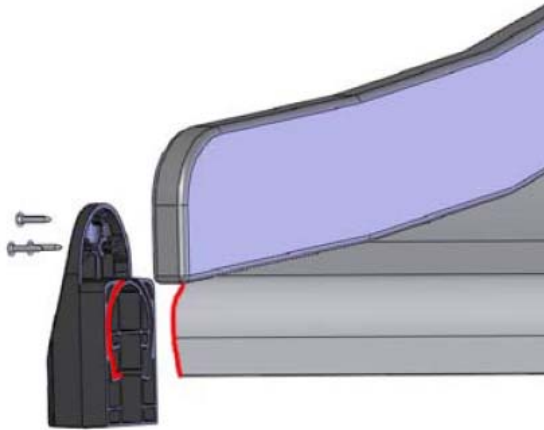


Insert sheet metal IN to the plastic cover.

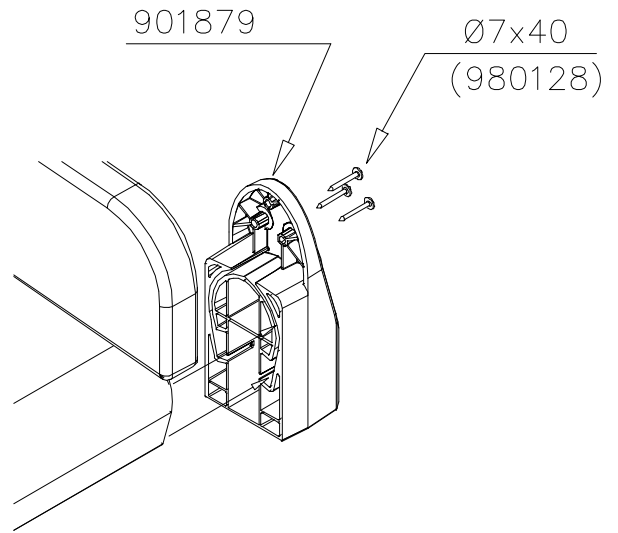


—— EN Impact Area 10.6 m²
 ---- Falling Space 10.6 m²
 Max Falling Height 1000 mm.

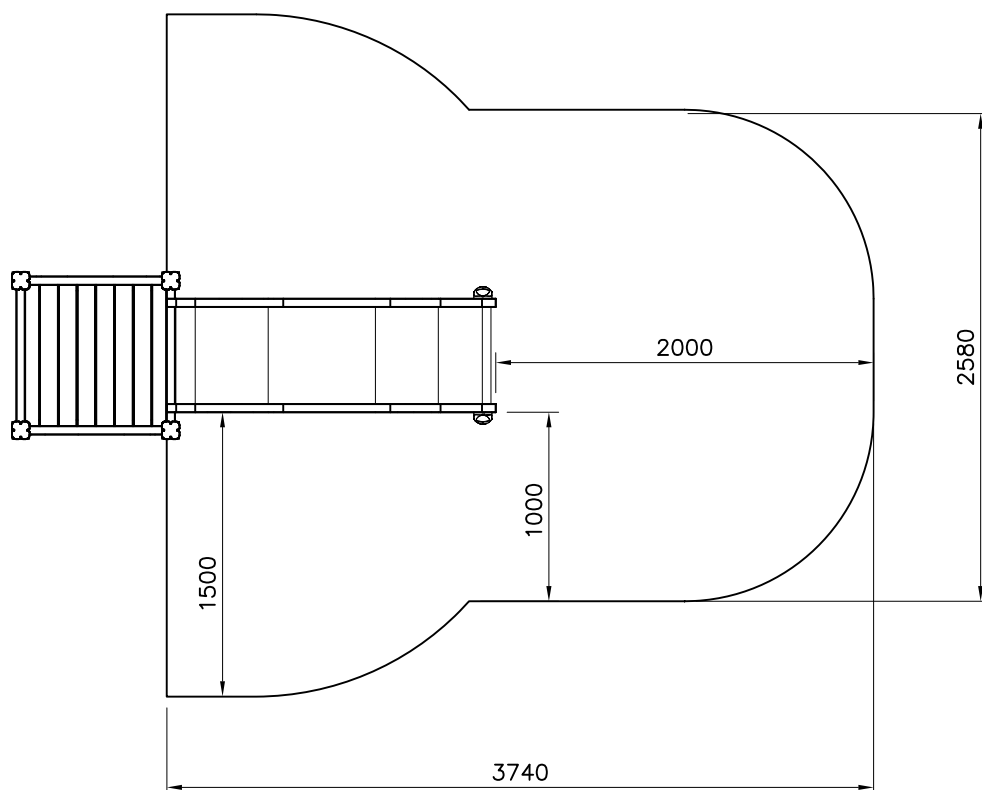



DET 3

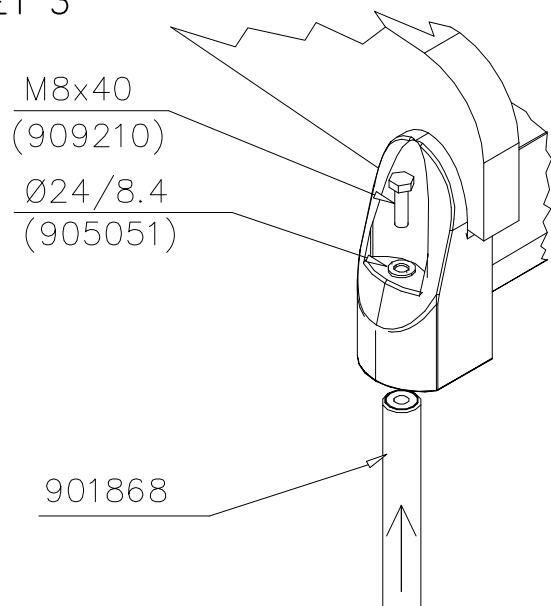



DET 4

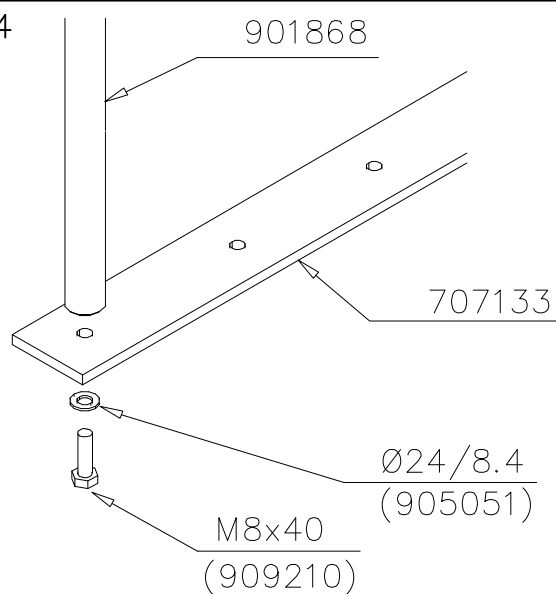



DET 5

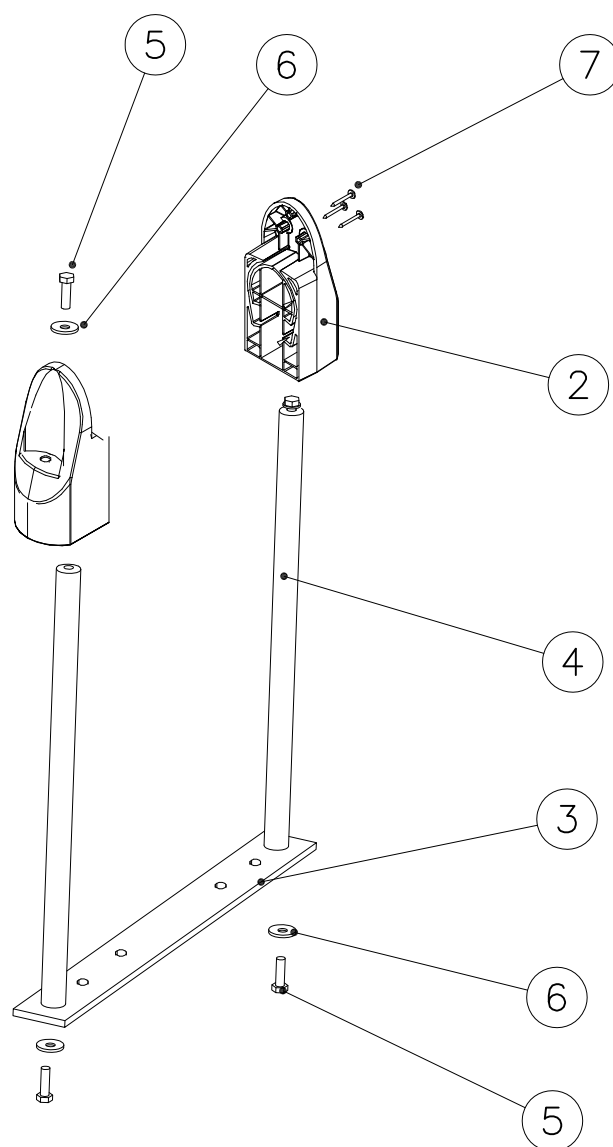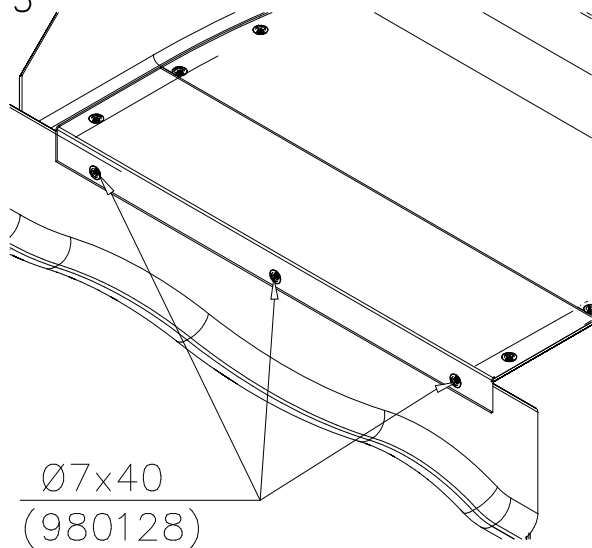

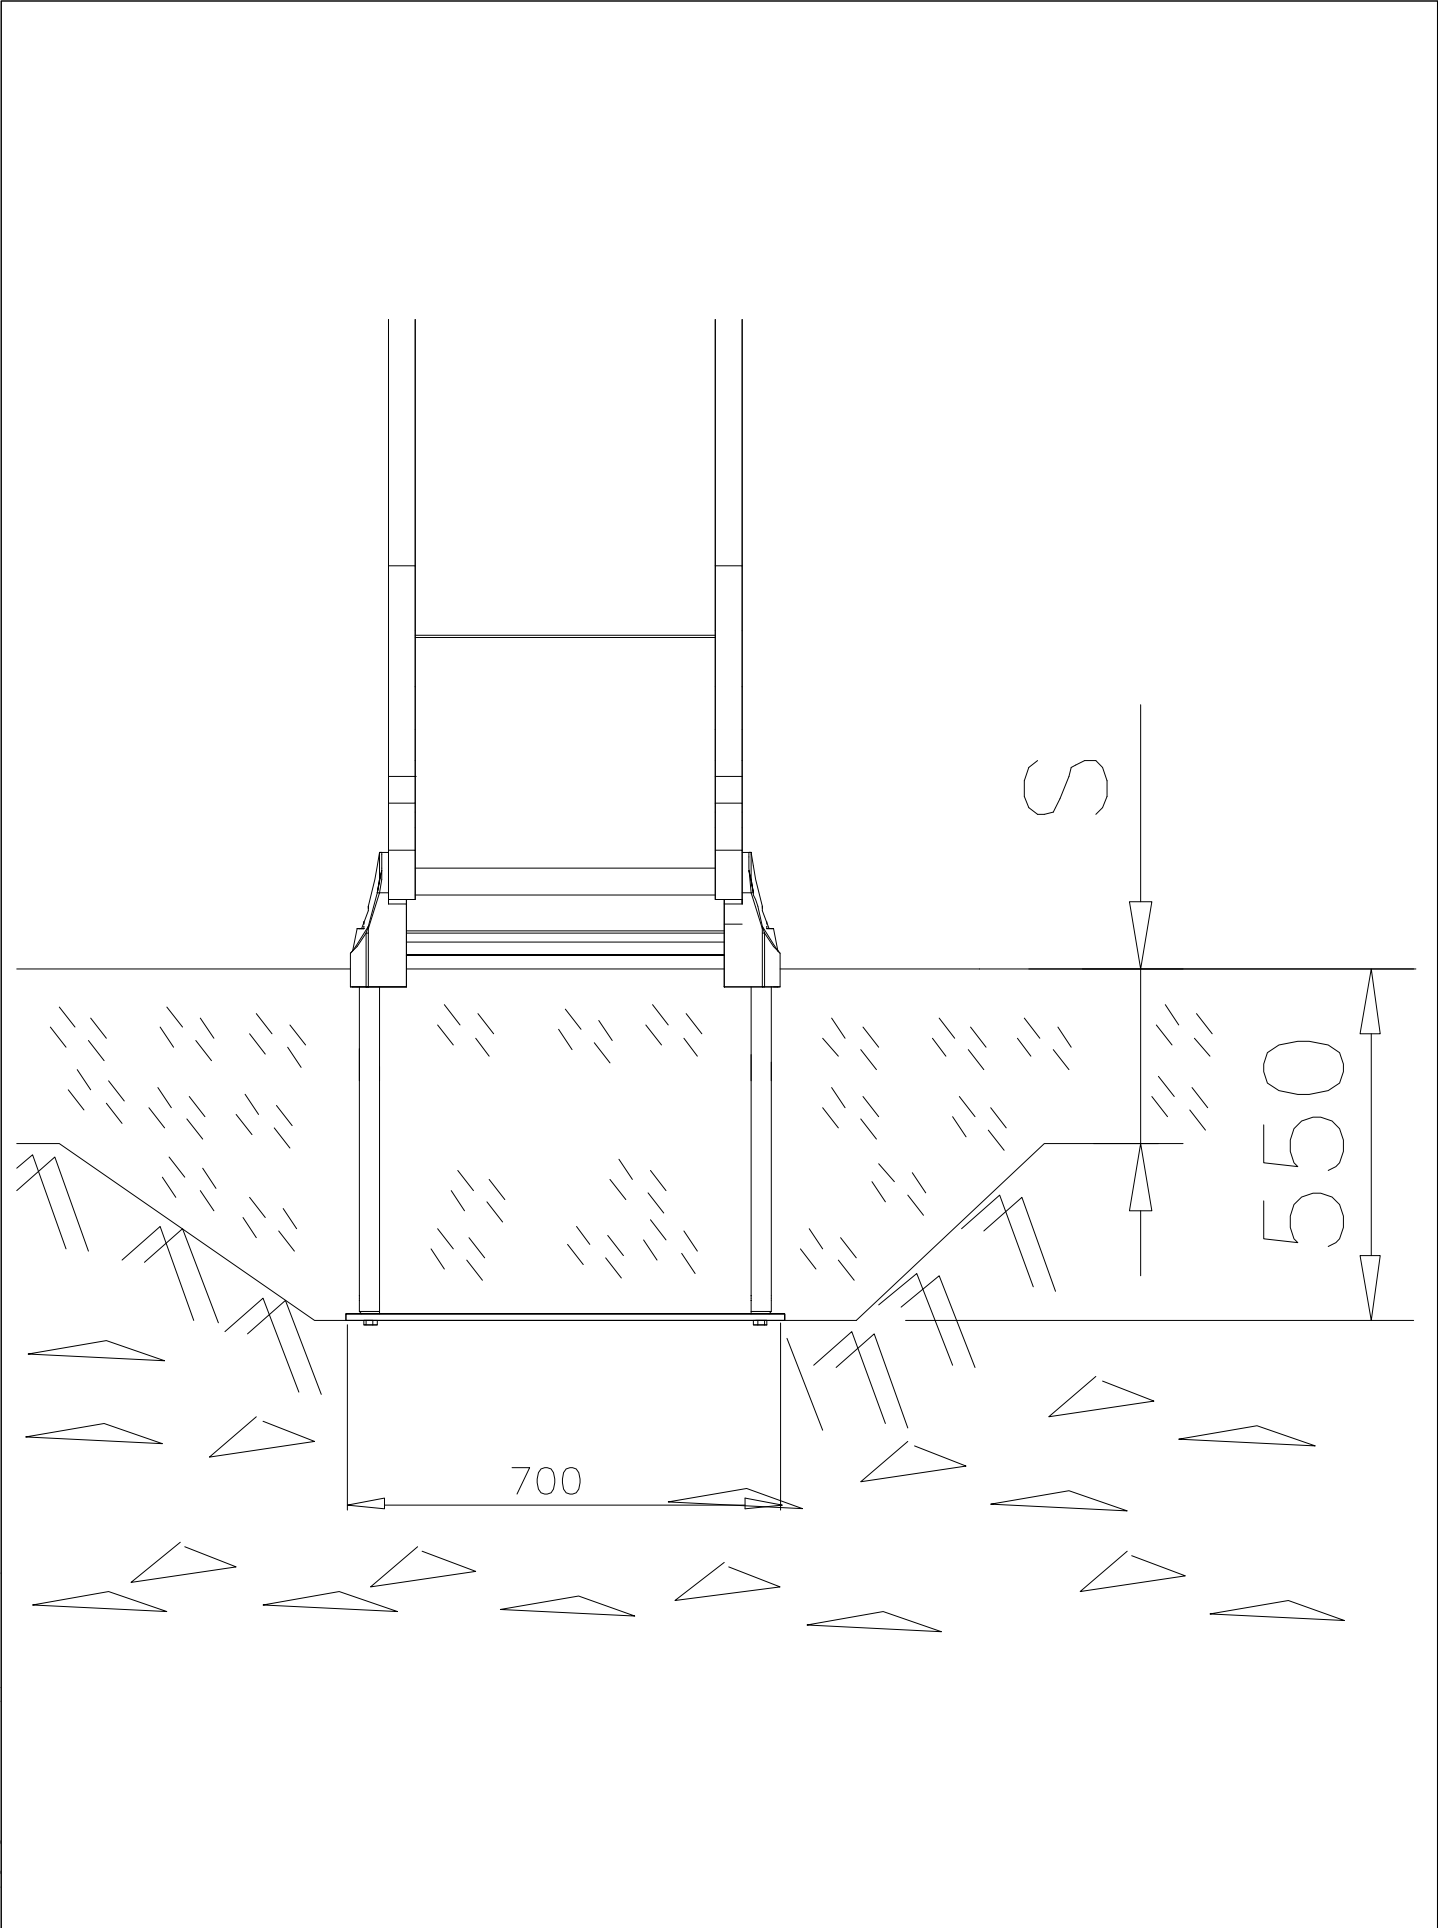


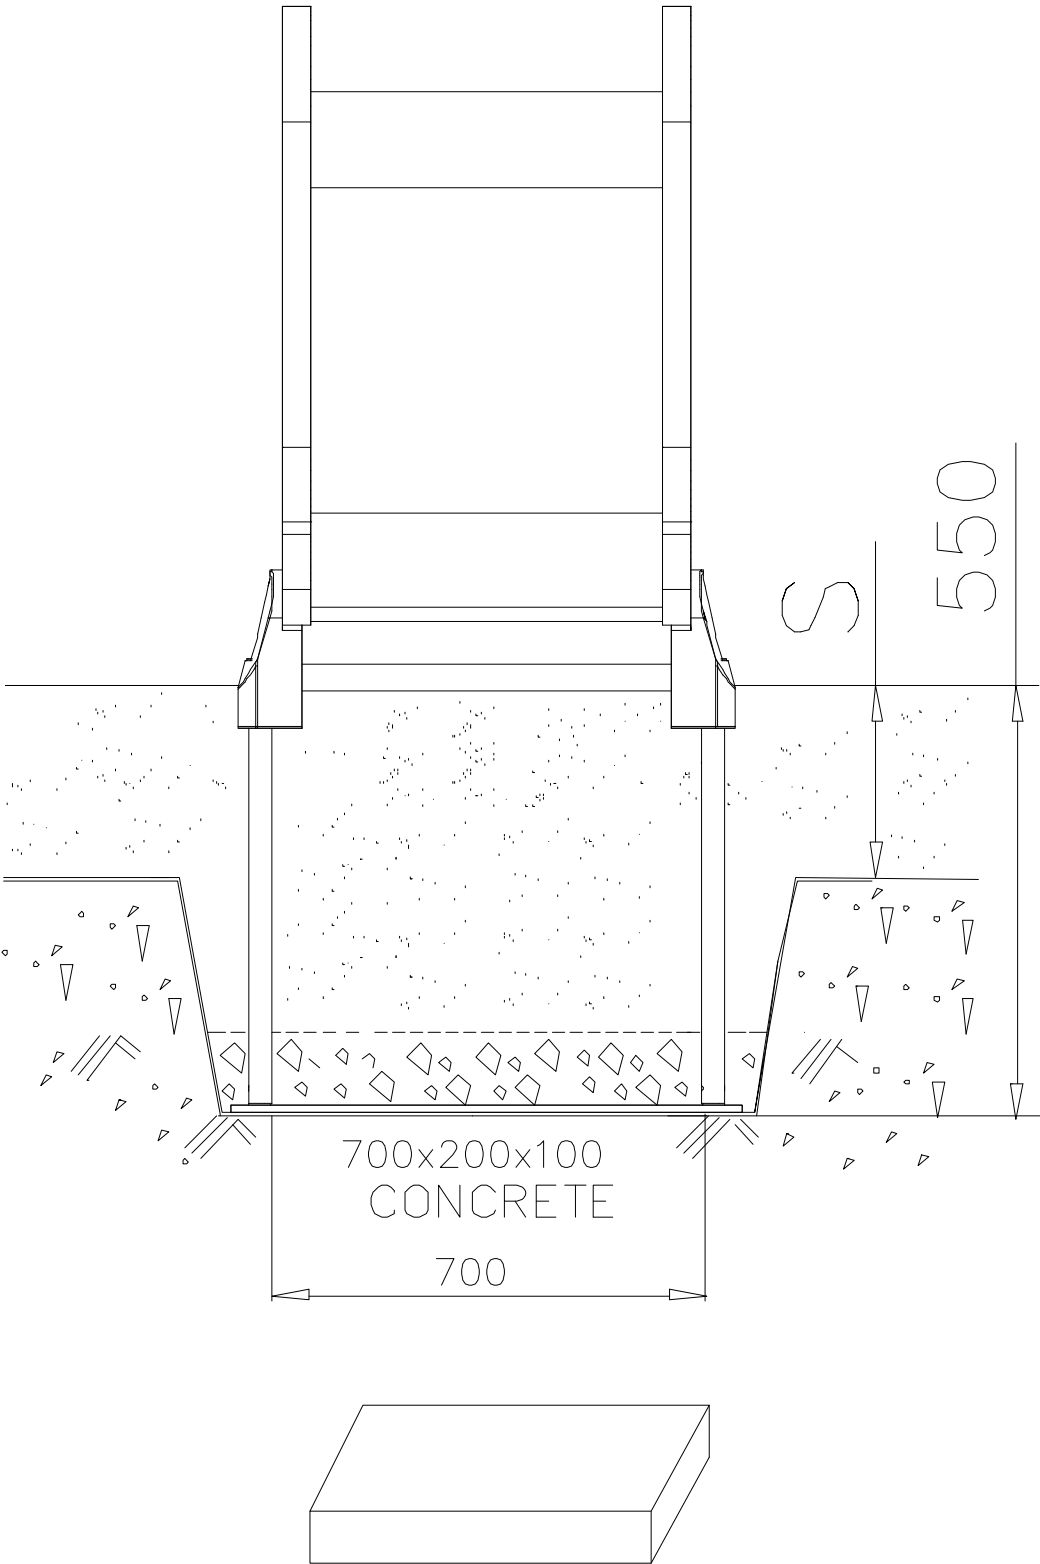


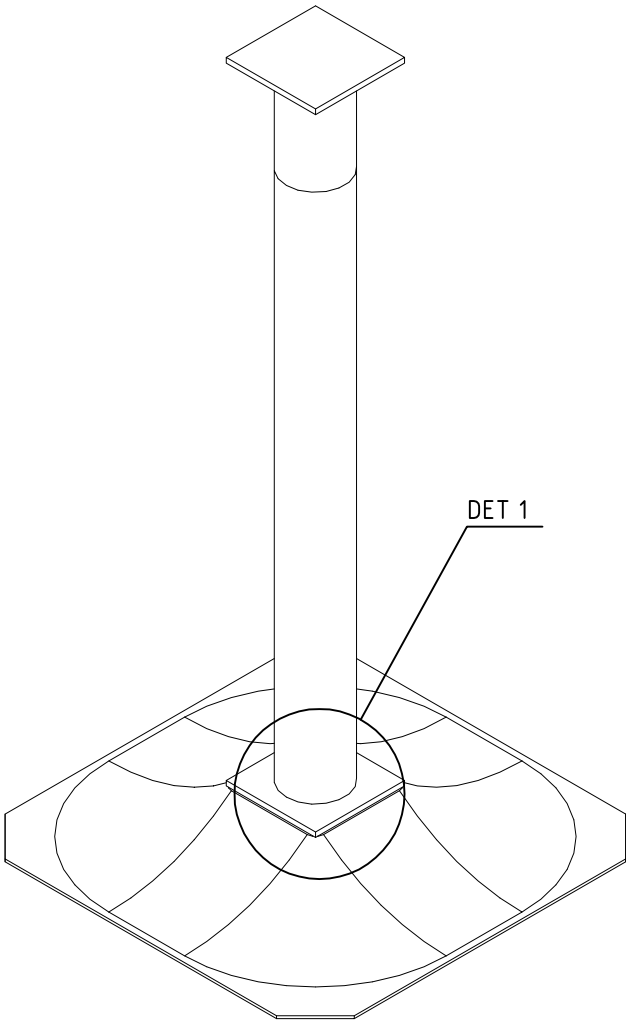

① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

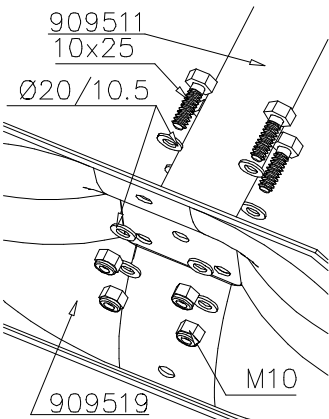

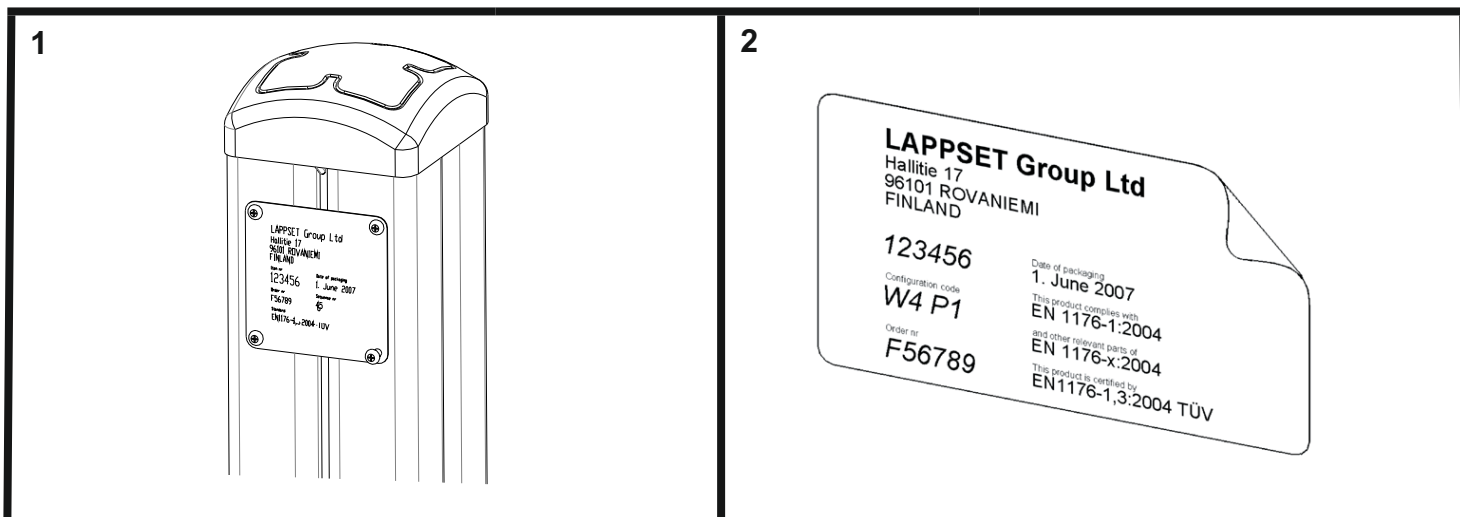

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:








1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

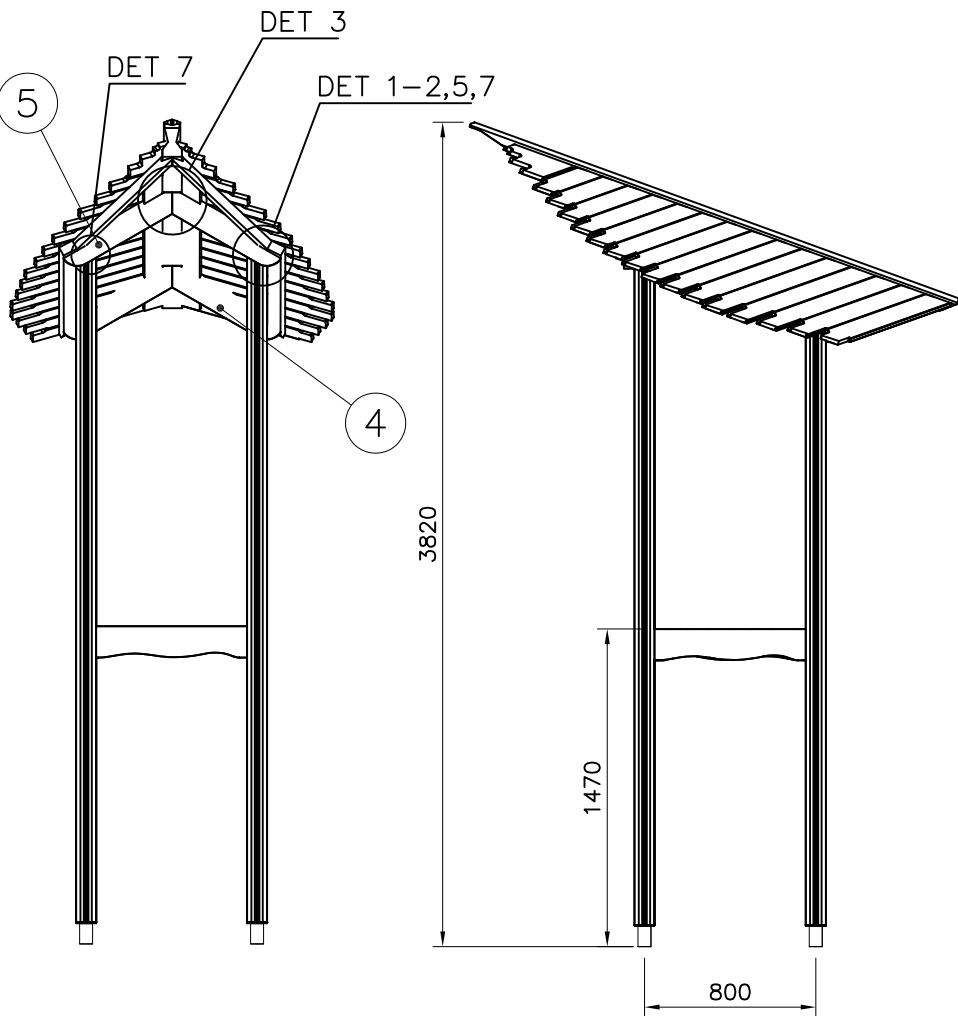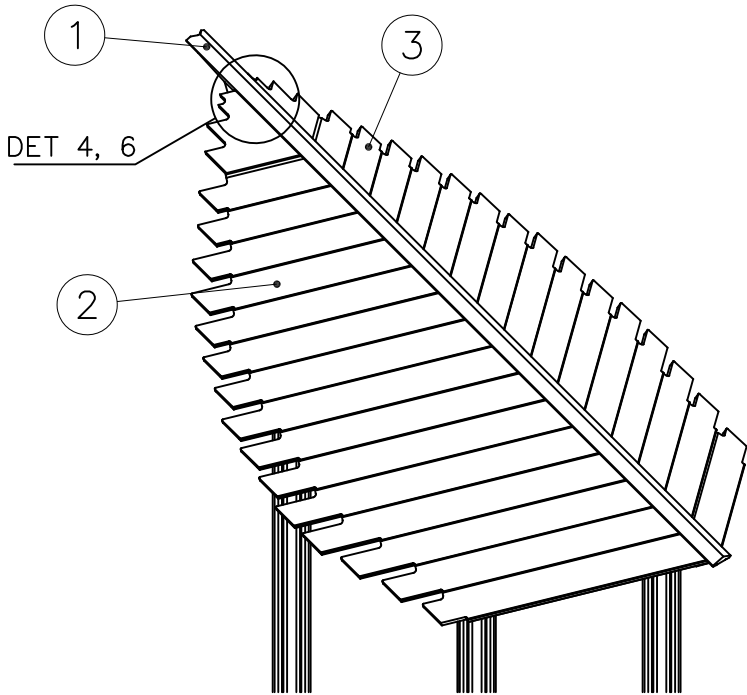


① 705190	PCS	② 705199	PCS
	1		1
L=2400			
③ 705272	PCS	④ 705528	PCS
	1		1
⑤ 705529	PCS	⑥ 980104	PCS
	1		4
		Ø5x90	
⑦ 905087	PCS	⑧ 909137	PCS
	4		4
		M12x160	
⑨ 909248	PCS	⑩ 980128	PCS
	4		6
M12		Ø7x40	
⑪ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

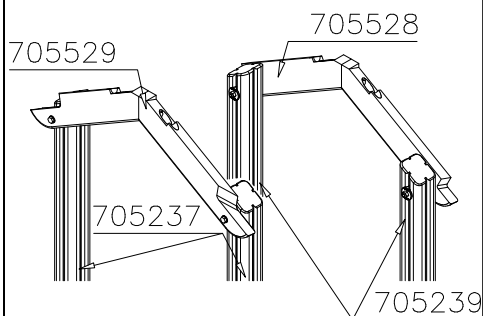


DET 2

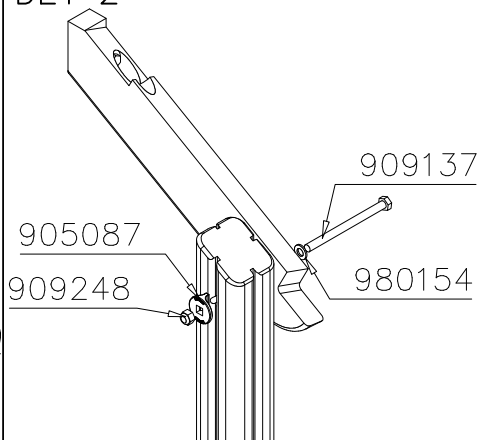

DET 3

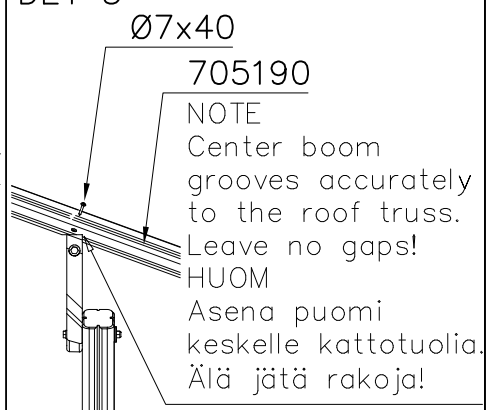


DET 4

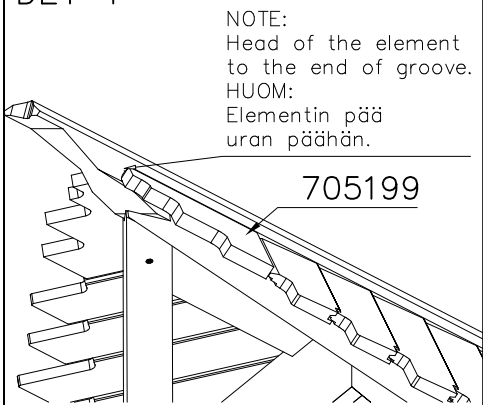


DET 5





DET 6

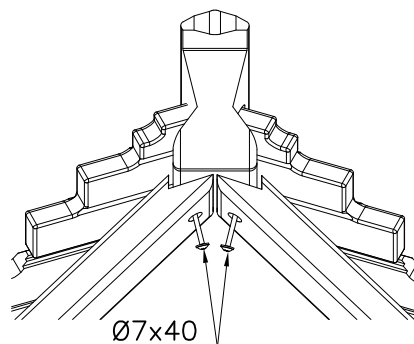


DET 7


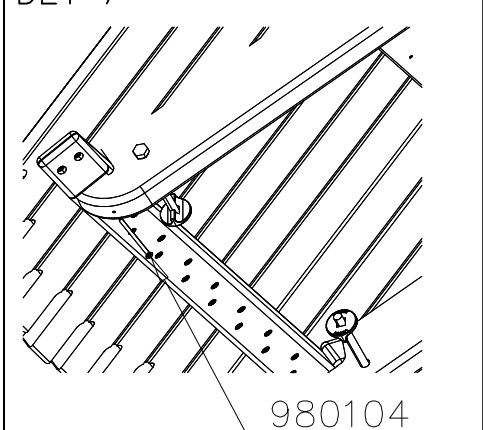


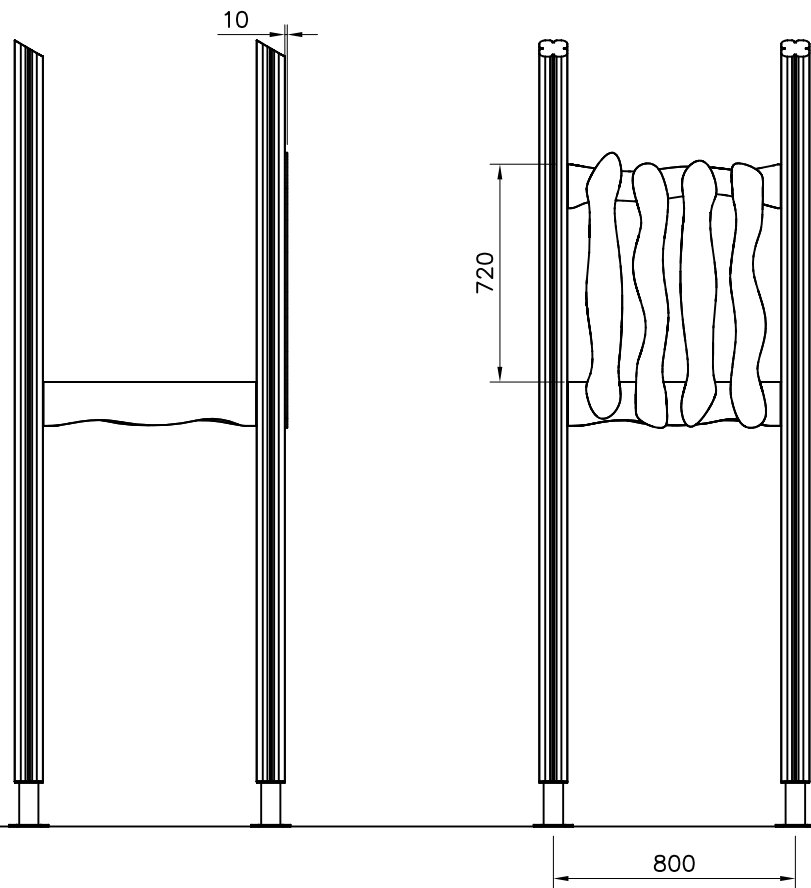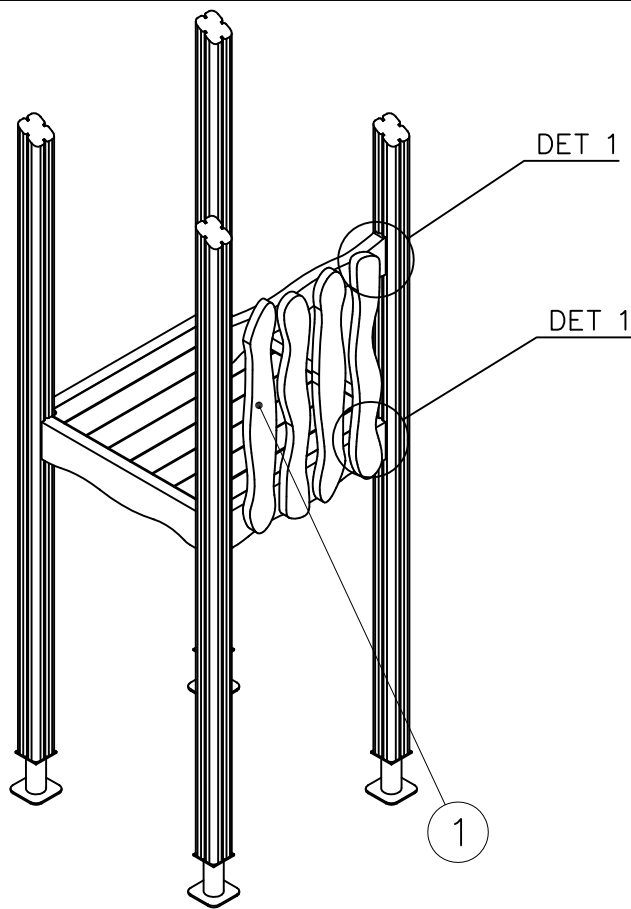

① 705210	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

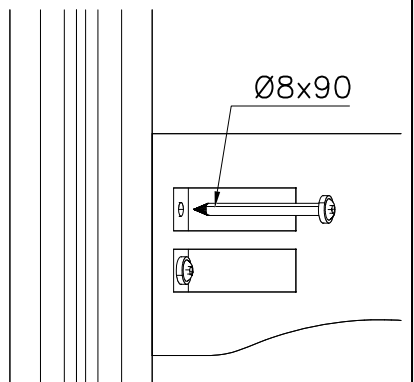

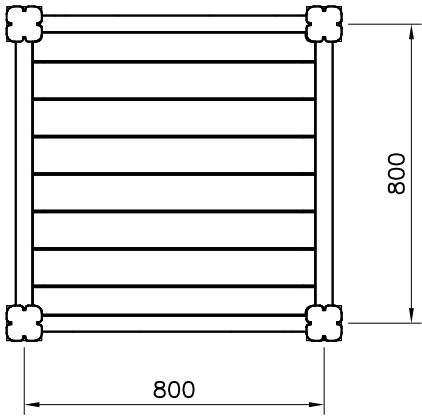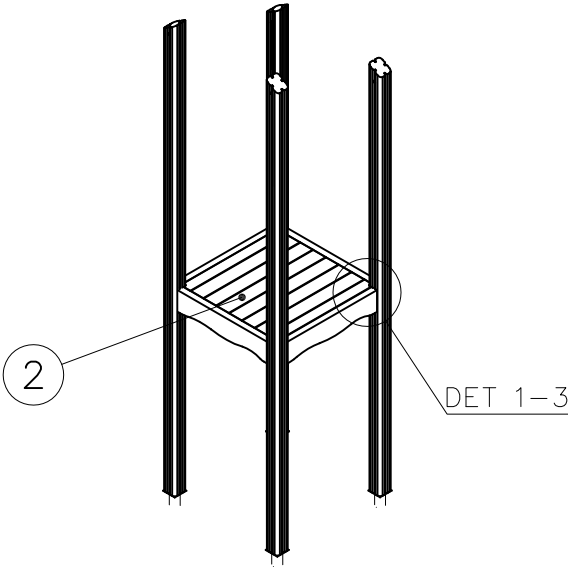


① 705256	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

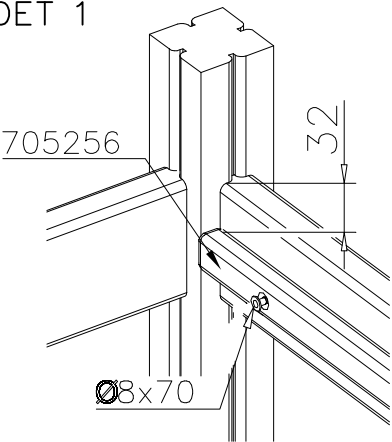





DET 2

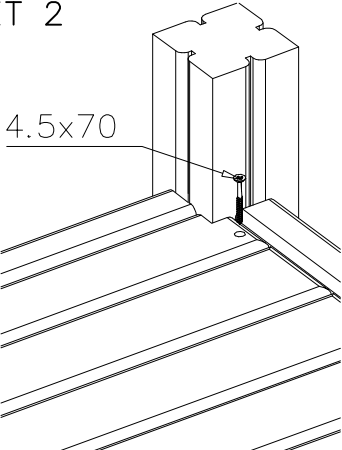

DET 3

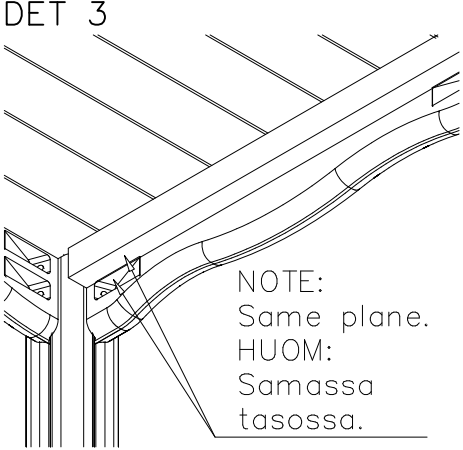

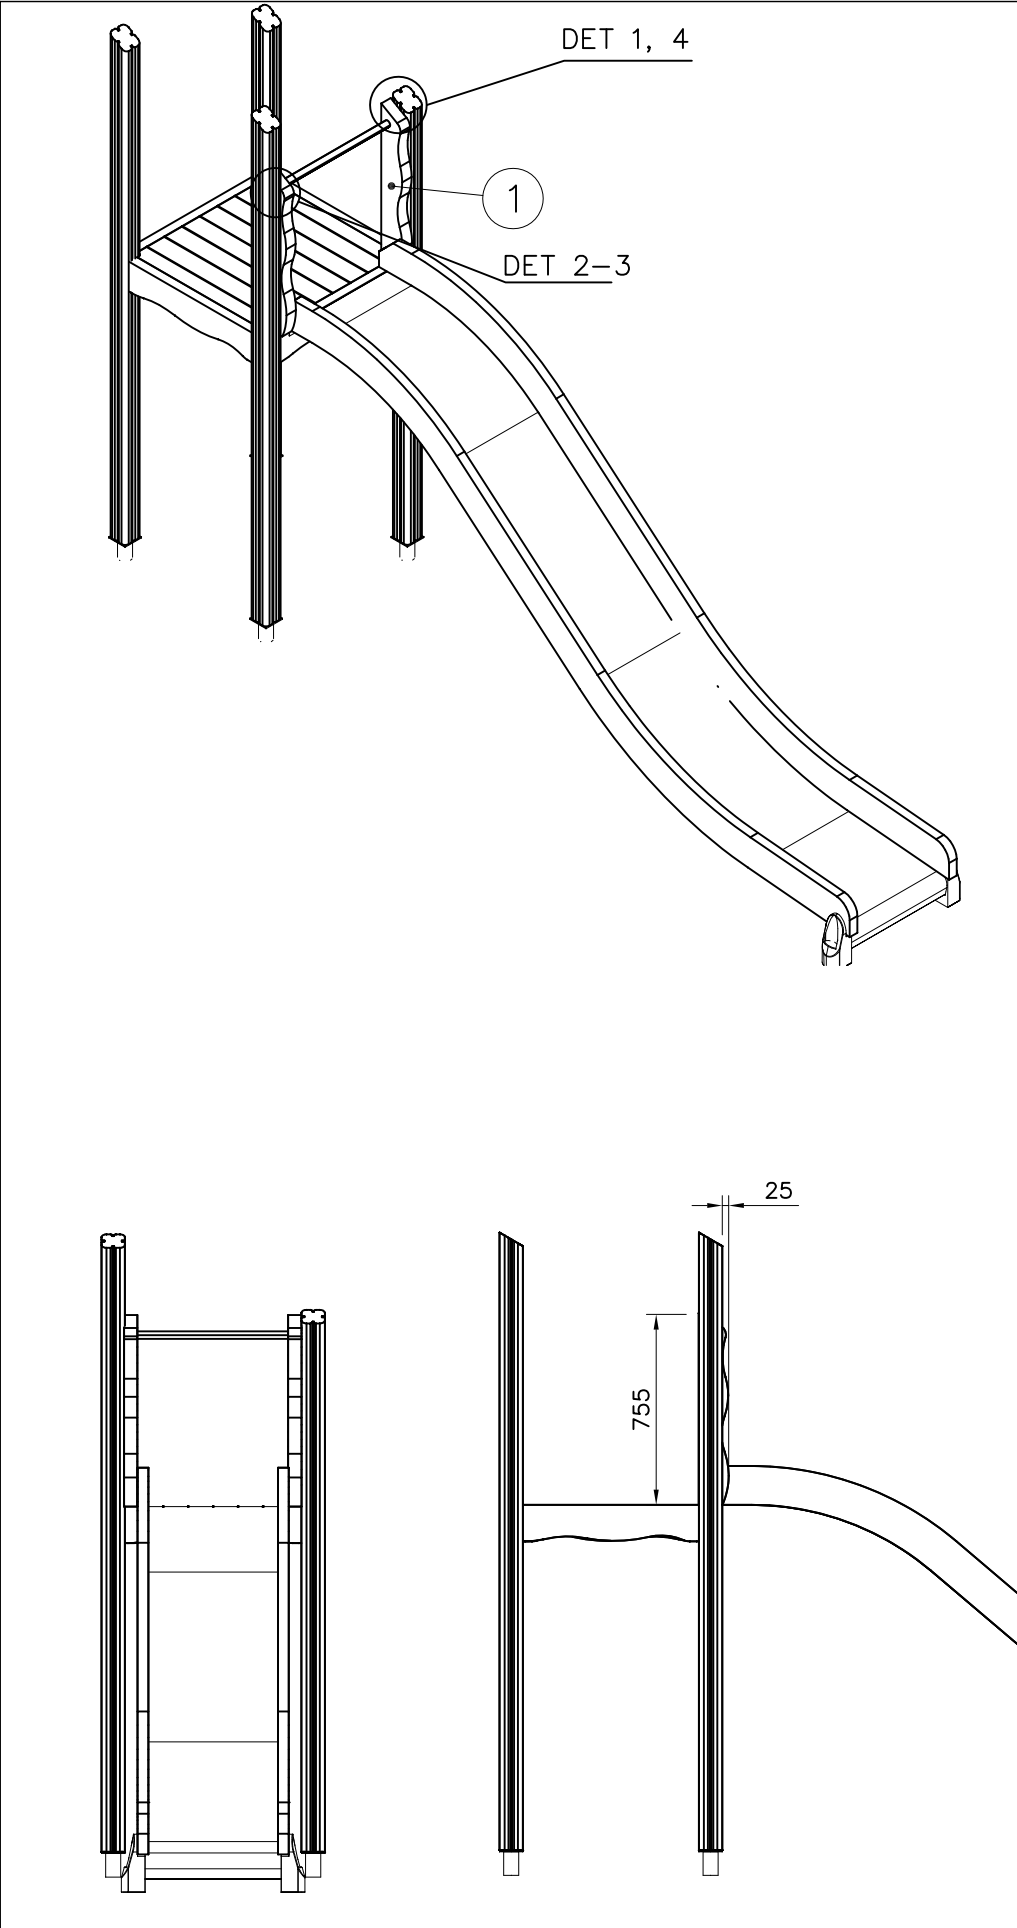

① 705245  53x119x754	PCS	② 980104  Ø5x90	PCS
	2		12
③ 901868  Ø34x598	PCS	④ 909867  M8x70	PCS
	1		2
⑤ 999561  GLUE 4101 ergo 10 g 10 g	PCS		PCS
	1		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1


NOTE:

Chamfers of the pole and narrower must be mounted in the same direction.

HUOM:

Tolpan ja kaventajan viisteet täytyy asentaa saman suuntaan.

705221

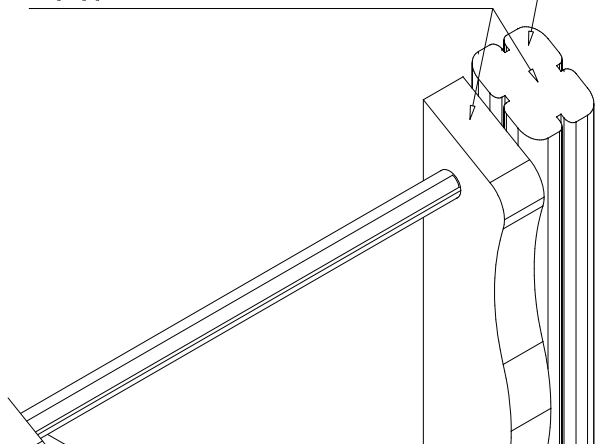


DET 2

Ø5x90

901868


705245

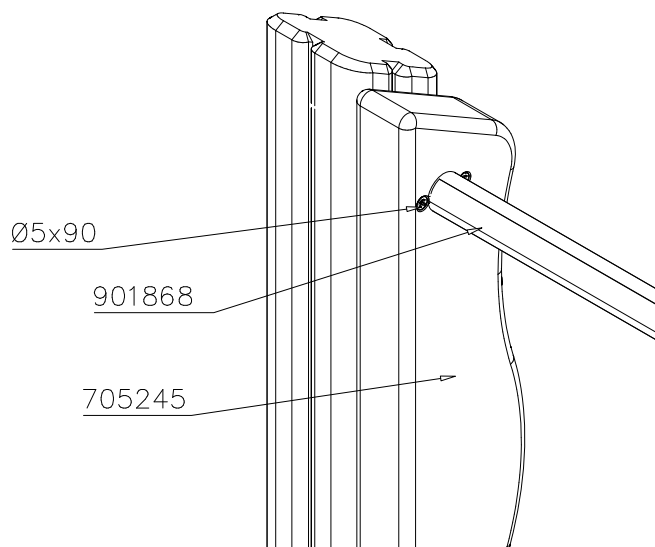

DET 3




M8x70

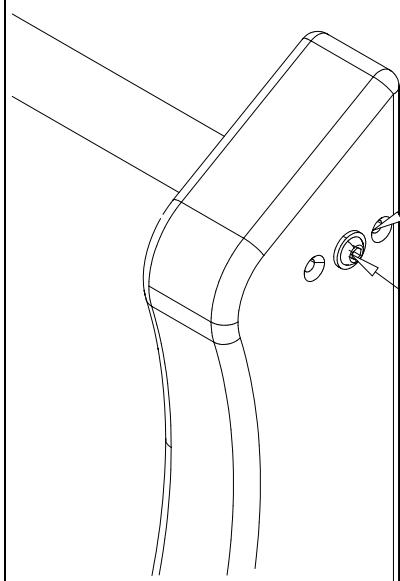







DET 4


909867

12

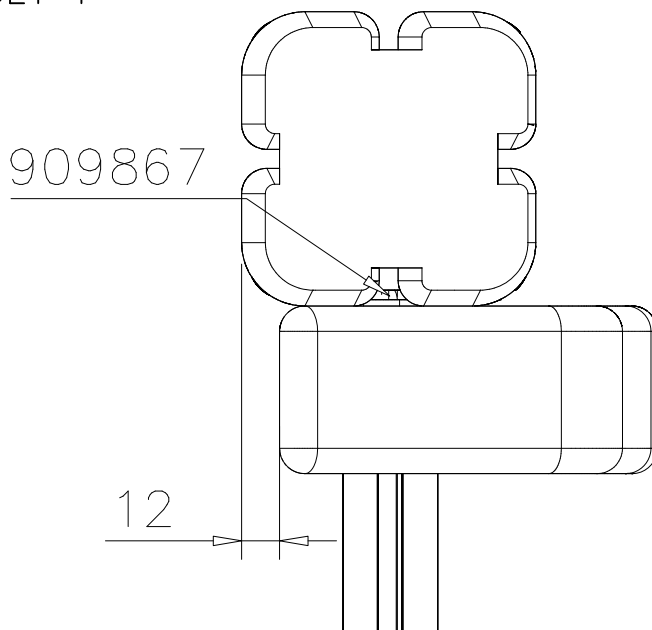


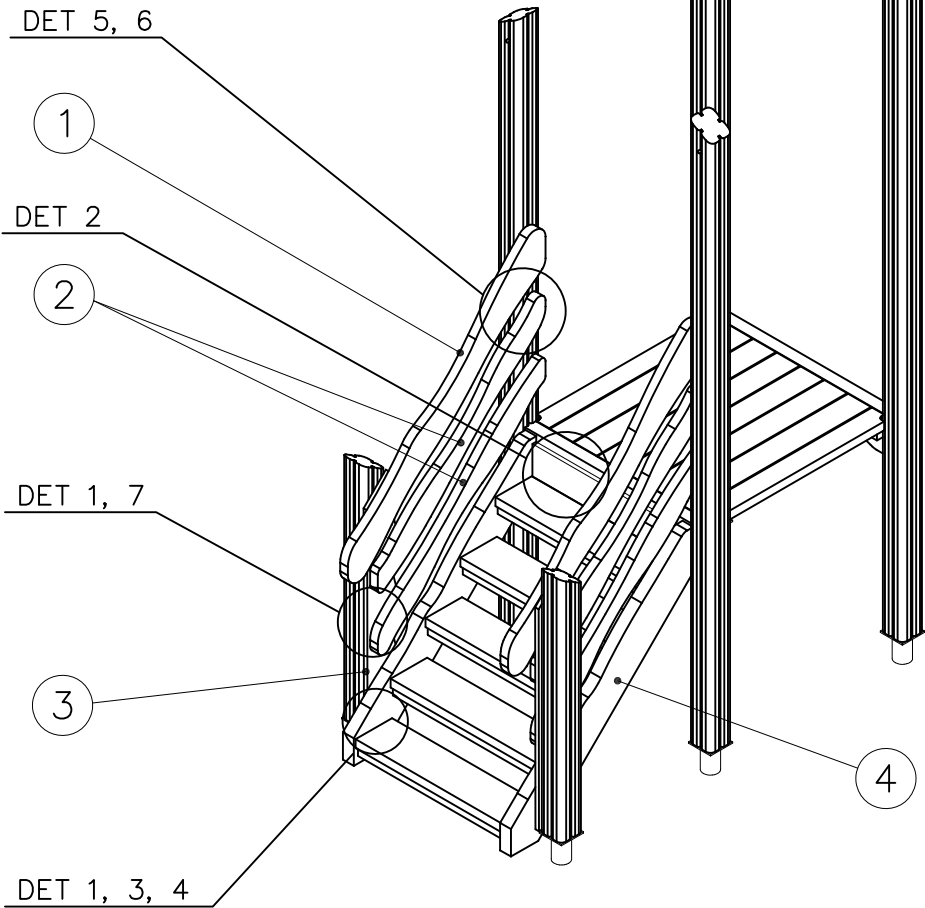


① 706182	PCS	② 706183	PCS
	2		4
		32x95x999	
③ 706186	PCS	④ 706187	PCS
	2		1
		149x700x1089	
⑤ 900240	PCS	⑥ 903093	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø8x90	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	6		3
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS

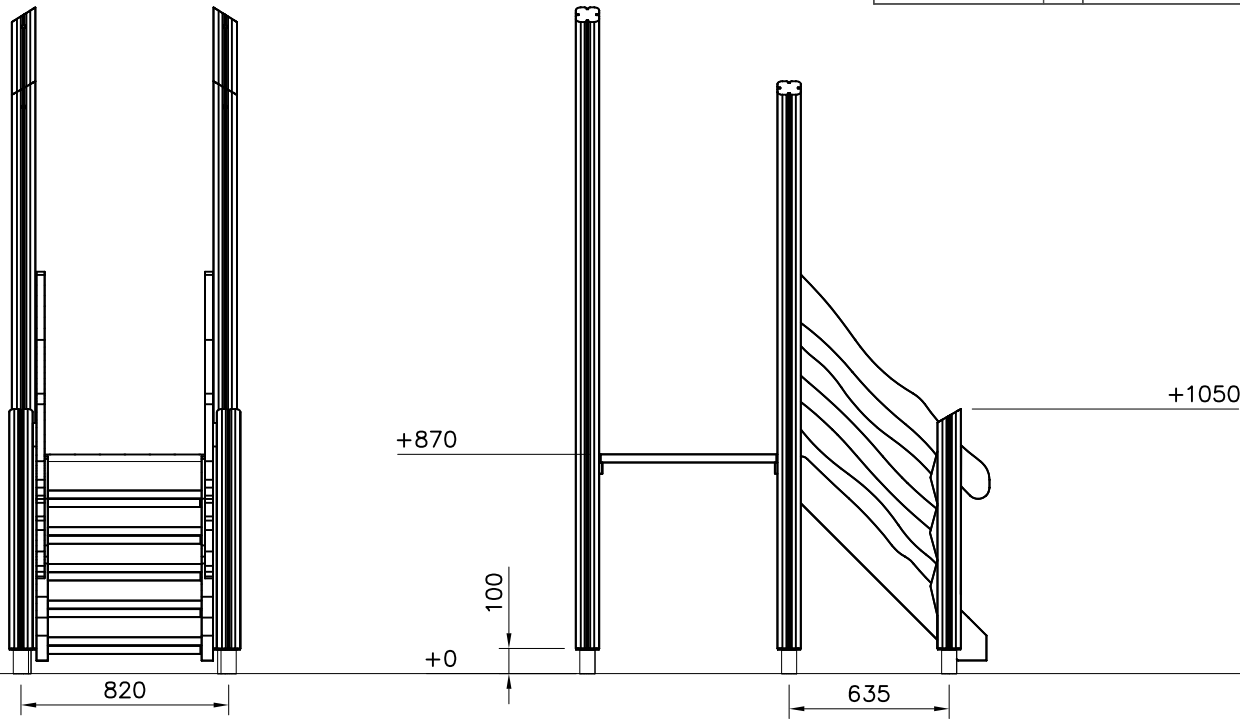


DET 1

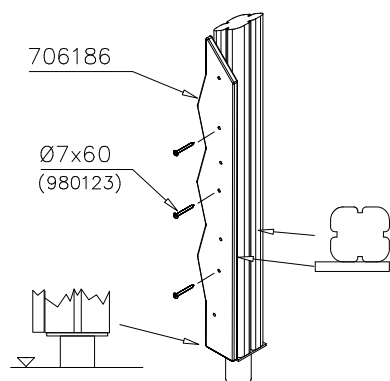


DET 2

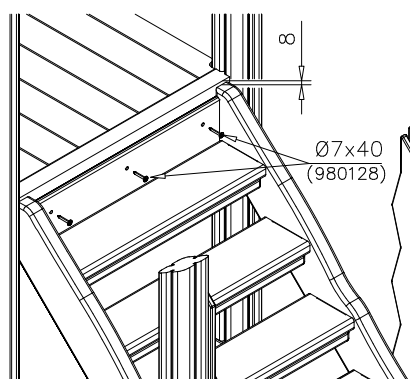


DET 3

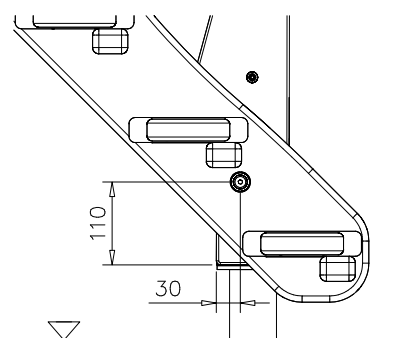


DET 4

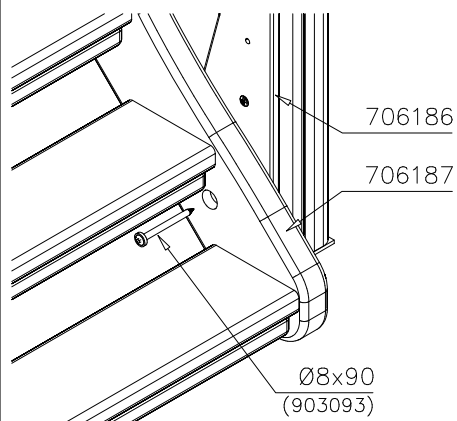


DET 5

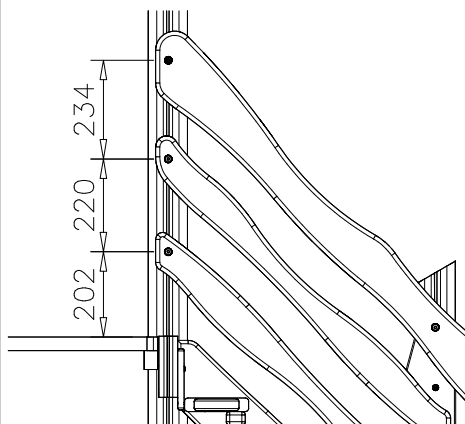

DET 6

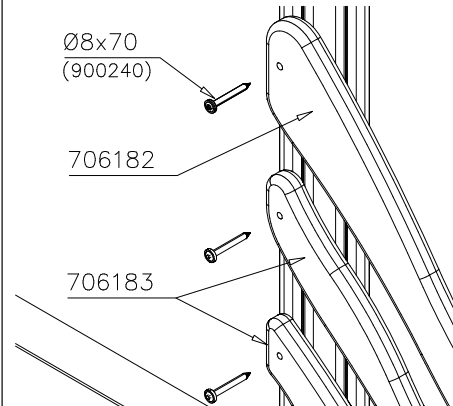

DET 7

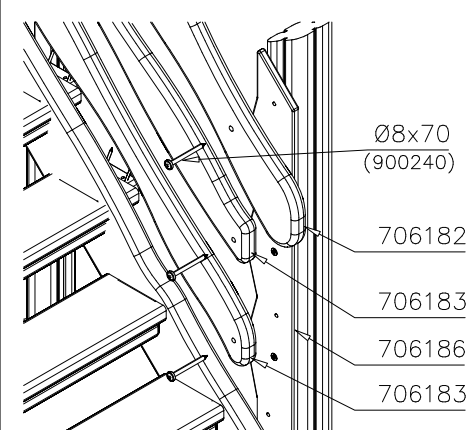

EN 1176

157

89

Attention !
By EN norm 1176, gaps must
be narrower than 89mm !!!