

A-stativ sykkelstativ

Materialer:

Varmgalvanisert og/eller pulverlakkert stål. Lite behov for vedlikehold.

Periodisk renhold og vedlikehold:

Stativet kan med fordel vaskes med mild vaskemiddel (ikke slipende/etsende) og vann.

Fastsetting: Nedstøping eller fastboltning/overflatemontering

Antall plasser: 2 pr stativ


Artikkelnumre:

71380001950 A-stativ nedstøp, pulverlakkert, 800x1000

71380001955 A-stativ nedstøp, GALV, 800x1000

71380001960 A-stativ overflatemontering, pulverlakkert, 800x800


71380001965 A-stativ overflatemontering, GALV, 800x800

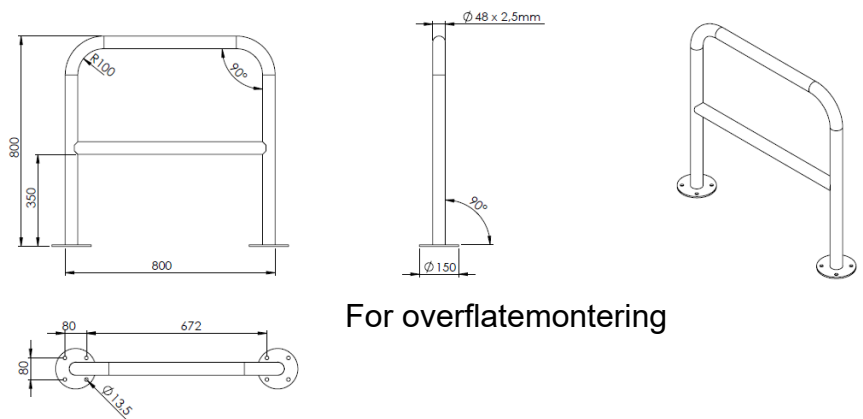

For overflatemontering



For nedstøping

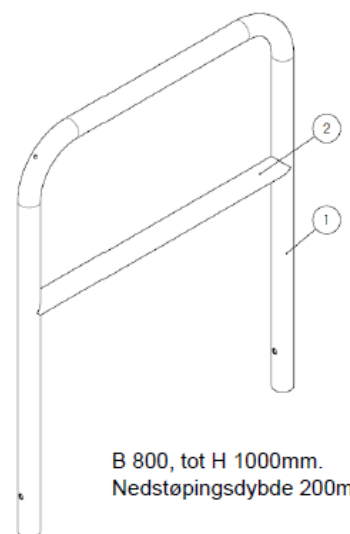

B 800, tot H 1000mm.
Nedstøpingsdybde 200mm.