



INFORMATION

Antal användare	13
Åldersspann	3–14 år
Produktmått [m]	5,91 x 3,03 x 2,64
Uppfyller standard	PN-EN 1176-1+A1:2024-03
Max fallhöjd [m]	2,41
Skyddszonens omkrets [m]	54,9
Yta [m ²]	28,9



Viewpoint

Slide



Entering

Hanging

Climbing

Physical activity



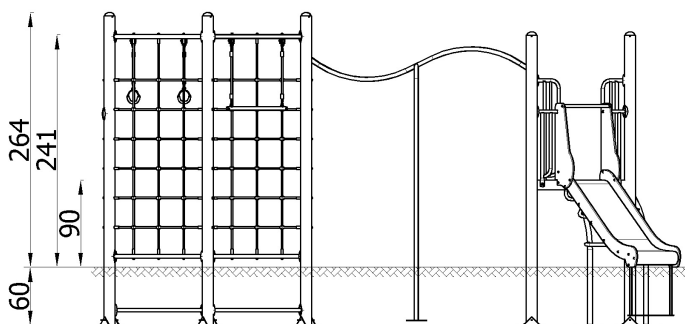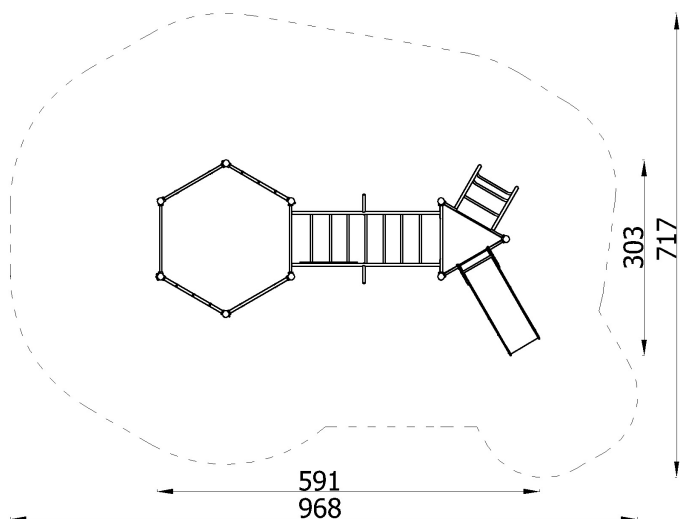

Materialbeskrivning:

- Runda bärande stolpar med en diameter på 114,3 mm, tillverkade av S235-stål.
- Plattformer av halkskyddad plywood med en tjocklek på 18 mm, monterade på en metallram.
- Rutschbanor med glidyta av rostfritt stål, 1,5 mm tjock, och element av högtrycks-HDPE-polyeten (19 mm tjock) samt HPL-laminat (8 mm tjockt). Rutschbanans konstruktion är förstärkt med U-profiler, och en extra tätning har applicerats för att dämpa ljud och minska vibrationer.
- Gymnastikhjul tillverkade av rostfritt stål, täckta med gummi och upphängda i 16 mm polypropenrep förstärkta med stålkärna.
- Polypropenrep med en diameter på 16 mm, förstärkta med stålkärna.
- Nitar med skyddskåpor på stolparnas ändar.
- Alla kopplingar och beslag är väderbeständiga och UV-beständiga, tillverkade av rostfritt stål.
- Direkt installation i marken. Fundament enligt monteringsanvisningarna.

Setkomposition:

- 1 x fyrkantig plattform, 116x116 cm, höjd 90 cm
- 1 x rutschbana, höjd 90 cm
- 2 x klättrvägg med rep
- 1 x vågig steg
- 1 x bågformad ingång, höjd 90 cm
- 1 x låg ingång
- 1 x lång ingång
- 10 x horisontella stänger
- 1 x gymnastikstång
- 1 x gymnastikringar

Seriebeskrivning:

Den tidlösa, mest intressanta och populära kollektionen inom NOVUM:s lekturstillsortiment, som passar perfekt både i stadsmiljöer och på mindre, barnanpassade platser.

Action4Kids-serien erbjuder långvarig och obegränsad leglädje tack vare sina omfattande klättrrep, spännande övergångar, broar, rutschbanor i olika längder och klättrväggar.

Dess obestridliga fördel är att den är underhållsfri och motståndskraftig mot vandalism.

SÄKERHETSZONA

Zon	Maximal fallhöjd [m]	Yta [m ²]	Omkrets av säkerhetszon [m]
A			28,9
B			
C	2,41	54,9	

Visualiseringarna är endast avsedda som exempel; utrustningens faktiska utseende och färger kan skilja sig. Novum förbehåller sig rätten att justera konstruktion och färger som en del av sitt arbete med att ständigt förbättra produkterna.

